



## БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ПРОФЕССИОНАЛОВ ВО ВСЕМ МИРЕ УЖЕ ВЫБРАЛИ: МОБИЛЬНЫЕ ПИЛЫ МЕТАВО.

Не важно, какие виды древесины вам нужно обрабатывать: В линейке пил Metabo найдется правильный инструмент для любой задачи. Ведь мы, как один из ведущих производителей полустационарной деревообрабатывающей техники, знаем, какие задачи встают перед вами ежедневно. Поэтому мы целенаправленно предлагаем высокое качество, отточенную технологию и широкий ассортимент самых различных пил – чтобы максимально облегчить вашу работу. Уже более миллиона специалистов по деревообработке в мире используют эти преимущества.

**Metabo. Work. Don't play.**

## МАЛЕНЬКИЕ, ЛЕГКИЕ, МОБИЛЬНЫЕ: МОДЕЛИ МЕТАВО KS И KGS M.

Переработанные модели KS и KGS M мало весят и имеют совершенную эргономику. Благодаря этому они идеальны для простой транспортировки на место работ. Различные варианты захвата обеспечивают

особенно удобную переноску. Рабочий стол из алюминиевого литья под давлением мало весит, но при этом обеспечивает исключительную прочность этих пил.

например,  
KGS 254 M

**Ограничитель глубины реза**  
Встроенный регулятор глубины реза для точного пропиливания пазов

**Блокировка для транспортировки**  
Для транспортировки головка пилы фиксируется в нижнем положении.


**Намотка кабеля**  
На моделях KGS кабель просто наматывается

**Зажимное устройство для заготовки**  
Для горизонтальной или вертикальной фиксации заготовок

**Боковые ручки для переноски**  
для легкой смены места установки

**Шкалы/элементы управления**  
Доступ и хорошая читаемость в любом рабочем положении

**Расширение стола**  
Слева/справа – для большей опорной площади

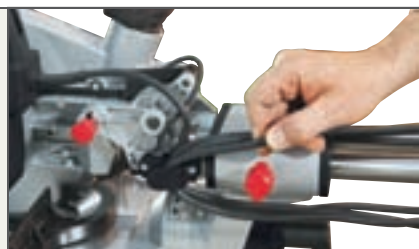

**Оптимизация для транспортировки:**  
Кабель можно наматывать и фиксировать на головке пилы.



**Прочные стопорные блоки:**  
служат в качестве упора при торцевании и позволяют отпиливать заготовки одинаковой длины.



**Лазер/лампа (питание от сети):**  
для точного распила и оптимального освещения в любом рабочем положении.





НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА

|                                          | Торцовочная пила<br>KS 216 M Lasercut | Торцовочно-усорезная пила<br>KGS 216 M | Торцовочно-усорезная пила<br>KGS 254 M |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                         | 480 x 543 x 325 mm                    | 820 x 543 x 355 mm                     | 850 x 620 x 400 mm                     |
| Рабочая поверхность                      | 170 x 700 mm                          | 364 x 700 mm                           | 364 x 820 mm                           |
| Макс. ширина реза 90°/45°                | 120 mm/80 mm                          | 305 mm/205 mm                          | 305 mm/205 mm                          |
| Макс. глубина реза 90°/45°               | 60 mm/45 mm                           | 65 mm/36 mm                            | 90 mm/47 mm                            |
| Макс. поперечное сечение заготовки       |                                       |                                        |                                        |
| - прямой распил 90°/90°                  | 120 x 60 mm                           | 305 x 65 mm                            | 305 x 90 mm                            |
| - двойное соединение в ус 45°/45°        | 80 x 45 mm                            | 205 x 36 mm                            | 205 x 47 mm                            |
| Число оборотов холостого хода            | 5.000 /min                            | 5.000 /min                             | 4.500 /min                             |
| Число оборотов при номинальной нагрузке  | 3.452 /min                            | 3.756 /min                             | 3.143 /min                             |
| Скорость распиливания                    | 39 m/s                                | 42 m/s                                 | 42 m/s                                 |
| Пильный диск                             | Ø 216 x 30 mm                         | Ø 216 x 30 mm                          | Ø 254 x 30 mm                          |
| Настройка поворотного стола влево/вправо | 47 °/47 °                             | 47 °/47 °                              | 47 °/47 °                              |
| Наклон пильного полотна влево/вправо     | 45 °/0 °                              | 45 °/0 °                               | 45 °/0 °                               |
| Номинальная потребляемая мощность        | 1.350 W                               | 1,5 kW                                 | 1,8 kW                                 |
| Вес                                      | 9 kg                                  | 14 kg                                  | 17,5 kg                                |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для распиливания дерева, многослойных панелей и пластмассы
- Нескользящее резиновое покрытие рукоятки и верхней ручки для переноски
- Боковые ручки для переноски
- Поворотный стол с точной настройкой угла
- Рабочий стол из алюминиевого литья под давлением
- Лазер для точной индикации распила
- Встроенная подсветка рабочей зоны
- Все шкалы видны в рабочем положении
- Плавно выдвигающееся расширение стола с обеих сторон с практичной рабочей поверхностью и встроенным упором для мерной отрезки

- Мешок для сбора опилок, обеспечивающий чистый воздух на рабочем месте

### KGS 216 M, KGS 254 M

- С функцией протяжки для широких заготовок
- Транспортировочный фиксатор и намотка кабеля
- Встроенная регулировка глубины распила

### KS 216 M Lasercut

- Компактная, легкая, идеальная для мобильного использования
- Транспортировочный фиксатор

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | KS 216 M Lasercut | KGS 216 M  | KGS 254 M  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|
| № для заказа                                                  | 0102160300        | 0102160400 | 0102540400 |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (40 зубьев) | •                 | •          |            |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (48 зубьев) |                   |            | •          |
| 2 встроенных расширения стола                                 | •                 | •          | •          |
| Высокие раздвижные упорные профили                            | •                 | •          | •          |
| Зажимное устройство для заготовки                             | •                 | •          | •          |
| Инструмент для смены пильного полотна                         | •                 | •          | •          |
| Переходник устройства пылеудаления 0910059955                 | •                 | •          | •          |
| Мешок для сбора опилок                                        | •                 | •          | •          |
| Лазер                                                         | •                 | •          | •          |

## ТОЧНОСТЬ РЕЗА: МОДЕЛИ METABO KS PLUS.

Прямое закрепление пильной головки моделей KS Plus позволяет достигать высоких результатов точности распила. Одновременно встроенный

вытяжной канал обеспечивает эффективный отвод опилок и чистоту работы.

например,  
KS 305 Plus

**Универсальный двигатель**  
Мощный универсальный двигатель.


**Раскроечный лазер**  
С питанием от сети  
для точного  
определения линии  
распила

**Эффективный отвод опилок**  
через встроенный вытяжной  
канал

**Прямая опора головки  
пилы**  
Прямая опора головки  
пилы обеспечивает  
высочайшую точность.

**Выдвижное расширение  
стола** Слева/справа с  
точками упора – для  
большой опорной  
площади.

**Шкалы/элементы управления**  
Доступ и хорошая читабельность в  
любом рабочем положении.

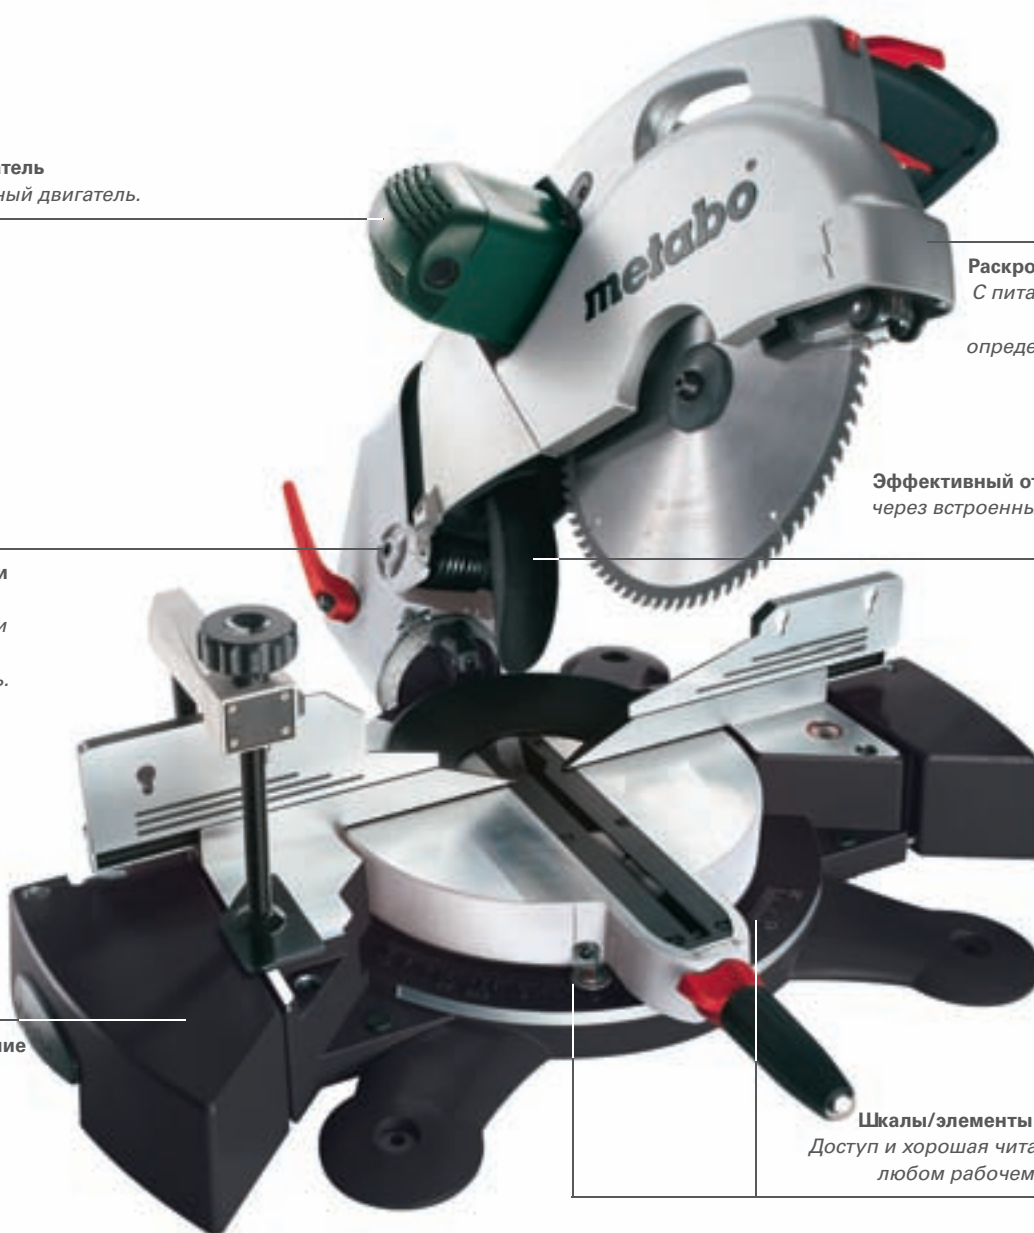

**Зажимное устройство для заготовки:**  
Заготовку можно закрепить и безопасно  
обработать.



**Высокие раздвижные упоры**



**Гибкая светодиодная лампа**  
(принадлежности)



|                                          | Торцовочная пила<br>KS 254 Plus | Торцовочная пила<br>KS 305 Plus |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                         | 723 x 684 x 580 mm              | 725 x 758 x 637 mm              |
| Рабочая поверхность                      | 225 x 1.010 mm                  | 225 x 1.080 mm                  |
| Макс. ширина реза 90°/45°                | 145 mm/100 mm                   | 200 mm/140 mm                   |
| Макс. глубина реза 90°/45°               | 90 mm/40 mm                     | 100 mm/45 mm                    |
| Макс. поперечное сечение заготовки       |                                 |                                 |
| - прямой распил 90°/90°                  | 145 x 60 mm                     | 200 x 77 mm                     |
| - двойное соединение в ус 45°/45°        | 100 x 30 mm                     | 140 x 35 mm                     |
| Число оборотов холостого хода            | 4.700 /min                      | 4.100 /min                      |
| Число оборотов при номинальной нагрузке  | 3.385 /min                      | 3.015 /min                      |
| Скорость распиливания                    | 45 m/s                          | 48 m/s                          |
| Пильный диск                             | Ø 254 x 30 mm                   | Ø 305 x 30 mm                   |
| Настройка поворотного стола влево/вправо | 47 °/58 °                       | 47 °/58 °                       |
| Наклон пильного полотна влево/вправо     | 47 °/47 °                       | 47 °/47 °                       |
| Номинальная потребляемая мощность        | 1,8 kW                          | 2 kW                            |
| Вес                                      | 18 kg                           | 19 kg                           |

- Прямое закрепление головки пилы обеспечивает высокую точность
- Боковые ручки для переноски
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Мощный универсальный двигатель
- Совершенный с точки зрения эргономики дизайн с высоким уровнем комфорта при управлении

- Для распиливания дерева, многослойных панелей и пластмассы
- Беспроblemное выполнение любых распилов под углом и со скосом
- Все элементы управления доступны в рабочем положении
- Наклон головки пилы в обе стороны
- Транспортировочный фиксатор

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | KS 254 Plus | KS 305 Plus |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| № для заказа                                                  | 0102540100  | 0103050100  |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (48 зубьев) | •           |             |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (80 зубьев) |             | •           |
| 2 встроенных расширения стола                                 | •           | •           |
| Высокие раздвижные упорные профили                            | •           | •           |
| Дополнительный упор                                           |             | •           |
| Зажимное устройство для заготовки                             | •           | •           |
| Инструмент для смены пильного полотна                         | •           | •           |
| Переходник устройства пылеудаления 0910059955                 | •           | •           |
| Лазер                                                         | •           | •           |

## ЧИСТОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: МОДЕЛИ МЕТАВО KGS PLUS С ФУНКЦИЕЙ ПРОТЯЖКИ.

Новые модели KGS Plus фирмы Metabo находят особенно разностороннее применение благодаря функции протяжки и регулировке числа оборотов. 2-точечный отвод опилок обеспечивает чистоту при работе. Таким образом, модели KGS Plus идеально подходят для работ в мастерской и при внутренней отделке помещений.

например,  
KGS 315 Plus

**Функция протяжки и  
полноволновая электроника  
Vario-Constamatic (VC)**  
Для широкого спектра  
применения благодаря  
увеличенному размеру  
пропила и плавной  
регулировке числа оборотов

**Очень высокая мощность двигателя**  
Высочайшая скорость распила для  
экономии рабочего времени


**Раскроечный лазер C**  
питанием от сети, для  
точного определения  
линии распила.

**Точный ограничитель  
глубины реза**  
Встроенный регулятор  
глубины реза для точного  
пропиливания пазов

**Оптимальный отвод  
опилок**  
через заднюю и  
переднюю точку  
пылеудаления прямо  
от места распила

**Система быстрой  
замены пильного  
полотна Metabo  
„Quick“**  
Простая, быстрая  
замена пильного  
полотна без  
инструментов

**Очень высокая  
производитель-  
ность распила**  
до 320 x 120 мм

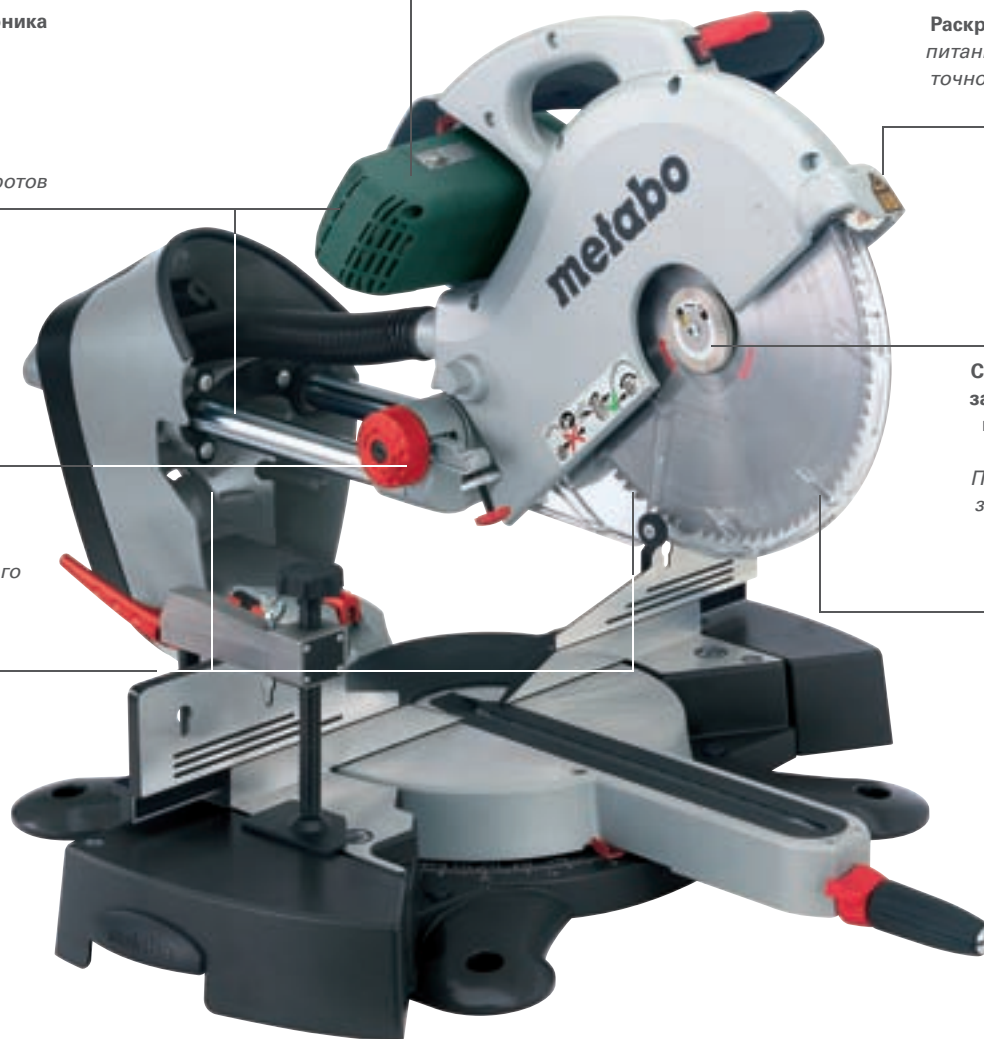

Система быстрой замены пильного  
полотна без инструмента Metabo  
"Quick".



Выдвижное расширение стола слева/  
справа  
с точками упора и встроенными  
рукоятками для транспортировки.



Функция наклона в обе стороны,  
удобные элементы управления





НОВИНКА



НОВИНКА

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫСПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

|                                          | Торцовочно-усорезная пила<br>KGS 216 Plus | Торцовочно-усорезная пила<br>KGS 254 Plus |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                         | 930 x 600 x 600 mm                        | 930 x 690 x 590 mm                        |
| Рабочая поверхность                      | 830 / 435 x 365 mm                        | 1.000 / 505 x 365 mm                      |
| Макс. ширина реза 90°/45°                | 305 mm/214 mm                             | 305 mm/214 mm                             |
| Макс. глубина реза 90°/45°               | 70 mm/41 mm                               | 90 mm/54 mm                               |
| Макс. поперечное сечение заготовки       |                                           |                                           |
| - прямой распил 90°/90°                  | 305 x 70 mm                               | 305 x 90 mm                               |
| - двойное соединение в ус 45°/45°        | 214 x 41 mm                               | 214 x 54 mm                               |
| Число оборотов холостого хода            | 3.800 - 4.800 /min                        | 3.900 - 5.150 /min                        |
| Число оборотов при номинальной нагрузке  | 4.800 /min                                | 5.150 /min                                |
| Скорость распиливания                    | 54 m/s                                    | 68,5 m/s                                  |
| Пильный диск                             | Ø 216 x 30 mm                             | Ø 254 x 30 mm                             |
| Настройка поворотного стола влево/вправо | 47 °/57 °                                 | 47 °/60 °                                 |
| Наклон пильного полотна влево/вправо     | 46 °/46 °                                 | 46 °/46 °                                 |
| Номинальная потребляемая мощность        | 1.600 W                                   | 2 kW                                      |
| Вес                                      | 21 kg                                     | 24 kg                                     |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальный отвод опилок через вторую точку пылеудаления прямо у места распила
- Боковые ручки для переноски
- С функцией протяжки для широких заготовок
- Мощный универсальный двигатель
- Совершенный с точки зрения эргономики дизайн с высоким уровнем комфорта при управлении
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для плавного изменения числа оборотов. При нагрузке число оборотов остается практически постоянным.
- Система быстрой замены пильного полотна Metabo "Quick" без ключа
- Для распиливания дерева, многослойных панелей и пластмассы
- Пригодна также для резки цветных металлов
- Беспроblemное выполнение любых распилов под углом и со скосом
- Все элементы управления доступны в рабочем положении
- Технология плавного пуска двигателя для обеспечения долгого срока службы
- Встроенная регулировка глубины распила
- Наклон головки пилы в обе стороны
- Транспортировочный фиксатор

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | KGS 216 Plus | KGS 254 Plus |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| № для заказа                                                  | 0102160200   | 0102540300   |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (48 зубьев) | •            |              |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (60 зубьев) |              | •            |
| 2 встроенных расширения стола                                 | •            | •            |
| Высокие раздвижные упорные профили                            | •            | •            |
| Зажимное устройство для заготовки                             | •            | •            |
| Соединения для устройства удаления опилок                     | •            | •            |
| Переходник 6.30316                                            | •            | •            |
| Лазер                                                         | •            | •            |



|                                          | Торцовочно-усорезная пила<br>KGS 254 I Plus | Торцовочно-усорезная пила<br>KGS 315 Plus |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                         | 930 x 690 x 590 mm                          | 950 x 765 x 660 mm                        |
| Рабочая поверхность                      | 1.000 / 505 x 365 mm                        | 1.070 / 505 x 365 mm                      |
| Макс. ширина реза 90°/45°                | 305 mm/214 mm                               | 320 mm/223 mm                             |
| Макс. глубина реза 90°/45°               | 90 mm/54 mm                                 | 120 mm/76 mm                              |
| Макс. сечение заготовок                  |                                             |                                           |
| - прямой распил 90°/90°                  | 305 x 90 mm                                 | 320 x 120 mm                              |
| - двойное соединение в ус 45°/45°        | 214 x 54 mm                                 | 223 x 76 mm                               |
| Число оборотов холостого хода            | 4.650 /min                                  | 3.100 - 4.100 /min                        |
| Число оборотов при номинальной нагрузке  | 4.650 /min                                  | 4.100 /min                                |
| Скорость распиливания                    | 62 m/s                                      | 67 m/s                                    |
| Пильный диск                             | Ø 254 x 30 mm                               | Ø 315 x 30 mm                             |
| Настройка поворотного стола влево/вправо | 47 °/60 °                                   | 47 °/60 °                                 |
| Наклон пильного полотна влево/вправо     | 46 °/22,5 °                                 | 46 °/46 °                                 |
| Номинальная потребляемая мощность        | 1,8 kW                                      | 2,2 kW                                    |
| Вес                                      | 32,5 kg                                     | 26 kg                                     |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальный отвод опилок через вторую точку пылеудаления прямо у места распила
- Боковые ручки для переноски
- С функцией протяжки для широких заготовок
- Совершенный с точки зрения эргономики дизайн с высоким уровнем комфорта при управлении
- Система быстрой замены пильного полотна Metabo "Quick" без ключа
- Для распиливания дерева, многослойных панелей и пластмассы
- Пригодна также для резки цветных металлов
- Беспроблемное выполнение любых распилов под углом и со скосом
- Все элементы управления доступны в рабочем положении
- Встроенная регулировка глубины распила

- Транспортировочный фиксатор

## KGS 254 I Plus

- Тихий индукционный двигатель с моторным тормозом – надежный и не требующий обслуживания

## KGS 315 Plus

- Очень высокая производительность распила благодаря чрезвычайно мощному универсальному двигателю и большому пильному полотну (Ø 315 мм)
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для плавного изменения числа оборотов. При нагрузке число оборотов остается практически постоянным.
- Технология плавного пуска двигателя для обеспечения долгого срока службы
- Наклон головки пилы в обе стороны

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | KGS 254 I Plus | KGS 315 Plus |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| № для заказа                                                  | 0102540200     | 0103150000   |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (60 зубьев) | •              |              |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (84 зубьев) |                | •            |
| 2 встроенных расширения стола                                 | •              | •            |
| Высокие раздвижные упорные профили                            | •              | •            |
| Зажимное устройство для заготовки                             | •              | •            |
| Соединения для устройства удаления опилок                     | •              | •            |
| Переходник 6.30316                                            | •              | •            |
| Лазер                                                         | •              | •            |





## ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА СМ. В КАТАЛОГЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МЕТАВО

### НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


| Подставка для станка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № для заказа |
|  <p><b>Универсальная подставка для станка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимальная рабочая высота и надежная опора</li> <li>■ Можно устанавливать даже на неровных поверхностях</li> <li>■ Складная, с компенсацией неровностей</li> </ul> <p>подходит для: KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KGT 300, KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGS 331</p> | 0910057529   |
| Переходники устройства пылеудаления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № для заказа |
|  <p><b>Переходник устройства пылеудаления KGS</b></p> <p>Для подключения торцовочно-усорезных пил к универсальному пылесосу Metabo</p> <p>Возможность установки пылесборного мешка Metabo 6.31289</p> <p>подходит для: KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGT 300</p>                                                                                                                                                      | 0910059955*  |
|  <p><b>Переходник устройства пылеудаления Multi</b></p> <p>Для KGS 255 / KGS 305 / TS 250</p> <p>Для KGS 303 только с устройством удаления опилок, номер для заказа 0910057561</p> <p>подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D, SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W</p>                                                                                        | 0910058010*  |
| Роликовая подставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Опора для длинных заготовок при пилении, фрезеровании, строгании и сверлении (масса нагрузки: 100 кг)</li> <li>■ Устойчивая, складная, с регулировкой высоты</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № для заказа |
|  <p><b>Роликовая подставка RS 420 G</b></p> <p>С хромированными шарико-подшипниками с легким ходом</p> <p>Позволяет также боковые перемещения</p> <p>Идеальна для панельных материалов</p> <p>Ширина: 520 мм</p> <p>Масса нагрузки: 100 кг</p> <p>Высота: 640 - 1015 мм</p>                                                                                                                                                 | 0910053345   |

| Специальные принадлежности для торцовочно-усорезных пил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | № для заказа | АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |              |                                  |
|  <p><b>Подставка для станка KSU 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Подставка для станка и расширение стола в стабильном и прочном исполнении</li> <li>■ Благодаря универсальным профилям крепления подходит также для всех популярных торцовочных пил крупных производителей</li> <li>■ Прочные ножки с регулировкой высоты</li> <li>■ Большое количество принадлежностей</li> </ul> <p>Макс. общая длина: 400 см</p> <p>Макс. масса нагрузки в средней части: 250 кг</p> <p>Вес: 25 кг</p> |  | 0910066110   | МЕТАЛЛООБРАБОТКА                 |
|  <p><b>Опора с роликами KSU 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для длинных заготовок</li> <li>■ Удобная передача отпиленного материала при помощи роликов</li> </ul> <p>Ширина: 260 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0910064592   | СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ         |
|  <p><b>Опора KSU 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Дополнительная опора для более прочной установки KSU 400 при выдвинутом удлинении</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0910064606   | ДЕРЕВООБРАБОТКА / ПИЛЫ           |
|  <p><b>Упорная опора длинная для KSU 400</b></p> <p>Длина: 615 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0910064720   | СПЕЦИАЛЬНЫЕ И САДОВЫЕ МАШИНЫ     |
|  <p><b>Лампа рабочей зоны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для оптимального освещения рабочей зоны</li> <li>■ Поворотная или с гибкой регулировкой</li> <li>■ вкл. крепежный винт, ключ под внутренний шестигранник и инструкцию по монтажу</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0910065173*  | ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВООБРАБОТКА |
|  <p><b>Вкладыш панели стола</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для чистой обработки без срывов</li> <li>■ В комплект поставки входят 3 закрытых пластмассовых вкладыша для стола</li> </ul> <p>подходит для: KS 254 Plus, KS 305 Plus</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0910065165   | НАСОСНАЯ ТЕХНИКА                 |
|  <p><b>Дополнительный упор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежной, без срывов обработки мелких заготовок и планок</li> <li>■ Отлично подходит также для высоких заготовок</li> </ul> <p>подходит для: KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216, KGS 254, KGS 315 Plus</p>                                                                                                                                                                                                                   |  | 0910065190   | ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА           |

## МОБИЛЬНЫЕ И СТАБИЛЬНЫЕ.

Три функции в одной: С помощью торцовочных, усередных и настольных циркулярных пил можно выполнить множество различных работ. Это превращает их в обязательное оснащение для всех, кто занимается отделкой интерьеров. Практичность: Ножки модели KGT 501 можно складывать и раскладывать, чтобы работать на различной высоте.

Благодаря малому весу и конструкции, рассчитанной на переноску, пилы удобны в транспортировке. Выравнивание по высоте, гарантирующее устойчивость даже на неровных поверхностях, делает торцовочные, усередные и настольные циркулярные пилы Metabo одновременно мобильными и стабильными.

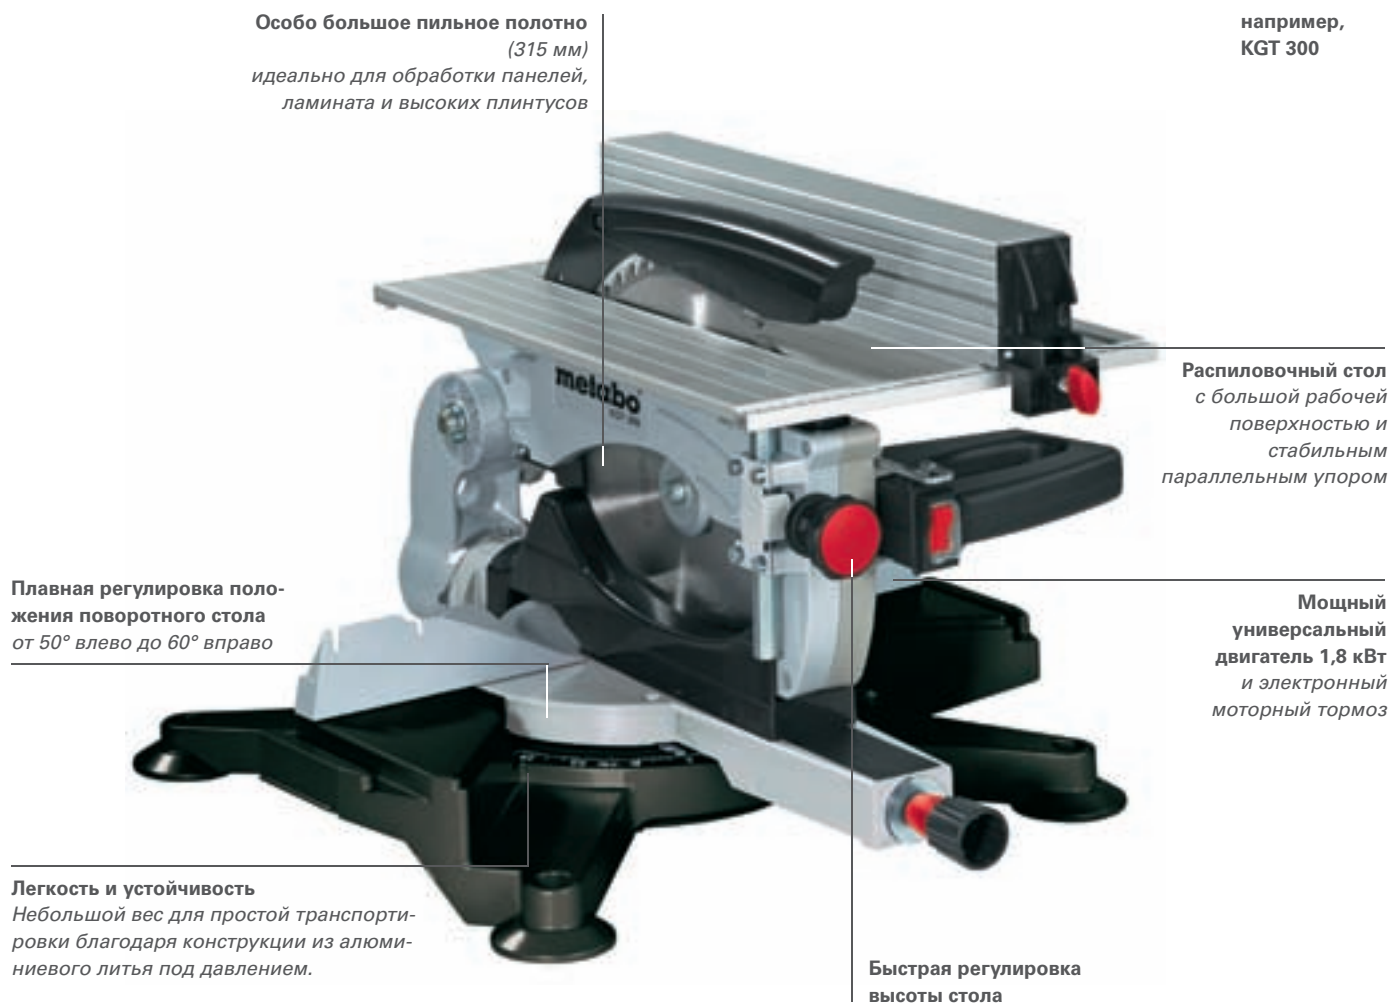

### Пильный диск 315 мм

Корпус и крепление позволяют устанавливать диск 315 мм. С его помощью можно выполнять чистую отрезку планок высотой до 120 мм.



**Наклон головки пилы в обе стороны**  
до 45°, а влево до 48°. Наклон вправо возможен также при скосе 0°, так что в большинстве случаев сколы могут происходить только на закрытых сторонах. Распил выполняется быстрее и легче.



Специальное положение двигателя позволяет получить оптимальную высоту распила, в том числе в режиме торцевого и циркулярного пиления. Двигатель больше не мешает работе.



|                                                        | Торцовочная, усорезная и настольная циркулярная пила KGT 300 | Торцовочная, усорезная и настольная циркулярная пила KGT 501 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                                       | 575 x 760 x 730 mm                                           | 620 x 663 x 878 mm                                           |
| Рабочая высота без подставки                           | 420 mm                                                       | 457 mm                                                       |
| Размер стола                                           | 473 x 345 mm                                                 | 520 x 500 mm                                                 |
| Ширина распила - торцовочный режим 90°/45°             | 170 mm/112 mm                                                | 210 mm/154 mm                                                |
| Глубина распила - торцовочный режим 90°/45°            | 100 mm/66 mm                                                 | 60 mm/45 mm                                                  |
| Высота реза - в настольном режиме                      | 0 - 55 mm                                                    | 3 - 81 mm                                                    |
| Макс. поперечное сечение заготовки в режиме торцевания |                                                              |                                                              |
| - прямой распил 90°/90°                                | 170 x 100 mm                                                 | 210 x 60 mm                                                  |
| - двойное соединение в ус 45°/45°                      | 67 x 62 mm                                                   | 154 x 46 mm                                                  |
| Макс. высота распила - настольный режим 90°/45°        | 55 mm                                                        | 81 mm/54 mm                                                  |
| Число оборотов холостого хода                          | 3.400 /min                                                   | 3.620 /min                                                   |
| Скорость распила (макс.)                               | 56 m/s                                                       | 42 m/s                                                       |
| Пильный диск                                           | Ø 315 x 30 mm                                                | Ø 250 x 30 mm                                                |
| Настройка поворотного стола влево/вправо               | 50 °/60 °                                                    | 45 °/45 °                                                    |
| Наклон пильного полотна влево/вправо                   | 48 °/45 °                                                    | 45 °                                                         |
| Номинальная потребляемая мощность                      | 1,8 kW                                                       | 2 kW                                                         |
| Защита двигателя                                       | Автоматический выключатель перегрузки                        |                                                              |
| Вес                                                    | 21 kg                                                        | 45 kg (вкл. подставку)                                       |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мгновенное переоснащение из режима торцовочной пилы в настольный режим
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты в режиме настольной циркулярной пилы
- Прочная и точная конструкция из алюминиевого литья
- Стабильный параллельный упор

## KGT 300

- Мощный универсальный двигатель
- Компактная, легкая, идеальная для мобильного использования
- Наклон головки пилы в обе стороны

## KGT 501

- Тихий индукционный двигатель – надежный и не требующий обслуживания
- Электронный моторный тормоз
- Шкала для плавной регулировки угла и фиксация в положениях 90° и 45° с точной настройкой
- Жестко соединенная со станком подставка. Ножки складываются для удобной работы на полу.

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                             | KGT 300    | KGT 501    |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| № для заказа                               | 0103300000 | 0102505018 |
| Твердосплавное пильное полотно (34 зуба)   |            | •          |
| Твердосплавное пильное полотно (48 зубьев) | •          |            |
| Кожух для защиты от опилок                 | •          | •          |
| Параллельный упор                          | •          | •          |
| Складывающаяся подставка                   |            | •          |
| Инструмент для смены пильного полотна      | •          | •          |



# НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Подставка для станка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | № для заказа |
|  <p><b>Универсальная подставка для станка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимальная рабочая высота и надежная опора</li> <li>■ Можно устанавливать даже на неровных поверхностях</li> <li>■ Складная, с компенсацией неровностей</li> </ul> <p>подходит для:<br/>KS 254 Plus, KS 305 Plus,<br/>KGS 216 Plus, KGS 254 Plus /<br/>KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus,<br/>KGT 300, KGS 255, KGS 301,<br/>KGS 303, KGS 305, KGS 331</p> | 0910057529   |

| Удлинения стола для KGT 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | № для заказа |
|  <p><b>Удлинение стола правое, из стали</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежного размещения длинных заготовок</li> <li>■ С продольным упором и шкалой, до 1600 мм</li> <li>■ Бегунок для точных повторов</li> </ul> <p>подходит для:<br/>KGS 255, KGS 303, KGT 300<br/>Длина: 1140 мм<br/>Ширина: 200 мм</p>                                                                  | 0910058886   |
|  <p><b>Удлинение стола левое, из стали</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежного размещения длинных заготовок</li> <li>■ С продольным упором и шкалой, до 1600 мм</li> <li>■ Бегунок для точных повторов</li> </ul> <p>На KGS 255 может устанавливаться слева и справа<br/>подходит для:<br/>KGS 255, KGS 303, KGT 300<br/>Длина: 1000 мм<br/>Ширина: 200 мм</p>             | 0910058827   |
|  <p><b>Удлинение стола KGS правое, из стали</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежного размещения длинных заготовок</li> <li>■ С продольным упором и шкалой, выдвигается до 3000 мм</li> <li>■ Бегунок для точных повторов</li> </ul> <p>подходит для:<br/>KGS 255, KGS 303, KGT 300<br/>Длина: 1140 мм<br/>Ширина: 200 мм</p>                                                | 0910058894   |
|  <p><b>Удлинение стола KGS левое, из стали</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежного размещения длинных заготовок</li> <li>■ С продольным упором и шкалой, выдвигается до 3000 мм</li> <li>■ Бегунок для точных повторов</li> </ul> <p>На KGS 255 может устанавливаться слева и справа<br/>подходит для: KGS 255, KGS 303, KGT 300<br/>Длина: 1000 мм<br/>Ширина: 200 мм</p> | 0910058835   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | № для заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <p><b>Удлинение стола KGS правое, из алюминия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежного размещения длинных заготовок</li> <li>■ С продольным упором и шкалой, выдвигается до 3000 мм</li> <li>■ Бегунок для точных повторов</li> <li>■ Опора складная, регулируется по высоте</li> </ul> <p>подходит для:<br/>KGS 255, KGS 303, KGT 300<br/>Длина: 1130 мм<br/>Ширина: 200 мм</p>                                                    | 0910057545   |
|  <p><b>Удлинение стола KGS левое, из алюминия</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежного размещения длинных заготовок</li> <li>■ С продольным упором и шкалой, выдвигается до 3000 мм</li> <li>■ Бегунок для точных повторов</li> <li>■ Опора складная, регулируется по высоте</li> </ul> <p>На KGS 255 может устанавливаться слева и справа<br/>подходит для:<br/>KGS 255, KGS 303, KGT 300<br/>Длина: 1000 мм<br/>Ширина: 200 мм</p> | 0910057537   |

| Удлинение стола для KGT 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № для заказа |
|  <p><b>Удлинение стола UK / KGT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежного размещения длинных заготовок</li> <li>■ С продольным упором и шкалой, выдвигается до 2800 мм</li> <li>■ С профилем удлинения и 2 бегунками для точных повторов</li> <li>■ Может применяться для отрезки слева и справа</li> </ul> <p>Опора складная, регулируется по высоте<br/>подходит для:<br/>KGT 501, Secanta, UK 220, UK 333<br/>Длина: 1000 мм<br/>Ширина: 200 мм</p> | 0910053213   |

| Угловой упор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | № для заказа |
|  <p><b>Угловой упор KGT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для точных поперечных и косых распилов</li> <li>■ С упором для заготовки из алюминия</li> <li>■ Бесступенчатая регулировка в обе стороны 90°-45°</li> </ul> <p>подходит для:<br/>KGT 500, KGT 501</p> | 0910009028   |

| Зажимное устройство для заготовки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № для заказа |
|  <p><b>Приспособление для зажима заготовок KGS / KGT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежной фиксации небольших заготовок, пластмассовых или алюминиевых профилей KGT 501, начиная с 2003 года вып. подходит для: KGS 255, KGS 303, KGS 305, KGT 300, KGT 501, KS 210 C, KS 210 Lasercut</li> </ul> | 0910057553*  |

| Устройство удаления опилок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № для заказа |
|  <p><b>Устройство удаления опилок KGT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для чистоты рабочей зоны и хорошего обзора распиливаемой заготовки</li> <li>■ Для подключения к устройству удаления опилок Ø патрубка всасывания: 100 мм подходит для: KGT 500, KGT 501</li> </ul> | 0910009249   |

| Специальные принадлежности для торцовочно-усорезных пил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № для заказа |
|  <p><b>Подставка для станка KSU 400</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Подставка для станка и расширение стола в стабильном и прочном исполнении</li> <li>■ Благодаря универсальным профилям крепления подходит также для всех популярных торцовочных пил крупных производителей</li> <li>■ Прочные ножки с регулировкой высоты</li> <li>■ Большое количество принадлежностей</li> </ul> <p>Макс. общая длина: 400 см<br/>Макс. масса нагрузки в средней части: 250 кг<br/>Вес: 25 кг</p> | 0910066110   |
|  <p><b>Дополнительный упор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для надежной, без срывов обработки мелких заготовок и планок</li> <li>■ Отлично подходит также для высоких заготовок</li> </ul> <p>подходит для: KGS 255, KGS 303, KGT 300</p>                                                                                                                                                                                                                                              | 0910059831   |

\* в упаковке

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | № для заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <p><b>Раскроечный лазер KGS / KGT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для идеального обзора распила</li> <li>■ Заготовку можно быстро и надежно позиционировать для раскроя</li> <li>■ Пробные распилы больше не нужны</li> </ul> <p>Линейный лазер на аккумуляторной батарее подходит для: KGS 301, KGS 331, KGT 500, KGT 501</p> | 0910040553*  |

| Переходник устройства пылеудаления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | № для заказа |
|  <p><b>Переходник устройства пылеудаления KGS</b></p> <p>Для подключения торцовочно-усорезных пил к универсальному пылесосу Metabo</p> <p>Возможность установки пылесборного мешка Metabo 6.31289</p> <p>подходит для: KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGT 300</p> | 0910059955*  |

| Роликовые подставки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | № для заказа |
|  <p><b>Подставка с роликом RS 420</b></p> <p>Ролик из нержавеющей стали с легким ходом и высокой несущей способностью</p> <p>Ширина: 400 мм<br/>Масса нагрузки: 100 кг<br/>Высота: 640 - 1015 мм</p>                                                                                                                                                                 | 0910053353   |
|  <p><b>Роликовая подставка RS 420 G</b></p> <p>С хромированными шарикоподшипниками с легким ходом</p> <p>Позволяет также боковые перемещения</p> <p>Идеальна для панельных материалов</p> <p>Ширина: 520 мм<br/>Масса нагрузки: 100 кг<br/>Высота: 640 - 1015 мм</p>                                                                                                 | 0910053345   |
|  <p><b>Роликовая подставка RS 420 W</b></p> <p>С хромированными шарикоподшипниками с легким ходом</p> <p>Планка на шарикоподшипниках с регулировкой положения</p> <p>Позволяет также боковые перемещения</p> <p>Идеальна для панельных материалов, круглых и четырехгранных заготовок</p> <p>Ширина: 420 мм<br/>Масса нагрузки: 100 кг<br/>Высота: 640 - 1015 мм</p> | 0910053361   |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫСПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

## БЕЗ СРЫВОВ – БЕЗ УСИЛИЙ.

Принцип звучит: „не толкать, а тянуть“. Тот, кому приходилось пилить длинные или очень твердые заготовки, знает, что тянуть – легче и лучше. Через дерево проходит значительно меньше зубьев, распил

можно лучше контролировать, образуется меньше сколов. Одновременно принцип пиления с нижней тягой уменьшает нагрузку на пильные полотна, что значительно повышает срок их эксплуатации.

например,  
UK 333

### Абсолютная гибкость

Мощный универсальный двигатель и регулировка числа оборотов электро-никой Metabo VC.

### Стабильность и устойчивость

Боковые части из массивной листовой стали.

### Практичные принадлежности

Например, удлинение стола или салазки с простым монтажом.

### Точная опора для заготовки

Столешница из алюминиевых профилей.

### Высококачественный универсальный упор

для угловых положений от  $-90^\circ$  до  $+90^\circ$

### Длина протяжки 333 мм

Все обычные форматы ламината и панелей можно полностью распилить под углом до  $45^\circ$ .

### Абсолютная устойчивость

Встроенная складная подставка с регулировкой уровня для высокой устойчивости. Инструмент можно эксплуатировать также в сложенном состоянии.



### Быстрое переоснащение

UK 333 можно переоснастить для использования в качестве настольной циркулярной пилы. Универсальный упор служит для отрезки длинных заготовок по параллельному упору.

### Постоянная мобильность

Подставка легко складывается. Пила UK 333 очень удобна в транспортировке и поместится в любой автомобиль.

### Универсальность пиления

Универсальный упор для распилов с одинарным и двойным скосом с возможностью поворота на  $180^\circ$ . Регулировка наклона пильного полотна от  $-1,5$  до  $46,5^\circ$ ; идеально для обратных распилов.





АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

|                                         | Настольная пила с тягой<br>UK 290 | Настольная пила с тягой<br>UK 290 Set |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                        | 674 x 478 x 878 mm                | 1.600 x 1.180 x 878 mm                |
| Рабочая высота без подставки            | 420 mm                            | 420 mm                                |
| Размер стола                            | 674 x 478 mm                      | 674 x 478 mm                          |
| Высота распила                          | 0 - 60 mm                         | 0 - 60 mm                             |
| Макс. высота распила 90/45°             | 60 mm/42 mm                       | 60 mm/42 mm                           |
| Число оборотов холостого хода           | 4.500 /min                        | 4.500 /min                            |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 3.800 /min                        | 3.800 /min                            |
| Пильный диск                            | Ø 220 x 30 mm                     | Ø 220 x 30 mm                         |
| Диапазон наклона                        | -1,5 - 46,5 °                     | -1,5 - 46,5 °                         |
| Скорость распила (макс.)                | 44 m/s                            | 44 m/s                                |
| Длина хода                              | 290 mm                            | 290 mm                                |
| Номинальная потребляемая мощность       | 1,8 kW                            | 1,8 kW                                |
| Отдаваемая мощность                     | 1,2 kW                            | 1,2 kW                                |
| Вес (с подставкой)                      | 25 kg                             | 52 kg                                 |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мобильные профессиональные пилы с функциями и преимуществами торцовочно-усорезной, погружной и настольной циркулярной пилы
- Полный комплект для выполнения разнообразных работ с высоким качеством
- Быстрый монтаж принадлежностей, входящих в комплект поставки
- Мобильность благодаря малому весу
- Двигатель с защитой от перегрузки и технологией мягкого пуска
- Переоснащение из усорезной пилы в настольную циркулярную пилу за несколько секунд
- Высококачественный поворотный универсальный упор для косых и параллельных распилов, может устанавливаться с любой стороны стола

- Пильный диск с плавной регулировкой поворота и высоты
- Встроенная складная подставка с регулировкой уровня для высокой устойчивости
- Прецизионная подложка для заготовки из алюминиевых профилей
- Боковая часть из массивной листовой стали
- Для однофазного переменного тока

## UK 290 Set

- Салазки, расширение и удлинение стола для точного распиливания больших заготовок

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | UK 290     | UK 290 Set |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| № для заказа                                                  | 0102900000 | 0192901000 |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (36 зубьев) | •          | •          |
| Складывающаяся подставка                                      | •          | •          |
| Универсальный упор                                            | •          | •          |
| Упорный профиль 700 мм                                        | •          | •          |
| Расклинивающий нож                                            | •          | •          |
| Толкатель                                                     | •          | •          |
| Устройство для удаления опилок 0910064371                     | •          | •          |
| Расширение стола                                              | •          | •          |
| Параллельный упор                                             | •          | •          |
| Удлинение стола                                               | •          | •          |
| Салазки                                                       | •          | •          |



|                                         | Настольная пила с тягой<br>UK 333 | Настольная пила с тягой<br>UK 333 Set |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                        | 760 x 585 x 900 mm                | 1.600 x 1.287 x 900 mm                |
| Рабочая высота без подставки            | 418 mm                            | 418 mm                                |
| Размер стола                            | 750 x 585 mm                      | 750 x 585 mm                          |
| Высота распила                          | 0 - 70 mm                         | 0 - 70 mm                             |
| Макс. высота распила 90/45°             | 70 mm/49 mm                       | 70 mm/49 mm                           |
| Число оборотов холостого хода           | 1.800 - 4.500 /min                | 1.800 - 4.500 /min                    |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 4.500 /min                        | 4.500 /min                            |
| Пильный диск                            | Ø 220 x 30 mm                     | Ø 220 x 30 mm                         |
| Диапазон наклона                        | -1,5 - 46,5 °                     | -1,5 - 46,5 °                         |
| Скорость распила (макс.)                | 52 m/s                            | 52 m/s                                |
| Длина хода                              | 333 mm                            | 333 mm                                |
| Номинальная потребляемая мощность       | 2,2 kW                            | 2,2 kW                                |
| Отдаваемая мощность                     | 1,5 kW                            | 1,5 kW                                |
| Вес (с подставкой)                      | 35,9 kg                           | 63 kg                                 |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мобильные профессиональные пилы с функциями и преимуществами торцовочно-усорезной, погружной и настольной циркулярной пилы
- Полный комплект для выполнения разнообразных работ с высоким качеством
- Быстрый монтаж принадлежностей, входящих в комплект поставки
- Мобильность благодаря малому весу
- Мощный универсальный двигатель и регулировка числа оборотов электроникой Metabo VC
- Двигатель с защитой от перегрузки и технологией плавного пуска
- Переоснащение из усорезной пилы в настольную циркулярную пилу за несколько секунд
- Высококачественный поворотный универсальный упор для

косых и параллельных распилов, может устанавливаться с любой стороны стола

- Пильный диск с плавной регулировкой поворота и высоты
- Встроенная складная подставка с регулировкой уровня для высокой устойчивости
- Погружные салазки с легким ходом на восьми шарикоподшипниках из алюминиевого литья под давлением для высочайшей точности
- Прецизионная подложка для заготовки из алюминиевых профилей
- Боковая часть из массивной листовой стали
- Для однофазного переменного тока

UK 333 Set

- Салазки, расширение и удлинение стола для точного распиливания больших заготовок

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | UK 333     | UK 333 Set |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| № для заказа                                                  | 0103330000 | 0193330000 |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (36 зубьев) | •          | •          |
| Складывающаяся подставка                                      | •          | •          |
| Универсальный упор                                            | •          | •          |
| Упорный профиль 700 мм                                        |            | •          |
| Расклинивающий нож                                            | •          | •          |
| Индикация высоты реза                                         | •          | •          |
| Толкатель                                                     | •          | •          |
| Устройство для удаления опилок 0910064371                     |            | •          |
| Расширение стола                                              |            | •          |
| Параллельный упор                                             |            | •          |
| Удлинение стола                                               |            | •          |
| Салазки                                                       |            | •          |

| Отделение для пильных полотен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | № для заказа |
|  <p><b>Отделение для пильных полотен</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отделение для пильных полотен с мерной рулеткой, угольником и карандашом</li> <li>Для безопасного хранения макс. двух дисковых пильных полотен до Ø 254 мм.</li> <li>(Пильные полотна не входят в комплект поставки)</li> </ul> <p>Подходит для установки на универсальный верстак Flexo 500, подставку погружных циркулярных пил UK 290, UK 333, торцовочные, ускоренные и настольные циркулярные пилы.</p>    | 0910064339   |
| Универсальный верстак с принадлежностями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | № для заказа |
|  <p><b>Универсальный верстак Flexo 500</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для стационарного использования лобзиков, фрезеров и ручных дисковых пил Metabo (при использовании соответствующих принадлежностей)</li> <li>Со складывающейся подставкой и регулировкой по высоте</li> <li>Может применяться также в сочетании с UK 290 или UK 333 в качестве расширения стола или рабочего места</li> <li>Прочная стальная конструкция и большая панель стола из литых профилей</li> </ul> | 0910064304   |
|  <p><b>Тележка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для легкого перемещения подходит для: UK 290, UK 333, Flexo 500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0910064363   |
|  <p><b>Салазки UK / Flexo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для больших и широких заготовок</li> </ul> <p>подходит для:<br/>UK 290, UK 333, Flexo 500<br/>Размер стола: 310 x 200 мм<br/>Общая длина: 1225 мм<br/>Масса нагрузки: 7,7 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                         | 0910064347   |
|  <p><b>Удлинение стола UK / Flexo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Практичная отрезка длинных заготовок</li> </ul> <p>подходит для:<br/>UK 290, UK 333, Flexo 500<br/>Длина: 380 мм<br/>Ширина: 476 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0910064312   |
|  <p><b>Параллельный упор UK / Flexo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для продольных резов или для раскроя больших плит</li> <li>Длинный выступающий профиль для надежного ведения заготовки</li> </ul> <p>подходит для:<br/>UK 290, UK 333, Flexo 500</p>                                                                                                                                                                                                                           | 0910063707   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | № для заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <p><b>Расширение стола UK / Flexo</b></p> <p>подходит для: UK 333, UK 290, Flexo 500<br/>Длина: 674 мм<br/>Ширина: 501 мм</p>                                                                                                                                                                                                                           | 0910064401   |
| Универсальный упор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | № для заказа |
|  <p><b>Универсальный упор</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В качестве замены или в качестве второго ускоренного упора</li> <li>Для распилов с одинарным и двойным скосом</li> <li>Поворот на 180° (2 x 90°)</li> </ul> <p>Длина упора: 450 мм<br/>подходит для:<br/>UK 333, UK 290</p>                                                     | 0910063057   |
| Зажимные устройства для заготовок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | № для заказа |
|  <p><b>Зажимное устройство для заготовок UK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для надежной фиксации небольших заготовок, круглых материалов, пластмассовых или алюминиевых профилей</li> <li>Подходит для установки на универсальный упор</li> </ul> <p>Макс. высота зажима: 75 мм<br/>подходит для:<br/>UK 290, UK 333</p>               | 0910064495   |
| <p><b>Тиски для зажима заготовок UK 290/UK 333</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для надежной фиксации заготовки на салазках</li> </ul> <p>подходит для:<br/>UK 290, UK 333, Flexo 500</p>                                                                                                                                                                                                                                   | 0910064509   |
| Устройство для удаления опилок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | № для заказа |
|  <p><b>Устройство для удаления опилок UK / Flexo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удаление в двух местах: на емкости для опилок и вверху на защитном кожухе</li> <li>Обрабатываемая заготовка хорошо видна</li> <li>Чистая рабочая зона</li> </ul> <p>Ø патрубка всасывания: 100 мм<br/>подходит для:<br/>UK 290, UK 333, Flexo 500</p> | 0910064371   |



## ТОЧНЫЕ – ДООСНАЩАЕМЫЕ – МОБИЛЬНЫЕ: ПРЕЦИЗИОННЫЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ

Прецизионные циркулярные пилы Metabo работают всегда чисто. В полном соответствии с названием, они неизменно обеспечивают точный результат работы. И это – для огромного спектра задач – благодаря тщательно продуманным системным

принадлежностям. Прав тот, кто желает большего: прецизионные циркулярные пилы Metabo – это мощность и точность, в исполнении для переменного и трехфазного тока.

например, PK 200



Прецизионные циркулярные пилы проверены на соответствие стандарту TRGS 553 по древесной пыли.

### Отведение пыли

Для чистой работы без вреда для здоровья возможно подключение внешнего устройства пылеудаления.

Стандартный угловой упор для точных распилов под углом

### Мощный двигатель 1,7 кВт

Надежный индукционный двигатель для универсального применения.

Запираемый переключатель для защиты от несанкционированного использования

### Большой стол

из анодированных прессованных алюминиевых профилей

Входящий в комплект поставки толкатель для защиты кистей рук

### Регулировка угла наклона

При помощи маховика наклон пильного полотна можно плавно регулировать от  $-1,5^\circ$  до  $46,5^\circ$ .

### Регулировка по высоте

Кривошипная рукоятка с легким ходом для плавной регулировки высоты пильного полотна от 0 до 65 мм.



Простота обслуживания благодаря удобному доступу к элементам регулировки высоты и наклона пильного полотна



Универсальность и возможность дооборудования множество принадлежностей расширяют спектр применения прецизионных циркулярных пил



В том числе для масштабных задач Удлинение стола базовой несущей системы позволяет обрабатывать большие заготовки, например, панельные материалы.



| Прецизионная циркулярная пила<br>PK 200 |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Размер Д x Ш x В                        | 540 x 430 x 330 mm |
| Размер стола                            | 540 x 430 mm       |
| Высота распила                          | 0 - 65 mm          |
| Макс. высота распила 90/45°             | 65 mm/45 mm        |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 4.000 /min         |
| Скорость распиливания                   | 44 m/s             |
| Макс. ширина распила                    |                    |
| - с параллельным упором                 | 180 mm             |
| Пильный диск                            | Ø 210 x 30 mm      |
| Диапазон наклона пильного полотна       | -1,5 - 46,5 °      |
| Номинальная потребляемая мощность       | 1,7 kW             |
| Отдаваемая мощность                     | 1 kW               |
| Вес                                     | 21 kg              |

- Возможность оснащения для широкого спектра задач
- Для мобильного использования
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Наклон пильного полотна от -1,5° до 46,5° подходит для обратных распилов
- Запираемый переключатель защищает от несанкционированного использования
- Большие столы из анодированных прессованных алюминиевых профилей
- Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной пыли объединением FPH
- Большое количество принадлежностей
- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | PK 200     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| № для заказа                                                  | 0102001001 |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (30 зубьев) | •          |
| Параллельный упор                                             | •          |
| Угловой упор                                                  | •          |
| Соединения для устройства удаления опилок                     | •          |
| Толкатель                                                     | •          |



|                                         | Прецизионная циркулярная пила<br>PK 255 - 2,5 WN | Прецизионная циркулярная пила<br>PK 255 - 3,4 DN |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                        | 1.380 x 780 x 1.000 mm                           | 1.380 x 780 x 1.000 mm                           |
| Размер стола                            | 790 x 660 mm                                     | 790 x 660 mm                                     |
| Высота распила                          | 0 - 80 mm                                        | 0 - 80 mm                                        |
| Макс. высота распила 90/45°             | 80 mm/53 mm                                      | 80 mm/53 mm                                      |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 3.800 /min                                       | 3.800 /min                                       |
| Скорость распиливания                   | 50 m/s                                           | 50 m/s                                           |
| Макс. ширина распила                    |                                                  |                                                  |
| - с параллельным упором                 | 300 mm                                           | 300 mm                                           |
| Пильный диск                            | Ø 250 x 30 mm                                    | Ø 250 x 30 mm                                    |
| Диапазон наклона пильного полотна       | 0 - 45 °                                         | 0 - 45 °                                         |
| Номинальная потребляемая мощность       | 2,5 kW                                           | 3,4 kW                                           |
| Отдаваемая мощность                     | 1,9 kW                                           | 2,5 kW                                           |
| Соединения для пылеудаления             | 100 mm                                           | 100 mm                                           |
| Вес                                     | 71 kg                                            | 71 kg                                            |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность оснащения для широкого спектра задач
- Для мобильного использования
- Мощный универсальный двигатель
- Короткое удлинение стола и подставка входят в комплект поставки
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Регулируемый наклон пильного полотна
- Запираемый переключатель защищает от несанкционированного использования
- Большие столы из анодированных прессованных алюминиевых профилей

- Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной пыли объединением FPH
- Большое количество принадлежностей

PK 255 - 2,5 WN

- Для однофазного переменного тока

PK 255 - 3,4 DN

- Для трехфазного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | PK 255 - 2,5 WN | PK 255 - 3,4 DN |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| № для заказа                                                  | 0102582209      | 0102582802      |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (34 зубьев) | •               | •               |
| Опорная рама                                                  | •               | •               |
| Параллельный упор                                             | •               | •               |
| Угловой упор                                                  | •               | •               |
| Удлинение стола                                               | •               | •               |
| Соединения для устройства удаления опилок                     | •               | •               |
| Толкатель                                                     | •               | •               |



АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

|                                         | Системная циркулярная пила<br>PK 255 - 2,5 WN | Системная циркулярная пила<br>PK 255 - 3,4 DN |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                        | 1.560 x 1.400 x 1.000 mm                      | 1.560 x 1.400 x 1.000 mm                      |
| Размер стола                            | 790 x 660 mm                                  | 790 x 660 mm                                  |
| Высота распила                          | 0 - 80 mm                                     | 0 - 80 mm                                     |
| Макс. высота распила 90/45°             | 80 mm/53 mm                                   | 80 mm/53 mm                                   |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 3.800 /min                                    | 3.800 /min                                    |
| Скорость распиливания                   | 50 m/s                                        | 50 m/s                                        |
| Макс. ширина распила                    |                                               |                                               |
| - с параллельным упором                 | 300 mm                                        | 300 mm                                        |
| Пильный диск                            | Ø 250 x 30 mm                                 | Ø 250 x 30 mm                                 |
| Диапазон наклона пильного полотна       | 0 - 45 °                                      | 0 - 45 °                                      |
| Номинальная потребляемая мощность       | 2,5 kW                                        | 3,4 kW                                        |
| Отдаваемая мощность                     | 1,9 kW                                        | 2,5 kW                                        |
| Соединения для всасывания               | 100 mm                                        | 100 mm                                        |
| Вес                                     | 74 kg                                         | 74 kg                                         |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность оснащения для широкого спектра задач
- Для мобильного использования
- Мощный универсальный двигатель
- Короткое удлинение стола и подставка входят в комплект поставки
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Регулируемый наклон пильного полотна
- Запираемый переключатель защищает от несанкционированного использования
- Большие столы из анодированных прессованных алюминиевых профилей

- Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной пыли объединением FPH
- Большое количество принадлежностей

### PK 255 - 2,5 WN

- Для однофазного переменного тока

### PK 255 - 3,4 DN

- Для трехфазного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | PK 255 - 2,5 WN | PK 255 - 3,4 DN |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| № для заказа                                                  | 0192552508      | 0192553407      |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (34 зубьев) | •               | •               |
| Опорная рама                                                  | •               | •               |
| Базовая несущая система (ширина реза до 700 мм)               | •               | •               |
| Салазки базовой несущей системы                               | •               | •               |
| Салазки с опорной ножкой                                      | •               | •               |
| Параллельный упор                                             | •               | •               |
| Угловой упор                                                  | •               | •               |
| Удлинение стола                                               | •               | •               |
| Соединения для устройства удаления опилок                     | •               | •               |
| Толкатель                                                     | •               | •               |



## НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Подставка для станка                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № для заказа |
|    | <b>Подставка для станка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимальная рабочая высота и надежная опора</li> <li>■ Легкость транспортировки</li> <li>■ Складная конструкция подходит для: UK 220, PK 200</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 0910017047   |
| Тележка                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № для заказа |
|    | <b>Тележка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для легкого перемещения подходит для: PK 255, BKH 450, BKS 400, BKS 450</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0910003313   |
| Угловые упоры                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № для заказа |
|  | <b>Угловой упор PK / BAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для точных поперечных и косых распилов</li> <li>■ С упором для заготовки из алюминия</li> <li>■ Бесступенчатая регулировка в обе стороны 90°-45°</li> </ul> <p>PK 300: Можно устанавливать справа и слева от пильного полотна подходит для: PK 300, PK 255, BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600, PK 250 до 1993 г.</p> | 0910008048   |
|  | <b>Угловой упор PK / BAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для точных поперечных и косых распилов</li> <li>■ Бесступенчатая регулировка в обе стороны 90°-45°</li> </ul> <p>подходит для: PK 200, BAS 250</p>                                                                                                                                                                                       | 0910059963   |

| Устройства удаления опилок                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | № для заказа |
|    | <b>Устройство удаления опилок UK / PK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для чистоты рабочей зоны и хорошего обзора распиливаемой заготовки</li> <li>■ Для подключения к установке удаления опилок</li> <li>■ С этими принадлежностями станок проходил проверку на пыль</li> </ul> <p>Ø патрубка всасывания: 100 мм<br/>подходит для: UK 220, PK 200</p>                    | 0910017608   |
|    | <b>Устройство удаления опилок PK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для чистоты рабочей зоны и хорошего обзора распиливаемой заготовки</li> <li>■ Для подключения к установке удаления опилок</li> <li>■ С этими принадлежностями станок проходил проверку на пыль</li> </ul> <p>Ø патрубка всасывания: 100 мм<br/>подходит для: PK 250 до 1993 г. изготовления, PK 255</p> | 0910014374   |
| Базовая несущая система для прецизионных циркулярных пил                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | № для заказа |
|  | <b>Базовая несущая система PK / UK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Необходима для монтажа салазок, удлинения стола и расширения стола</li> <li>■ Крепление / фиксация на передней и задней стороне корпуса станка</li> </ul> <p>Длина: 1180 мм<br/>подходит для: PK 200, UK 220</p>                                                                                      | 0910018450   |
|  | <b>Базовая несущая система PK 255</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Необходима для монтажа салазок, длинного удлинения стола и расширения стола</li> <li>■ Крепление / фиксация на передней и задней стороне корпуса станка</li> </ul> <p>Длина: 1180 мм<br/>подходит для: PK 255</p>                                                                                      | 0910052411   |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|    | <p><b>Салазки PK / UK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Позволяют выполнять точные распилы даже на больших заготовках</li><li>■ Монтаж слева или справа на базовой несущей системе</li><li>■ Расстояние до пильного полотна регулируется индивидуально</li><li>■ Эксцентрический зажим - легко монтируется и снимается</li></ul> <p>Поперечный упор, длина 700 мм, поворот на 47° в обе стороны<br/>подходит для: PK 200, UK 220<br/>Макс. ширина реза 90°/45°: 660 мм/910 мм<br/>Размер стола: 540 x 240 мм<br/>Общая длина: 1180 мм</p> | <p>№ для заказа</p> <p>0910018434</p> |  | <p><b>Расширение стола PK / PKF</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Расширение стола увеличивает рабочую поверхность, идеально при распиле панелей</li><li>■ Позволяет выполнять распилы с продольным упором шириной до 700 мм</li><li>■ При использовании удлинения базовой несущей системы возможны распилы с продольным упором шириной до 1400 мм</li><li>■ Монтаж слева или справа на базовой несущей системе</li></ul> <p>подходит для: PK 255 до 2008 г., PKF 255, PKF 255 V8<br/>Длина: 775 мм<br/>Ширина: 200 мм</p>     | <p>№ для заказа</p> <p>0910040480</p> | АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ       |                          |
|   | <p><b>Салазки PK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Позволяют выполнять точные распилы даже на больших заготовках</li><li>■ Монтаж слева или справа на базовой несущей системе</li><li>■ Расстояние до пильного полотна регулируется индивидуально</li><li>■ Эксцентрический зажим - легко монтируется и снимается</li></ul> <p>Поперечный упор, длина 700 мм, отклоняется в обе стороны на 47°<br/>подходит для: PK 255<br/>Макс. ширина реза 90°/45°: 900 мм/1140 мм<br/>Размер стола: 540 x 240 мм<br/>Общая длина: 1550 мм</p>         | <p>0910052420</p>                     |  | <p><b>Расширение стола Plus PK / PKF</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Расширение стола увеличивает рабочую поверхность, идеально при распиле панелей</li><li>■ Позволяет выполнять распилы с продольным упором шириной до 700 мм</li><li>■ При использовании удлинения базовой несущей системы возможны распилы с продольным упором шириной до 1400 мм</li><li>■ Монтаж слева или справа на базовой несущей системе</li></ul> <p>подходит для: PK 255 с 2008 г., PKF 255, PKF 255 V8<br/>Длина: 835 мм<br/>Ширина: 200 мм</p> | <p>0910064517</p>                     |                                  | МЕТАЛЛООБРАБОТКА         |
|  | <p><b>Расширение стола PK / UK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Расширение стола увеличивает рабочую поверхность, идеально при распиле панелей</li><li>■ Позволяет выполнять распилы с продольным упором шириной до 700 мм</li><li>■ При использовании удлинения базовой несущей системы возможны распилы с продольным упором шириной до 1400 мм</li><li>■ Монтаж слева или справа на базовой несущей системе</li></ul> <p>подходит для: UK 220, PK 200<br/>Длина: 585 мм<br/>Ширина: 200 мм</p>                                         | <p>0910018442</p>                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                  | СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | ДЕРЕВООБРАБОТКА / ПИЛЫ           |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | СПЕЦИАЛЬНЫЕ И САДОВЫЕ МАШИНЫ     |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВООБРАБОТКА |                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | НАСОСНАЯ ТЕХНИКА                 |                          |



**ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА  
СМ. В КАТАЛОГЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МЕТАВО**

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА / ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ПРОЧНЫЕ, С НАИЛУЧШИМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНА/ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Универсальные настольные циркулярные пилы незаменимы для производительного и точного пиления брусьев, досок, панелей и древесины подобных материалов в мастерской и на строительном объекте.

Продуманные детали, например, плавная регулировка высоты пильного диска и встроенные в опору колесики обеспечивают удобство при использовании.

например,  
TKHS 315 C

**Квалифицированная предварительная сборка**  
Быстрая подготовка к распилу брусьев, досок и больших панелей.

**Мощный двигатель 2,0 кВт**  
Надежный индукционный двигатель для универсального применения.

**Тележка с ручками**  
Простая перестановка машины одним человеком.

**Толкатель**  
Стандартный толкатель всегда готов к использованию на машине – для вашей безопасности.

**Регулировка высоты до макс. 85 мм**  
Кривошипная рукоятка с легким ходом для плавной регулировки высоты пильного полотна от 0 до 85 мм.



**Постоянная мобильность**  
Стандартная тележка с двумя ручками для мобильного использования.

**Значительные размеры обрабатываемых заготовок**  
Продуманная конструкция обеспечивает максимальную высоту реза до 85 мм или до 60 мм при наклоне пильного полотна 45°.

**Распил со всех сторон**  
Новаторский универсальный упор может использоваться как параллельный и поперечный упор, а также как салазки. Возможна регулировка угла от -60° до +60°.



АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

| Настольная циркулярная пила TS 250      |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Размер Д x Ш x В                        | 760 x 760 x 490 mm |
| Размер стола                            | 645 x 755 / 985 mm |
| Высота распила                          | 0 - 77 mm          |
| Макс. высота распила 90/45°             | 77 mm/52 mm        |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 2.600 /min         |
| Скорость распиливания                   | 34 m/s             |
| Пильный диск                            | Ø 250 x 30 mm      |
| Номинальная потребляемая мощность       | 2 kW               |
| Отдаваемая мощность                     | 1,2 kW             |
| Вес                                     | 32 kg              |

- Точная настольная циркулярная пила в профессиональной комплектации - быстрое оснащение для любой задачи
- Возможность оснащения для широкого спектра задач
- Для мобильного использования
- Мощный универсальный двигатель
- Технология плавного пуска
- Угловой упор с упорной линейкой
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Регулируемый наклон пильного полотна
- Расширение стола встроено сбоку
- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | TS 250     |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| № для заказа                                                  | 0102502000 |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (34 зубьев) | •          |
| Параллельный упор                                             | •          |
| Угловой упор                                                  | •          |
| Расширение стола                                              | •          |
| Отделение для пильных полотен                                 | •          |
| Соединения для устройства удаления опилок                     | •          |
| Устройство намотки кабеля                                     | •          |
| Толкатель                                                     | •          |





|                                   | Настольная циркулярная пила<br>TKHS 315 C - 2,0 WNB | Настольная циркулярная пила<br>TKHS 315 C - 2,8 DNB |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                  | 1.650 x 650 x 1.000 mm                              | 1.650 x 650 x 1.000 mm                              |
| Размер стола                      | 800 x 550 mm                                        | 800 x 550 mm                                        |
| Высота распила                    | 0 - 85 mm                                           | 0 - 85 mm                                           |
| Макс. высота распила 90/45°       | 85 mm/60 mm                                         | 85 mm/60 mm                                         |
| Скорость распиливания             | 50 m/s                                              | 50 m/s                                              |
| Пильный диск                      | Ø 315 x 30 mm                                       | Ø 315 x 30 mm                                       |
| Номинальная потребляемая мощность | 2 kW                                                | 2,8 kW                                              |
| Отдаваемая мощность               | 1,5 kW                                              | 2,15 kW                                             |
| Вес                               | 62 kg                                               | 64 kg                                               |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальная настольная циркулярная пила в базовой комплектации с оптимальным соотношением цена-производительность
- Идеально для пиления брусьев, досок, панелей и деревоподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- К стандартному устройству удаления опилок можно подключать установку для удаления опилок или устройство сухого/влажного пылеудаления
- Универсальный упор для прямых распилов, может применяться также в качестве салазок
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Регулируемый наклон пильного полотна
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Рама и двигатель предварительно смонтированы

TKHS 315 C - 2,0 WNB

- Для однофазного переменного тока

TKHS 315 C - 2,8 DNB

- Для трехфазного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                              | TKHS 315 C - 2,0 WNB | TKHS 315 C - 2,8 DNB |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| № для заказа                                                | 0103152000           | 0103152100           |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба) | •                    | •                    |
| Тележка, вкл. ручки захвата                                 | •                    | •                    |
| Универсальный упор                                          | •                    | •                    |
| Удлинение стола (550 x 800 мм)                              | •                    | •                    |
| Устройство удаления опилок                                  | •                    | •                    |
| Соединения для устройства удаления опилок                   | •                    | •                    |
| Толкатель                                                   | •                    | •                    |



АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

|                                   | Настольная циркулярная пила<br>TKHS 315 M - 3,1 WNB | Настольная циркулярная пила<br>TKHS 315 M - 4,2 DNB |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                  | 1.700 x 700 x 1.000 mm                              | 1.700 x 700 x 1.000 mm                              |
| Размер стола                      | 800 x 600 mm                                        | 800 x 600 mm                                        |
| Высота распила                    | 0 - 85 mm                                           | 0 - 85 mm                                           |
| Макс. высота распила 90/45°       | 85 mm/53 mm                                         | 85 mm/53 mm                                         |
| Скорость распиливания             | 50 m/s                                              | 50 m/s                                              |
| Пильный диск                      | Ø 315 x 30 mm                                       | Ø 315 x 30 mm                                       |
| Номинальная потребляемая мощность | 3,1 kW                                              | 4,2 kW                                              |
| Отдаваемая мощность               | 2,2 kW                                              | 3 kW                                                |
| Вес                               | 75 kg                                               | 77 kg                                               |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точная настольная циркулярная пила в профессиональной комплектации - быстрое оснащение для любой задачи
- Идеально для распильного полотна брусьев, досок, панелей и древесиноподобных материалов в мастерской и на строительном объекте
- К стандартному устройству удаления опилок можно подключать установку для удаления опилок или устройство сухого/влажного пылеудаления
- Мощный универсальный двигатель
- Стабильный параллельный упор с быстрой фиксацией
- Пильный диск с плавной регулировкой высоты
- Регулируемый наклон пильного полотна
- Прочная конструкция из листовой стали с порошковым покрытием и оцинкованной столешницей
- Складное удлинение стола
- Рама и двигатель предварительно смонтированы

## TKHS 315 M - 3,1 WNB

- Для однофазного переменного тока

## TKHS 315 M - 4,2 DNB

- Для трехфазного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                              | TKHS 315 M - 3,1 WNB | TKHS 315 M - 4,2 DNB |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| № для заказа                                                | 0103153100           | 0103153300           |
| Твердосплавное пильное полотно с переменным зубом (24 зуба) | •                    | •                    |
| Тележка, вкл. ручки захвата                                 | •                    | •                    |
| Параллельный упор                                           | •                    | •                    |
| Угловой упор                                                | •                    | •                    |
| Удлинение стола (600 x 800 мм)                              | •                    | •                    |
| Устройство удаления опилок                                  | •                    | •                    |
| Соединения для устройства удаления опилок                   | •                    | •                    |
| Толкатель                                                   | •                    | •                    |

## НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Подставка для станка                                                             |                                                                                                                                                                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                         | № для заказа |
|  | <b>Подставка для станка TS 250</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимальная рабочая высота и надежная опора</li> <li>■ Складная конструкция подходит для: TS 250</li> </ul> | 0910061135   |

| Салазки                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № для заказа |
|  | <b>Салазки TKHS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Позволяют выполнять точные распилы даже на больших заготовках</li> <li>■ Точные салазки на 6 шарикоподшипниках</li> <li>■ В сборе с упорной линейкой поворачиваемой на 90-45°</li> </ul> <p>Подходит для всех моделей TKHS<br/>подходит для: TKHS 315, TKHS 315 C, TKHS 315 M<br/>Макс. ширина реза 90°/45°: 640 мм/930 мм<br/>Общая длина: 1270 мм<br/>Масса нагрузки: 24 кг</p> | 0910058967   |

| Дополнительные столы                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № для заказа |
|  | <b>Дополнительно TKHS/BKS/BKH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для увеличения рабочей поверхности, идеально при распиле панелей</li> <li>■ С быстрозажимными элементами, шкалой и складными опорными ножками</li> <li>■ Позволяет выполнять распилы с продольным упором шириной до 1240 мм</li> <li>■ Регулируемые по высоте</li> </ul> <p>Монтаж сбоку подходит для: TKHS 315, TKHS 315 M, BKS 400 Plus, BKS 450 Plus, BKH 450 Plus<br/>Длина: 1000 мм<br/>Ширина: 660 мм</p> | 0910014030   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № для заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>Дополнительный стол TKHS 315C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для увеличения рабочей поверхности, идеален при распиле панелей</li> <li>■ Позволяет выполнять распилы с продольным упором шириной до 1240 мм</li> <li>■ Регулируемый по высоте</li> </ul> <p>Монтаж сбоку подходит для: TKHS 315 C<br/>Длина: 800 мм<br/>Ширина: 600 мм</p> | 0910058860   |

| Устройство удаления опилок                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | № для заказа |
|  | <b>Устройство удаления опилок KGS / TS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для чистоты рабочей зоны и хорошего обзора распиливаемой заготовки</li> <li>■ Для подключения к установке удаления опилок или универсальному пылесосу Metabo</li> <li>■ Отсасывание в двух местах (подключение всасывания станка и патрубок всасывания защитного кожуха)</li> <li>■ Состоит из всасывающего шланга и 2 соединительных элементов</li> </ul> <p>Ø патрубка всасывания: 100 мм<br/>подходит для: TS 250, KGS 305</p> | 0910061127   |

## ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВСАСЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Переходник устройства пылеудаления                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | № для заказа |
|  | <b>Переходник устройства пылеудаления Multi</b><br>Для KGS 255 / KGS 305 / TS 250<br>Для KGS 303 только с устройством удаления опилок, ном. для заказа 0910057561<br>подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W, SPA 2000 D, SPA 2001 D, SPA 2001 W, SPA 2002 D, SPA 2002 W | 0910058010*  |

\* в упаковке

## ПРОЧНЫЕ. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ

Строительные циркулярные пилы Metabo отлично подходят для отрезных работ на строительных объектах. Раскрой брусьев, опалубочных щитов, плит ОСП или балок в два счета. Прочная и стабильная конструкция этих пил соответствует высоким требованиям тяжелых строительных будней – а также, конечно, новому европейскому стандарту безопасности EN 1870-1.

например,  
BKH 450 Plus

### Длинный распиловочный стол

Откидной распиловочный стол из оцинкованной листовой стали.

**Предохранительное оборудование**  
Защитный кожух, как и вся машина, соответствует требованиям нового европейского стандарта безопасности EN1870-1.

**Мощный двигатель 5,5 кВт с защитой от перегрузки**  
обеспечивает достаточные резервы мощности при тяжелых работах

**Удобство работы**  
благодаря запатентованному устройству регулировки высоты пильного полотна одной рукой

### Абсолютная устойчивость

Прочная рама имеет порошковое покрытие, боковые раскосы обеспечивают оптимальную крутильную жесткость.

**Безопасное управление**  
при помощи переключателя со встроенным аварийным выключателем и фазового коммутатора в штекере



### Хорошая защита

Защитный кожух открывается автоматически только на высоте заготовки, и так же автоматически закрывается.

### Быстрое переоснащение

Салазки на шарикоподшипниках (принадлежности) помогают при распиле больших заготовок.

### Всегда чисто

Поставляемый в качестве принадлежности патрубок для удаления опилок обеспечивает хорошие условия работы во внутреннем пространстве.





|                                         | Строительная циркулярная пила<br>BKS 400 Plus - 3,1 WNB | Строительная циркулярная пила<br>BKS 400 Plus - 4,2 DNB |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                        | 1.830 x 750 x 1.020 mm                                  | 1.830 x 750 x 1.020 mm                                  |
| Размер стола                            | 1.030 x 660 mm                                          | 1.030 x 660 mm                                          |
| Макс. ширина распила                    |                                                         |                                                         |
| - с параллельным упором                 | 300 mm                                                  | 300 mm                                                  |
| - с дополнительным столом               | 1.300 mm                                                | 1.300 mm                                                |
| Макс. ширина поперечного распила        |                                                         |                                                         |
| - с угловым упором                      | 260 mm                                                  | 260 mm                                                  |
| Высота распила                          | 127 mm                                                  | 127 mm                                                  |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 2.800 /min                                              | 2.750 /min                                              |
| Скорость распиливания                   | 58 m/s                                                  | 58 m/s                                                  |
| Пильный диск                            | Ø 400 x 30 mm                                           | Ø 400 x 30 mm                                           |
| Номинальная потребляемая мощность       | 3,1 kW (S6 40%)                                         | 4,2 kW (S6 40%)                                         |
| Отдаваемая мощность                     | 2,35 kW (S6 40%)                                        | 3,25 kW (S6 40%)                                        |
| Вес                                     | 88 kg                                                   | 88 kg                                                   |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочный станок для профессионала - универсальное применение
- Все строительные циркулярные пилы Metabo соответствуют действующему европейскому стандарту безопасности EN 1870-1
- Предохранительный кожух с легким ходом для оптимального закрытия пильного полотна
- С защитой от водяных брызг
- Распиловочный стол из оцинкованной листовой стали
- Выштампованная на столешнице шкала для позиционирования параллельного упора
- Параллельный упор с быстроразъемным эксцентрическим зажимом
- Удобный толкатель на параллельном упоре
- Откидной угловой упор с клиновой цулагой

- Неизнашиваемый моторный тормоз
- Защита двигателя от перегрузки
- Продольные и поперечные несущие элементы на столешнице для увеличения жесткости
- Складное удлинение стола
- Особенно жесткая на кручение и устойчивая против коррозии конструкция

### BKS 400 Plus - 3,1 WNB

- Для однофазного переменного тока

### BKS 400 Plus - 4,2 DNB , BKS 400 Plus - 4,2 DNB

- Для трехфазного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                       | BKS 400 Plus - 3,1 WNB |                          | BKS 400 Plus - 4,2 DNB |                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| № для заказа                                                         | 0104003000<br>в сборе  | 0194003000<br>не в сборе | 0104004000<br>в сборе  | 0194004000<br>не в сборе |
| Твердосплавный пильный диск с плоско-трапецевидным зубом (28 зубьев) | •                      | •                        | •                      | •                        |
| Параллельный упор                                                    | •                      | •                        | •                      | •                        |
| Угловой упор с клиновой цулагой                                      | •                      | •                        | •                      | •                        |
| Удлинение стола                                                      | •                      | •                        | •                      | •                        |
| Защитный кожух                                                       | •                      | •                        | •                      | •                        |
| Крановый крюк                                                        | •                      | •                        | •                      | •                        |
| Переключатель фаз                                                    |                        |                          | •                      | •                        |
| Толкатель                                                            | •                      | •                        | •                      | •                        |



АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

|                                         | Строительная циркулярная пила<br>BKS 450 Plus - 5,5 DNB | Строительная циркулярная пила<br>BKH 450 Plus - 5,5 DNB |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                        | 1.830 x 750 x 1.020 mm                                  | 1.830 x 750 x 1.020 mm                                  |
| Размер стола                            | 1.030 x 660 mm                                          | 1.030 x 660 mm                                          |
| Макс. ширина распила                    |                                                         |                                                         |
| - с параллельным упором                 | 300 mm                                                  | 300 mm                                                  |
| - с дополнительным столом               | 1.300 mm                                                | 1.300 mm                                                |
| Макс. ширина поперечного распила        |                                                         |                                                         |
| - с угловым упором                      | 260 mm                                                  | 260 mm                                                  |
| Высота распила                          | 141 mm                                                  | 20 - 140 mm                                             |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 2.735 /min                                              | 2.750 /min                                              |
| Скорость распиливания                   | 64 m/s                                                  | 66 m/s                                                  |
| Пильный диск                            | Ø 450 x 30 mm                                           | Ø 450 x 30 mm                                           |
| Номинальная потребляемая мощность       | 5,5 kW (S6 40%)                                         | 5,5 kW (S6 40%)                                         |
| Отдаваемая мощность                     | 3,2 kW (S1 100%)                                        | 3,2 kW (S1 100%)                                        |
| Вес                                     | 90 kg                                                   | 102 kg                                                  |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочный станок для профессионала - универсальное применение
- Все строительные циркулярные пилы Metabo соответствуют действующему европейскому стандарту безопасности EN 1870-1
- Предохранительный кожух с легким ходом для оптимального закрытия пильного полотна
- С защитой от водяных брызг
- Распиловочный стол из оцинкованной листовой стали
- Выштампованная на столешнице шкала для позиционирования параллельного упора
- Параллельный упор с быстроразъемным эксцентрическим зажимом
- Удобный толкатель на параллельном упоре
- Откидной угловой упор с клиновой цулагой

- Двигатель рассчитан на длительную работу (отдаваемая мощность в режиме S1 100%)
- Неизнашиваемый моторный тормоз
- Защита двигателя от перегрузки
- Продольные и поперечные несущие элементы на столешнице для увеличения жесткости
- Складное удлинение стола
- Особенно жесткая на кручение и устойчивая против коррозии конструкция
- Для трехфазного тока

## BKH 450 Plus - 5,5 DNB

- Запатентованное устройство регулировки высоты одним рычагом для лучшей подгонки под распиливаемый материал и, таким образом, максимально чистых распилов и повышенной безопасности

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                     | BKS 450 Plus - 5,5 DNB |                          | BKH 450 Plus - 5,5 DNB |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| № для заказа                                                       | 0104605000<br>в сборе  | 0194605000<br>не в сборе | 0104705000<br>в сборе  |
| твердосплавный пильный диск с плоско-трапецевидным зубом (32 зуба) | •                      | •                        | •                      |
| Параллельный упор                                                  | •                      | •                        | •                      |
| Угловой упор с клиновой цулагой                                    | •                      | •                        | •                      |
| Удлинение стола                                                    | •                      | •                        | •                      |
| Защитный кожух                                                     | •                      | •                        | •                      |
| Крановый крюк                                                      | •                      | •                        | •                      |
| Переключатель фаз                                                  | •                      | •                        | •                      |
| Толкатель                                                          | •                      | •                        | •                      |

## НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Тележка                                                                          |                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                            | № для заказа |
|  | <b>Тележка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для легкого перемещения подходит для: PK 255, BKH 450, BKS 400, BKS 450</li> </ul> | 0910003313   |

| Дополнительно                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № для заказа |
|  | <b>Дополнительный стол TKHS/BKS/BKH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для увеличения рабочей поверхности, идеально при распиле панелей</li> <li>■ С быстросажимными элементами, шкалой и складными опорными ножками</li> <li>■ Позволяет выполнять распилы с продольным упором шириной до 1240 мм</li> <li>■ Регулируемый по высоте</li> </ul> Монтаж сбоку<br>подходит для: TKHS 315, TKHS 315 M, BKS 400 Plus, BKS 450 Plus, BKH 450 Plus<br>Длина: 1000 мм<br>Ширина: 660 мм | 0910014030   |

| Патрубок для удаления опилок                                                                                                                                                                                                                                 |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  | № для заказа |
|                                                                                                                                                                            |  |              |
| <b>Патрубок удаления опилок BKH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для подключения строительных циркулярных пил к установке удаления опилок</li> </ul> Ø патрубка всасывания: 100 мм<br>подходит для: BKH 450, BKH 450 Plus                        |  | 0910006690   |
| <b>Патрубок удаления опилок BKS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для подключения строительных циркулярных пил к установке удаления опилок</li> </ul> Ø патрубка всасывания: 100 мм<br>подходит для: BKS 400, BKS 400 Plus, BKS 450, BKS 450 Plus |  | 0910008749   |




**ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА  
СМ. В КАТАЛОГЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МЕТАВО**

## БЕЗ ОТДАЧИ. БЕЗ ПЫЛИ. БЕЗ ПРОБЛЕМ.

В Metabo Вы найдете строгальный инструмент, соответствующий Вашим потребностям. Фуговальные и рейсмусовые станки Metabo позволят Вам работать с минимальным количеством пыли и без вредных вибраций. Также в них реализованы другие отлич-

ные технологии, например, предохранительный выключатель, автоматическая подача заготовки, а также переоснащение из режима фугования в режим рейсмусового станка без инструмента в модели HC 260 C.

например, рейсмусовый станок DH 330

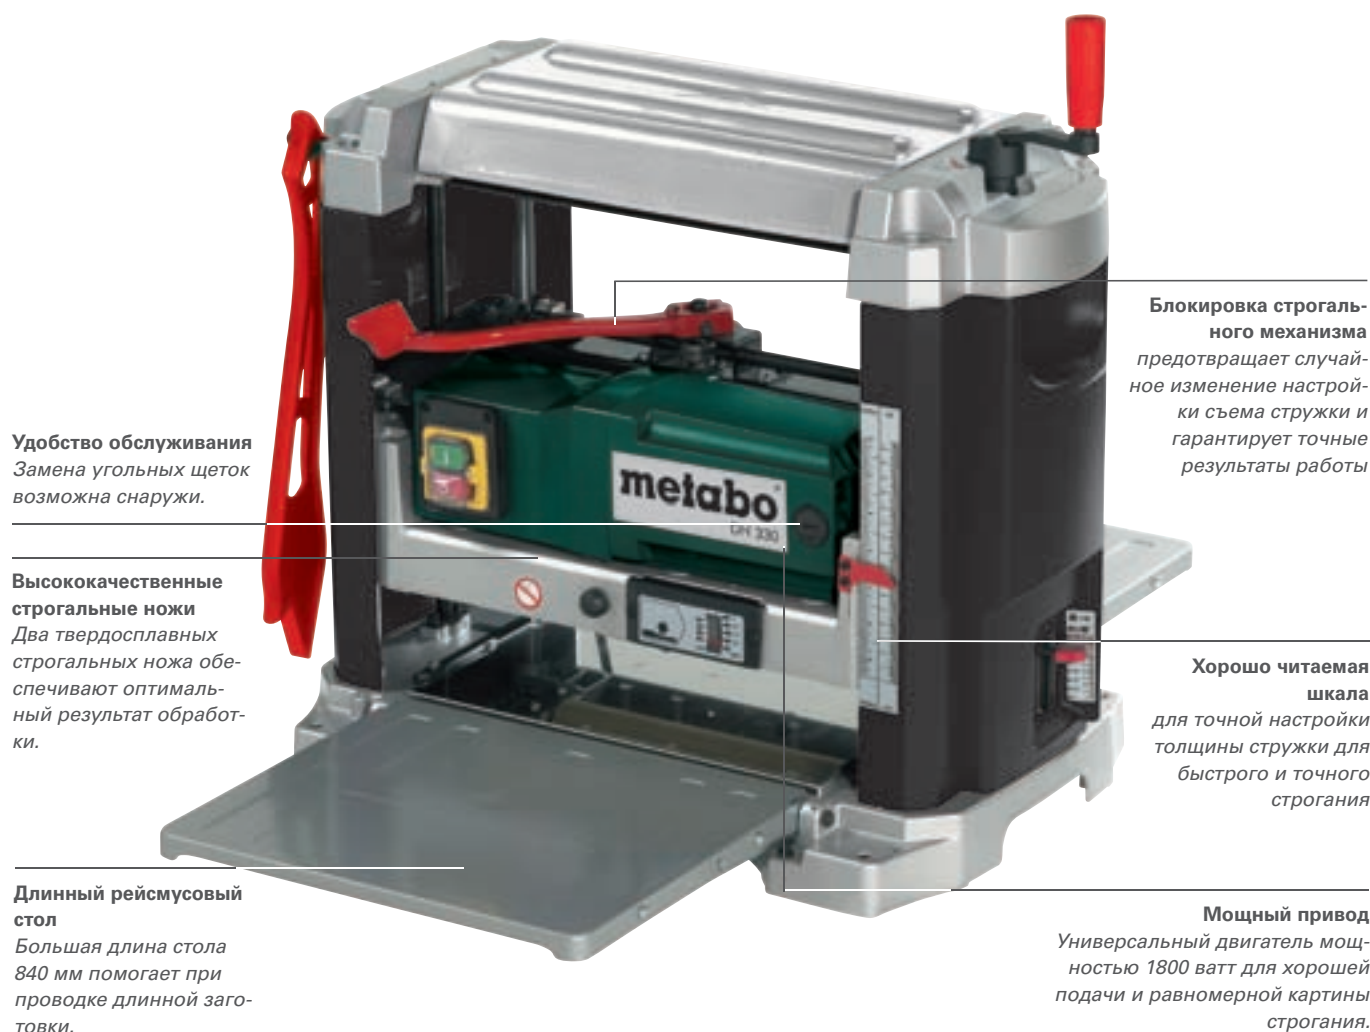

**Постоянная мобильность**  
Общий вес всего 35 кг – идеально для мобильного использования.



**Чрезвычайная практичность**  
Регулировка глубины с фиксацией сбоку и индикация съема стружки спереди помогают пользователю при работе.



**Максимальная производительность**  
Ширина строгания на станке DH 330 составляет 330 мм.





| Рейсмусовый станок DH 330         |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                  | 579 x 857 x 574 mm                  |
| Съем стружки                      |                                     |
| - рейсмусование                   | 0 - 3 mm                            |
| Материал                          |                                     |
| - рейсмусовый стол                | Литой алюминий, облицованный сталью |
| Рейсмусовый стол Д x Ш            | 840 x 330 mm                        |
| Высота/ширина прохода             | 152 mm/330 mm                       |
| Скорость подачи                   | 7 m/min                             |
| Диаметр ножевого вала             | 47 mm                               |
| Число ножей                       | 2                                   |
| Число оборотов ножевого вала      | 9.800 /min                          |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,8 kW                              |
| Предохранитель                    | T 16 A                              |
| Вес                               | 35 kg                               |

- Идеальное решение для мобильного использования благодаря малому весу
- Регулировка глубины с фиксацией сбоку
- Большая длина стола
- Мощный универсальный двигатель для хорошей подачи и равномерного строгания
- Точная настройка толщины стружки для быстрого и точного строгания
- Большие столы подачи и выхода для проводки длинных материалов; для оптимальных результатов строгания
- Блокировка строгального механизма предотвращает случайное изменение настройки съема стружки и гарантирует точные результаты работы
- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                             | DH 330     |
|------------------------------------------------------------|------------|
| № для заказа                                               | 0200033000 |
| 2 встроенных двухсторонних твердосплавных строгальных ножа | •          |
| Толкатель                                                  | •          |
| Патрубок всасывания                                        | •          |



|                                   | Строгальный станок<br>HC 260 C - 2,2 WNB | Строгальный станок<br>HC 260 C - 2,8 DNB |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                  | 1.110 x 620 x 960 mm                     | 1.110 x 620 x 960 mm                     |
| Фуговальный стол Д x Ш            | 1.040 x 260 mm                           | 1.090 x 260 mm                           |
| Съем стружки                      |                                          |                                          |
| - фугование                       | 0 - 3 mm                                 | 0 - 3 mm                                 |
| - рейсмусование                   | 0 - 3 mm                                 | 0 - 3 mm                                 |
| Материал                          |                                          |                                          |
| - фуговальный стол                | Алюминиевое литье                        | Алюминиевое литье                        |
| - рейсмусовый стол                | Чугун                                    | Чугун                                    |
| Рейсмусовый стол Д x Ш            | 400 x 260 mm                             | 400 x 260 mm                             |
| Высота/ширина прохода             | 160 mm/260 mm                            | 160 mm/260 mm                            |
| Скорость подачи                   | 5 m/min                                  | 5 m/min                                  |
| Диаметр ножевого вала             | 63 mm                                    | 63 mm                                    |
| Число ножей                       | 2                                        | 2                                        |
| Число оборотов ножевого вала      | 6.500 /min                               | 6.500 /min                               |
| Номинальная потребляемая мощность | 2,2 kW                                   | 2,8 kW                                   |
| Отдаваемая мощность               | 1,6 kW                                   | 2 kW                                     |
| Вес                               | 71 kg                                    | 71 kg                                    |

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для точной доводки дерева по горизонтали и под углом
- Стабильный механизм подачи
- Строгальный стол из массивного износостойкого чугуна.
- Удобная настройка высоты при помощи кривошипной рукоятки
- Фуговальный стол из алюминиевого литья
- Строгальный нож с двойным лезвием
- Поворотный фуговальный упор 90°-45°
- Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной пыли объединением FPN
- Большое количество принадлежностей

#### HC 260 C - 2,2 WNB

- Для однофазного переменного тока

#### HC 260 C - 2,8 DNB

- Для трехфазного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                    | HC 260 C - 2,2 WNB | HC 260 C - 2,8 DNB |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| № для заказа                                                      | 0114026000         | 0114026100         |
| Встроенные двусторонние строгальные ножи с односторонней заточкой | •                  | •                  |
| Короткий поворотный фуговальный упор                              | •                  | •                  |
| Кожух устройства для выбрасывания стружки                         | •                  | •                  |
| Толкатель                                                         | •                  | •                  |
| Патрубок всасывания                                               | •                  | •                  |

## НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Подставка для станка                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | № для заказа |
|  | <b>Универсальная подставка для станка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Оптимальная рабочая высота и надежная опора</li> <li>■ Можно устанавливать даже на неровных поверхностях</li> <li>■ Складная, с компенсацией неровностей</li> </ul> подходит для: KS 254 Plus, KS 305 Plus, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KGT 300, KGS 255, KGS 301, KGS 303, KGS 305, KGS 331, DH 330 | 0910057529   |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |

## НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

| Устройство для перемещения                                                        |                                                                                                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                | № для заказа |
|  | <b>Устройство для перемещения</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для легкого перемещения</li> </ul> подходит для: HC 260 C, HC 260 M | 0911003783   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                |              |



**СТРОГАЛЬНЫЕ НОЖИ**  
СМ. В КАТАЛОГЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МЕТАВО

## ТОЧНОСТЬ НА ПОТОКЕ.

Ленточная пила Metabo предлагает вам отличные параметры производительности, с которыми ни одна другая пила не сравнится по скорости достижения. Все наши ленточные пилы оснащены прецизионными направляющими на трех роликах, стабильными столами из чугуна с низкой вибрацией и

высококачественными продольными упорами, позволяющими чисто и точно выполнить любую работу. Предохранительные выключатели, индикаторы натяжения полотна и быстроразжимные рычаги повышают не только безопасность, но и комфорт при работе.


например, BAS 317 Precision

### Предохранительный концевой выключатель

Немедленное отключение при открытии дверцы.

### Профессиональный параллельный упор

с эксцентрическим зажимом и точной шкалой индикации со встроенной лупой. Можно устанавливать с обеих сторон пильного полотна.



Проверка соответствия стандарту TRGS 553 по древесной пыли объединением FPH

### Быстрозажимный рычаг


Простая настройка натяжения полотна при помощи маховика. Индикация для быстрого считывания натяжения полотна.

### Прецизионная направляющая на трех роликах

для оптимального ведения и долгого срока службы ленточного пильного полотна

### Неперекашивающийся распиловочный стол из чугуна

Для большей точности при меньшей вибрации. Удобная регулировка угла от  $-2^{\circ}$  до  $45^{\circ}$  при помощи мягкой рукоятки и запатентованной направляющей с зубчатым венцом.

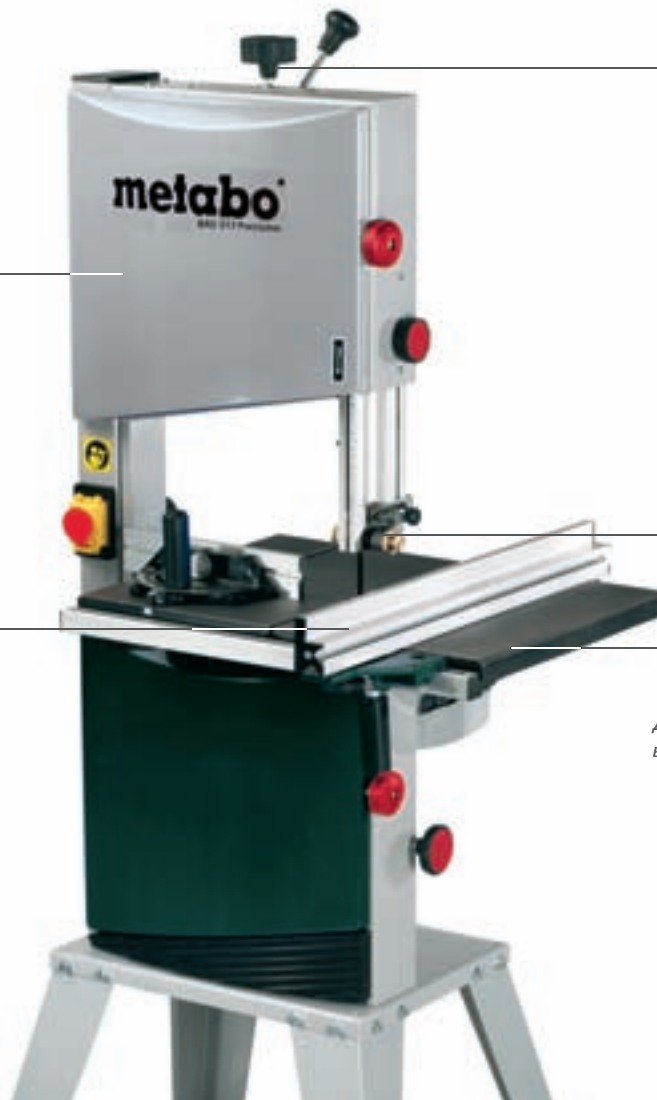

### Высокоточная работа

при максимальном комфорте управления. Отличные результаты резки не случайны.

### Посредством перекидывания клиновых ремней

в нижнем роликовом отделении можно выполнять предварительную настройку на одну из двух скоростей для идеального приспособления к распиливаемому материалу.

### Высокая стабильность

Сочетание неперекашивающегося стола из чугуна и профессиональной проводки ленты позволяет профессионалу получать оптимальные результаты при распиливании дерева, пластмассы или цветных металлов.





| Ленточная пила BAS 260 Swift           |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Размер Д x Ш x В                       | 525 x 425 x 840 mm |
| Рабочая поверхность                    | 340 x 335 mm       |
| Рабочая высота без подставки           | 374 mm             |
| Диапазон поворота распиловочного стола | 0 - 45 °           |
| Высота распила                         | 100 mm             |
| Ширина прохода                         | 245 mm             |
| Скорость распиливания                  | 690 m/min          |
| Длина пильного полотна                 | 1.712 mm           |
| Ширина пильного полотна                | 6,4 - 12,7 mm      |
| Номинальная потребляемая мощность      | 0,35 kW            |
| Отдаваемая мощность                    | 0,26 kW            |
| Вес                                    | 32,5 kg            |

- Открытие дверцы без инструмента; защита предохранительным выключателем
  - Легкая блокировка защиты пильного полотна маховиком
  - Прецизионная направляющая с тремя твердосплавными роликами и контргайками из латуни; регулировка без инструмента
  - Параллельный упор с длинным профилем, фиксация спереди. Может применяться с обеих сторон, со встроенной лупой
  - Угловой упор с мягкой рукояткой и улучшенной направляющей с Т-образным пазом для оптимального удержания при работе
  - Отрезка радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)
  - Большая высота распила с индикацией высоты распила
  - Стабильная конструкция из листовой стали
  - Большой поворотный распиловочный стол из чугуна
- Простая и удобная фиксация стола при помощи большого барашкового винта
  - Переходник для подключения всасывания для всех стандартных диаметров всасывающих шлангов Metabo
  - Опорная ножка для оптимальной устойчивости
  - Большая линейка принадлежностей
  - Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                     | BAS 260 Swift |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| № для заказа                                                       | 0090025100    |
| Универсальное полотно ленточной пилы A6                            | •             |
| Опорная ножка                                                      | •             |
| Параллельный упор                                                  | •             |
| Угловой упор                                                       | •             |
| Прецизионная направляющая на трех роликах                          | •             |
| Переходник устройства пылеудаления (подходит для Ø 44, 58, 100 мм) | •             |



|                                        | Ленточная пила BAS 317 Precision WNB | Ленточная пила BAS 317 Precision DNB |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                       | 665 x 795 x 1.600 mm                 | 665 x 795 x 1.600 mm                 |
| Рабочая поверхность                    | 548 x 400 mm                         | 548 x 400 mm                         |
| Рабочая высота без подставки           | 510 mm                               | 510 mm                               |
| Рабочая высота с подставкой            | 985 mm                               | 985 mm                               |
| Диапазон поворота распиловочного стола | -2 - 45 °                            | -2 - 45 °                            |
| Высота распила                         | 165 mm                               | 165 mm                               |
| Ширина прохода                         | 305 mm                               | 305 mm                               |
| Скорость распиливания                  | 370/800 m/min                        | 370/800 m/min                        |
| Длина пильного полотна                 | 2.240 mm                             | 2.240 mm                             |
| Ширина пильного полотна                | 6 - 20 mm                            | 6 - 20 mm                            |
| Номинальная потребляемая мощность      | 0,9 kW                               | 0,9 kW                               |
| Отдаваемая мощность                    | 0,57 kW                              | 0,64 kW                              |
| Вес                                    | 70,5 kg                              | 72 kg                                |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая точность и производительность реза
- Две скорости распила для различных задач и материалов
- Быстроразжимный рычаг для быстрой смены пильного полотна и простого переоснащения в ленточную шлифовальную машину
- Открытие дверцы без инструмента; защита предохранительным выключателем
- Легкая блокировка защиты пильного полотна маховиком
- Индикация натяжения полотна со шкалой для простого считывания фактического натяжения полотна
- Прецизионная направляющая с тремя твердосплавными роликами и контргайками из латуни; регулировка без инструмента
- Параллельный упор с длинным профилем, фиксация сзади и спереди. Может применяться с обеих сторон, со встроенной лупой
- Угловой упор с мягкой рукояткой и улучшенной направляющей с Т-образным пазом для оптимального удержания при работе

- Отрезка радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)
- Проверка на пылезацишенность GS
- Большая высота распила с индикацией высоты распила
- Стабильная конструкция из листовой стали
- Удобная и точная регулировка угла пильного стола от -2° до 45° при помощи мягкой рукоятки и запатентованной направляющей с зубчатым венцом.
- Переходник для подключения всасывания для всех стандартных диаметров всасывающих шлангов Metabo
- Большая линейка принадлежностей

### BAS 317 Precision DNB

- Для трехфазного тока

### BAS 317 Precision WNB

- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                     | BAS 317 Precision WNB | BAS 317 Precision DNB |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| № для заказа                                                       | 0090317000            | 0090317100            |
| Универсальное полотно ленточной пилы А6                            | •                     | •                     |
| Опорная рама                                                       | •                     | •                     |
| Параллельный упор                                                  | •                     | •                     |
| Угловой упор                                                       | •                     | •                     |
| Прецизионная направляющая на трех роликах                          | •                     | •                     |
| Переходник устройства пылеудаления (подходит для Ø 44, 58, 100 мм) | •                     | •                     |



|                                        | Ленточная пила<br>BAS 505 G WNB | Ленточная пила<br>BAS 505 G DNB |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                       | 834 x 639 x 1.860 mm            | 834 x 639 x 1.860 mm            |
| Рабочая поверхность                    | 536 x 640 mm                    | 536 x 640 mm                    |
| Рабочая высота без подставки           | 925 mm                          | 925 mm                          |
| Диапазон поворота распиловочного стола | 0 - 20 °                        | 0 - 20 °                        |
| Высота распила                         | 280 mm                          | 280 mm                          |
| Ширина прохода                         | 440 mm                          | 440 mm                          |
| Скорость распиливания                  | 68/176/375/967 m/min            | 68/176/375/967 m/min            |
| Длина пильного полотна                 | 3.380 mm                        | 3.380 mm                        |
| Ширина пильного полотна                | 6 - 25 mm                       | 6 - 25 mm                       |
| Номинальная потребляемая мощность      | 1,5 kW                          | 1,9 kW                          |
| Отдаваемая мощность                    | 1,1 kW                          | 1,5 kW                          |
| Вес                                    | 146 kg                          | 146 kg                          |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая точность и стабильность для профессиональных применений
- Четыре скорости распила для различных задач и материалов
- Открытие дверцы без инструмента; защита предохранительным выключателем
- Легкая блокировка защиты пильного полотна маховиком
- Индикация натяжения полотна со шкалой для простого считывания фактического натяжения полотна
- Прецизионная направляющая с тремя твердосплавными роликами и контргайками из латуни; регулировка без инструмента
- Большие отбалансированные ролики пильного полотна; с резиновым покрытием
- Стабильный параллельный упор
- Отрезка радиусов при помощи устройства циркулярной резки (принадлежности)

- Проверка на пыль GS
- Большая высота распила с индикацией высоты распила
- Стабильная конструкция из листовой стали
- Распиловочный стол из чугуна согласно стандарту безопасности DIN EN 1807, плавная регулировка поворота до 20°
- Большой поворотный распиловочный стол из чугуна
- Большая линейка принадлежностей

BAS 505 G WNB

- Для трехфазного тока

BAS 505 G DNB

- Для однофазного переменного тока


| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                            | BAS 505 G WNB | BAS 505 G DNB |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| № для заказа                              | 0090505000    | 0090505100    |
| Универсальное полотно ленточной пилы A6   | •             | •             |
| Параллельный упор                         | •             | •             |
| Прецизионная направляющая на трех роликах | •             | •             |
| Патрубок всасывания (Ø 100 мм)            | •             | •             |

# НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Тележка                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ■ Для легкого перемещения                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                    | № для заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|   | Тележка подходит для: BAS 317 Precision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0910063570 |
|   | Тележка Включает: 2 колеса, крепежные элементы и рукоятку подходит для: BAS 450, BAS 500, BAS 505 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0909000505 |
| Угловой упор                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                                                                                    | № для заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|  | <b>Угловой упор PK / BAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для точных поперечных и косых распилов</li> <li>■ С упором для заготовки из алюминия</li> <li>■ Бесступенчатая регулировка в обе стороны 90°-45°</li> </ul> PK 300: Можно устанавливать справа и слева от пильного полотна подходит для: PK 300, PK 255, BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600, PK 250 до 1993 г. | 0910008048 |

| Специальные принадлежности для ленточных пил                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | № для заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|    | <b>Устройство циркулярной резки</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для циркулярной или конусной резки (при наклонной установке стола)</li> <li>■ Диаметр от 120 до 280 мм</li> </ul> Для криволинейной резки необходимо ленточное пильное полотно 6 мм подходит для: BAS 250, BAS 260 Swift, BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision, BAS 450, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600 | 0909031249* |
|    | <b>Ленточное шлифовальное устройство</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для чистового шлифования поверхностей и криволинейных распилов</li> </ul> 2 шлифовальные ленты входят в комплект поставки подходит для: BAS 315 / 316, BAS 316 G, BAS 317 Precision                                                                                                                    | 0909031230* |
|  | <b>Ленточное шлифовальное устройство</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Для чистового шлифования поверхностей и криволинейных распилов</li> </ul> 2 шлифовальные ленты входят в комплект поставки подходит для: BAS 450, BAS 500, BAS 505 G, BAS 600                                                                                                                           | 0909031087* |

\* в упаковке



ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА  
СМ. В КАТАЛОГЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ МЕТАВО

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

## ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ - ЧИСТАЯ РАБОТА: УСТАНОВКИ УДАЛЕНИЯ ОПИЛОК

Установки для удаления опилок фирмы Metabo маркировки GS (немецкий стандарт) класса обеспечивают отсутствие вредной пыли во время работы и чистое рабочее место после ее завершения. Профессиональная установка удаления опилок SPA 2002 D

маркировки GS (немецкий стандарт) класса требований к чистоте и безопасности H3 для используемых в производстве систем пылеудаления, и, таким образом, разрешена к применению без дополнительных мер.

например, SPA 2002 D

### Высокая мощность всасывания

благодаря оптимизированному соотношению между номинальным объемным расходом и соответствующим вакуумом; с контролем по манометру.

### Хорошая защита

Все детали хорошо защищены корпусом из листового металла с порошковым покрытием.

### Немедленная готовность к эксплуатации

Всасывающий шланг длиной 2,50 м входит в комплект серийной поставки.

### Практичные

#### быстроразъемные соединения

для быстрого опорожнения мешка для сбора опилок в емкости для выгрузки

### Мощный двигатель

Мощность двигателя модели SPA 2002 D составляет 1500 ватт.

### Со звукоизоляцией

Станок позволяет комфортно работать при громкости звука 75 дБ(А).

### Устойчивый и передвижной

Благодаря качественной раме с колесиками установка для удаления опилок всегда мобильна.



### Постоянная мобильность

Общий вес всего 35 кг – идеально для мобильного использования. Собственная рама с колесиками даже у емкости для выгрузки.

### Очень практично

Регулировка глубины с фиксацией сбоку и индикация съема стружки спереди помогают пользователю при работе. Через смотровые окошки можно контролировать уровень емкости для выгрузки.

### Просто и эффективно

Очистка фильтра вручную возможна даже во время работы.




АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

|                                   | Установка для удаления опилок<br>SPA 1101 | Установка для удаления опилок<br>SPA 1702 W |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                  | 820 x 450 x 1.950 mm                      | 882 x 562 x 1.671 mm                        |
| Макс. вакуум                      | 1.300 Pa                                  | 1.730 Pa                                    |
| Макс. объемный расход             | 842 m³/h                                  | 1.010 m³/h                                  |
| Фильтрующая поверхность           | 1,2 m²                                    | 1,1 m²                                      |
| Объем мешка для сбора опилок      | 60 l                                      | 90 l                                        |
| Сетевое напряжение                | 230 V                                     | 230 V                                       |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,37 kW                                   | 0,75 kW                                     |
| Вес                               | 25 kg                                     | 24 kg                                       |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для подключения ко всем деревообрабатывающим машинам
- Здоровый воздух на рабочем месте: чистый воздух - чистая работа
- Высокая эффективность всасывания
- Мобильное применение, простое подключение
- Передвижное; устойчивая подставка с мешком для опилок на стойке
- Большая линейка принадлежностей
- Подключение всасывающего шланга Ø 100 мм
- Для однофазного переменного тока

## SPA 1101

- Крыльчатка вентилятора аэродинамической формы из ударопрочного пластика ABS для высокой производительности по воздуху, низкого шума при работе и длительного срока службы

## SPA 1702 W

- Прошедший испытания ВИА пылевой фильтр категории использования G

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                     | SPA 1101   | SPA 1702 W |
|------------------------------------|------------|------------|
| № для заказа                       | 0130011004 | 0130170100 |
| Всасывающий шланг<br>100 x 2500 мм | •          | •          |



|                                   | Установка для удаления опилок<br>SPA 2002 W | Установка для удаления опилок<br>SPA 2002 D |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Размер Д x Ш x В                  | 1.178 x 650 x 1.973 mm                      | 1.178 x 650 x 1.973 mm                      |
| Макс. вакуум                      | 2.124 Pa                                    | 2.124 Pa                                    |
| Макс. объемный расход             | 790 m³/h                                    | 790 m³/h                                    |
| Фильтрующая поверхность           | 4,1 m²                                      | 4,1 m²                                      |
| Объем мешка для сбора опилок      | 135 l                                       | 135 l                                       |
| Сетевое напряжение                | 230 V                                       | 400 V                                       |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,1 kW                                      | 1,5 kW                                      |
| Вес                               | 114 kg                                      | 116 kg                                      |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Противопылевой фильтр, сертифицированный согласно новому предписанию GS-HO-07
- Соответствует требованиям по чистоте и безопасности
- Длительное обеспечение остаточного содержания пыли не более 0,1 мг/м³ для здорового воздуха на рабочем месте
- Допускается для промышленного применения без дополнительных мер
- Для подключения ко всем деревообрабатывающим машинам
- Оптимизированное соотношение между объемным расходом и вакуумом для улучшенной мощности всасывания
- Эффективная предварительная очистка при помощи центробежной технологии
- Манометр для контроля минимального объемного расхода воздуха
- Простая и эффективная очистка фильтра, возможная даже во время работы
- Передвижное; устойчивая подставка с мешком для опилок на стойке

- Емкость для выгрузки на колесиках для удобной уборки опилок
- Зажимный рычаг для быстрой смены мешка для опилок
- Смотровое окно контроля уровня в емкости для выгрузки
- Большая линейка принадлежностей

## SPA 2002 D

- Для трехфазного тока

## SPA 2002 W

- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                  | SPA 2002 W | SPA 2002 D |
|---------------------------------|------------|------------|
| № для заказа                    | 0130200100 | 0130200110 |
| Всасывающий шланг 100 x 2500 мм | •          | •          |

## Автоматы включения

- Автоматическое включение и выключение установки удаления опилок после включения или выключения деревообрабатывающего станка
- С задержкой по времени для всасывания остаточной пыли

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | № для заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Автомат включения ALV 1</b><br>2 розетки переменного тока (230 В)<br>200 BA - 2300 BA<br>IP 44<br>340 г<br>Сетевое напряжение: 220-240 В<br>Частота в сети: 50/60 Гц<br>Размеры: 158 x 116 x 60 мм<br>подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1701 W, SPA 2001 W, SPA 1101, SPA 1702 W, SPA 2002 W                                                                                                                                                                                                                       | 0913014626   |
|  <b>Автомат включения ALV 10</b><br>2 розетки переменного тока (230 В)<br>2 розетки трехфазного тока (400 В)<br>Сетевое подключение с переключателем фаз<br>Сетевое напряжение: 220-240 В / 380-400 В<br>4 варианта привинчивания M5 x 7,2 мм<br>IP 44<br>Сетевое напряжение: 230/400 В<br>Частота в сети: 50/60 Гц<br>Предохранитель: Т 16 А<br>Размеры: 235 x 106 x 155 мм<br>подходит для: SPA 1000, SPA 1700 D, SPA 2000 D, SPA 1100, SPA 1701 W, SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 1101, SPA 1702 W, SPA 2002 W, SPA 2002 D | 0913014634   |

## Фильтрующие элементы



- Задерживают самую мелкую пыль

|                                                                                                                                                                                       | № для заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Фильтрующий элемент</b><br>Фильтрующая поверхность 5,2 м²<br>Ø 327 x 857 мм<br>подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101                                                          | 0913005058   |
| <b>Фильтрующий элемент</b><br>Фильтрующая поверхность 5,2 м²<br>Ø 327 x 857 мм<br>подходит для: SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W                                                    | 0920016529   |
| <b>Фильтрующий элемент</b><br>(в качестве замены)<br>подходит для: SPA 2000 D                                                                                                         | 0913013573   |
| <b>Фильтрующий элемент</b><br>Комплект - мешочный фильтр с установленной фильтровальной пластиной (в качестве замены)<br>подходит для: SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 W, SPA 2002 D | 0913059441   |

## Мешки для сбора опилок



|                                                                                                                       | № для заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Мешок для сбора опилок</b><br>подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101<br>Единица упаковки: 10                   | 0913007123   |
| <b>Мешок для сбора опилок</b><br>подходит для: SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W<br>Единица упаковки: 10             | 0913017617   |
| <b>Мешок для сбора опилок</b><br>подходит для: SPA 2000 D<br>Единица упаковки: 10                                     | 0913013581   |
| <b>Мешок для сбора опилок</b><br>подходит для: SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 D, SPA 2002 W<br>Единица упаковки: 10 | 0913059433   |

## Всасывающие шланги



| Длина<br>м | Диаметр<br>мм | № для заказа |
|------------|---------------|--------------|
| 2,5        | 100           | 7854018544   |
| 5          | 100           | 7854112915   |
| 10         | 100           | 7854115035   |

## Комплекты для шлангового соединения



- Для удлинения стандартного шланга устройств удаления опилок
- С переходником и переходным кольцом

|                                                                                                                                                                                         | № для заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Комплект для шлангового соединения</b><br>Длина: 2,5 м<br>подходит для: SPA 1000, SPA 1100, SPA 1101, SPA 1700 D, SPA 1701 W, SPA 1702 W                                             | 0913010779   |
| <b>Комплект для шлангового соединения</b><br>Длина: 2 м<br>Трудновоспламеняемые, с поволокой для заземления<br>подходит для: SPA 2000 D, SPA 2001 W, SPA 2001 D, SPA 2002 D, SPA 2002 W | 0913013565   |

\* в упаковке

| Переходник устройства пылеудаления                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | № для заказа |
|    | <b>Переходник устройства пылеудаления Multi</b><br>Для KGS 255 / KGS 305 / TS 250<br>Для KGS 303 только с устройством удаления опилок, ном. для заказа 0910057561                                                     | 0910058010*  |
|    | <b>Переходник устройства пылеудаления</b><br>Для подключения устройств сухого/влажного всасывания к деревообрабатывающим машинам<br>С 2 заглушками для обводных отверстий в шланге всасывания, если имеются (Secanta) | 0910031260*  |
|    | <b>Универсальный адаптер</b><br>В качестве соединительного элемента для переходного кольца или патрубка всасывания DN 330<br>Для присоединения шланга к насадке для очистки                                           | 0913031288   |
| Разветвление                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | № для заказа |
|  | <b>Разветвление</b><br>Для подключения 2 шлангов к устройству удаления опилок                                                                                                                                         | 0913031296   |
| Насадка                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | № для заказа |
|  | <b>Насадка для очистки</b><br>Для очистки пола и материала                                                                                                                                                            | 0913031270   |
| Переходное кольцо                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       | № для заказа |
|  | <b>Переходное кольцо</b><br>Для соединения с универсальным переходником или для разветвления<br>Стандартное оснащение всех устройств удаления опилок                                                                  | 0913031300*  |

\*вупак овке

КАКОЙ ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА?



SPA 1101  
SPA 1702 W  
SPA 2002 W  
SPA 2002 D

| Всасывающие шланги                                                               | Всасывающие шланги, Ø 100 мм                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | 7854018544                                                                          | 7854112915                                                                                                                      | 7854115035                                                                          |
|                                                                                  |  |                                              |  |
| Адаптеры и соединения                                                            | 2,5 м                                                                               | 5 м                                                                                                                             | 10 м                                                                                |
|                                                                                  |                                                                                     | с 0910058010                                                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                  |                                                                                     | <br>Переходник устройства пылеудаления Multi |                                                                                     |
| Торцовочно-усорезные пилы                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| KS 216 M Lasercut,<br>KGS 216 M, KGS 254 M                                       |                                                                                     |                                                                                                                                 | •                                                                                   |
| KS 254 Plus, KS 305 Plus                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                 | •                                                                                   |
| KGS 216 Plus,<br>KGS 254 Plus,<br>KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus                   | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| KGT 300                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                 | •                                                                                   |
| KGT 501<br>с устройством пылеудаления<br>0910009249                              | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Погружные циркулярные пилы                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| UK 290,<br>UK 333<br>опционально для удаления<br>пилы в двух точках с 0910064371 | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Прецизионные циркулярные пилы                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| PK 200<br>с устройством пылеудаления<br>0910017608                               | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| PK 255<br>опционально для удаления<br>пилы в двух точках с 910014374             | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Настольные циркулярные пилы                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| TS 250<br>опционально для удаления<br>пилы в двух точках с 0910061127            |                                                                                     |                                                                                                                                 | •                                                                                   |
| TKHS 315 C, TKHS 315 M                                                           | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Строительные циркулярные пилы                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| BKS 400 Plus,<br>BKS 450 Plus<br>с патрубком всасывания<br>0910008749            | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| BKH 450 Plus<br>с патрубком всасывания<br>0910006690                             | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Строгальные станки                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| HC 260 C                                                                         | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| DN 330                                                                           | с универсальным адаптером<br>0913031288                                             |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Ленточные пилы                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| BAS 260 Swift;<br>BAS 317 Precision                                              | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |
| BAS 505 G                                                                        | •                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                     |





## РАБОТАЕТ ВСЕГДА. ЛУЧШЕ ВСЕХ В СВОЕМ ДЕЛЕ: НАСОСНАЯ ТЕХНИКА МЕТАВО.

Насосы, домовые водопроводные системы и разнообразные принадлежности: в водопроводной и насосной технике Metabo используются высококачественные коррозионно-стойкие детали, гарантирующие бесшумную работу и длительный срок службы. У нас есть насосы для всего: для выкачивания воды из котлованов, осушения шахт или для эксплуатации цистерн. Даже если Вы хотите подавать воду с очень большой глубины, у нас есть то, что Вам нужно: наши насосы могут обеспечить высоту подачи до 60 метров. **Metabo. Work. Don't play.**



Какой насос подходит для какого применения?

|                                          | Подъем<br>грунтовых вод | Ирригация<br>садовых<br>участков | Полив садовых<br>участков<br><br>Количество<br>дождевальных<br>установок до | Подъем,<br>выкачивание,<br>опорожнение,<br>перекачивание<br>чистой воды | Автоматическое<br>водоснабжение<br>в доме | Выкачивание,<br>опорожнение,<br>перекачивание<br>чистой воды |  |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| Садовые насосы                           |                         |                                  |                                                                             |                                                                         |                                           |                                                              |  |
| P 3000 G                                 | ●                       | ●                                | 2                                                                           | ●                                                                       | –                                         | –                                                            |  |
| P 3300 S                                 | ●                       | ●                                | 2                                                                           | ●                                                                       | –                                         | –                                                            |  |
| P 4000 S                                 | ●                       | ●                                | 3                                                                           | ●                                                                       | –                                         | –                                                            |  |
| P 5500 M                                 | ●                       | ●                                | 4                                                                           | ●                                                                       | –                                         | –                                                            |  |
| P 600/1600 W                             | ●                       | ●                                | 6                                                                           | ●                                                                       | –                                         | –                                                            |  |
| Домовое водоснабжение                    |                         |                                  |                                                                             |                                                                         |                                           |                                                              |  |
| HWW 3000/20 G                            | ●                       | ●                                | 2                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HWW 3000/20 S                            | ●                       | ●                                | 2                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HWW 4000/20 S                            | ●                       | ●                                | 3                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HWW 4000/20 GL                           | ●                       | ●                                | 3                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HWW 4000/20 S Plus                       | ●                       | ●                                | 3                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HWW 5500/20 M                            | ●                       | ●                                | 4                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HWW 5500/50 M                            | ●                       | ●                                | 4                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HV 1600/100 W                            | ●                       | ●                                | 6                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HV 1600/100 D                            | ●                       | ●                                | 6                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| Насосы-автоматы для водоснабжения в доме |                         |                                  |                                                                             |                                                                         |                                           |                                                              |  |
| HWA 3300 S                               | ●                       | ●                                | 2                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HWA 4000 S                               | ●                       | ●                                | 3                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| HWA 5500 M                               | ●                       | ●                                | 4                                                                           | ●                                                                       | ●                                         | –                                                            |  |
| Погружные насосы для чистой воды         |                         |                                  |                                                                             |                                                                         |                                           |                                                              |  |
| TP 6600                                  | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| TP 8000 S                                | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| TP 7500 SI                               | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| TP 12000 SI                              | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| TP 13000 S                               | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| TPF 7000 S                               | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| TP 6600 SN                               | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| TDP 7501 S                               | –                       | ●                                | 3                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| Погружные насосы для грязной воды        |                         |                                  |                                                                             |                                                                         |                                           |                                                              |  |
| PS 7500 S                                | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| PS 15000 S                               | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| PS 18000 SN                              | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| PS 24000 SG                              | –                       | –                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| Погружные глубинные насосы               |                         |                                  |                                                                             |                                                                         |                                           |                                                              |  |
| TBP 4000 M                               | –                       | –                                | 3                                                                           | –                                                                       | –                                         | –                                                            |  |
| TBP 5000 M                               | –                       | –                                | 3                                                                           | –                                                                       | –                                         | –                                                            |  |
| Комбинированные погружные насосы         |                         |                                  |                                                                             |                                                                         |                                           |                                                              |  |
| TPS 14000 S Combi                        | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |
| TPS 16000 S Combi                        | –                       | ●                                | –                                                                           | –                                                                       | –                                         | ●                                                            |  |

|  | Откачивание<br>"насухо" | Подача из<br>глубоко<br>залегающих<br>источников,<br>колодцев | Выкачивание,<br>опорожнение,<br>перекачивание<br>чистой или<br>грязной воды | Подача с<br>большой<br>глубины,<br>например, из<br>скважин, шахт | Стр. |
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
|--|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|

|  |   |   |   |   |     |
|--|---|---|---|---|-----|
|  | – | – | – | – | 232 |
|  | – | – | – | – | 232 |
|  | – | – | – | – | 233 |
|  | – | – | – | – | 233 |
|  | – | – | – | – | 233 |

|  |   |   |   |   |     |
|--|---|---|---|---|-----|
|  | – | – | – | – | 234 |
|  | – | – | – | – | 234 |
|  | – | – | – | – | 235 |
|  | – | – | – | – | 235 |
|  | – | – | – | – | 235 |
|  | – | – | – | – | 236 |
|  | – | – | – | – | 236 |
|  | – | – | – | – | 236 |
|  | – | – | – | – | 236 |

|  |   |   |   |   |     |
|--|---|---|---|---|-----|
|  | – | – | – | – | 237 |
|  | – | – | – | – | 237 |
|  | – | – | – | – | 237 |

|  |           |   |   |   |     |
|--|-----------|---|---|---|-----|
|  | –         | – | – | – | 238 |
|  | –         | – | – | – | 238 |
|  | до 2-3 mm | – | – | – | 238 |
|  | до 2-3 mm | – | – | – | 238 |
|  | –         | – | – | – | 239 |
|  | до 2-3 mm | – | – | – | 239 |
|  | до 2-3 mm | – | – | – | 239 |
|  | –         | ● | – | – | 240 |

|  |   |   |   |   |     |
|--|---|---|---|---|-----|
|  | – | – | ● | – | 241 |
|  | – | – | ● | – | 241 |
|  | – | – | ● | – | 241 |
|  | – | – | ● | – | 242 |

|  |   |   |   |   |     |
|--|---|---|---|---|-----|
|  | – | ● | – | ● | 243 |
|  | – | ● | – | ● | 243 |

|  |   |   |   |   |     |
|--|---|---|---|---|-----|
|  | – | – | ● | – | 244 |
|  | – | – | ● | – | 244 |

## ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ

Максимальная высота подъема воды насосом. То есть, перепад высот между поверхностью воды и лопастным колесом насоса. По физическим причинам она ограничена значением 8 м.

## ВЫСОТА ПОДАЧИ

Максимальная высота, на которую может нагнетаться вода вертикально вверх по шлангу диаметром 1". На ее основании можно рассчитать давление: 10 метров = 1 бар.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Максимальное количество воды, подаваемое насосом. Данные приводятся для свободного выхода из насоса без шланга или других изменений поперечного сечения.

## ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ »НЕРЖАВЕЮЩАЯ«

При эксплуатации стиральных и посудомоечных машин, сливов туалетов и т. п. корпус насоса должен быть выполнен из нержавеющей стали, чтобы предотвратить загрязнения и повреждения из-за частичек ржавчины. Ресивер должен быть выполнен из нержавеющей стали, если насос установлен в сырой шахте, подвале или помещении, где содержатся животные.

## СОЕДИНЕНИЕ ВСАСЫВАНИЯ

Должно иметь диаметр не менее 1". Надлежит обязательно использовать соединения с установочным кольцом и стойкие к вакууму шланги.

Уплотнение линии всасывания надлежит выполнять особенно тщательно!

Если соединения негерметичны, то при создании разреженного давления насос будет всасывать воздух!

При этом подача воды невозможна.

Перед вводом в эксплуатацию корпус насоса и линию всасывания следует наполнить водой.

## ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ

Шланги, а также стационарные оцинкованные, медные и пластиковые трубы прокладывать с максимально возможным диаметром! Соединение между насосом и стационарным водопроводом должно быть выполнено бронированными шлангами, чтобы предотвратить вибрации и шумы в трубопроводе.

## ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА

В зависимости от исполнения объем прибл. 24, 50 или макс. 100 литров. Чем больше объем, тем, соответственно, меньше интервалы переключения.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫСПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



|                                   | Садовый насос<br>P 3000 G | Садовый насос<br>P 3300 S |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 900 W                     | 1.100 W                   |
| Сетевое напряжение                | 230 V                     | 230 V                     |
| Макс. производительность          | 3.000 l/h                 | 3.300 l/h                 |
| Максимальная высота всасывания    | 8,5 m                     | 8 m                       |
| Макс. высота подачи               | 43 m                      | 45 m                      |
| Макс. давление                    | 4,3 bar                   | 4,5 bar                   |
| Соединение всасывания             | Внутренняя резьба 1"      | Внутренняя резьба 1"      |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1"      | Внутренняя резьба 1"      |
| Корпус насоса                     | Чугун                     | Нержавеющая сталь         |
| Приводной вал                     | Нержавеющая сталь         | Нержавеющая сталь         |
| Количество рабочих колес          | 1                         | 1                         |
| Вес                               | 14 kg                     | 10,2 kg                   |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ирригация садовых участков
- Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой воды
- Подъем грунтовых вод
- Подключение до 2 дождевальных установок

|              | P 3000 G   | P 3300 S   |
|--------------|------------|------------|
| № для заказа | 0250300042 | 0250330120 |



|                                   | Садовые насосы<br>P 4000 S | Садовый насос<br>P 5500 M | Садовый насос<br>P 600/1600 W |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.300 W                    | 1.500 W                   | 1.600 W                       |
| Сетевое напряжение                | 230 V                      | 230 V                     | 230 V                         |
| Макс. производительность          | 4.000 l/h                  | 5.500 l/h                 | 9.000 l/h                     |
| Максимальная высота всасывания    | 8 m                        | 9 m                       | 9 m                           |
| Макс. высота подачи               | 48 m                       | 55 m                      | 60 m                          |
| Макс. давление                    | 4,8 bar                    | 5,5 bar                   | 6 bar                         |
| Соединение всасывания             | Внутренняя резьба 1"       | Внутренняя резьба 1"      | Внутренняя резьба 1 1/2"      |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1"       | Внутренняя резьба 1"      | Внутренняя резьба 1"          |
| Корпус насоса                     | Нержавеющая сталь          | Нержавеющая сталь         | Чугун                         |
| Приводной вал                     | Нержавеющая сталь          | Нержавеющая сталь         | Нержавеющая сталь             |
| Количество рабочих колес          | 1                          | 5                         | 2                             |
| Вес                               | 10,5 kg                    | 12,3 kg                   | 28,9 kg                       |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ирригация садовых участков
- Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой воды
- Подъем грунтовых вод

### P 4000 S

- Подключение до 3 дождевальных установок

### P 5500 M

- Подключение до 4 дождевальных установок

### P 600/1600 W

- Подключение до 6 дождевальных установок

|              | P 4000 S   | P 5500 M   | P 600/1600 W |
|--------------|------------|------------|--------------|
| № для заказа | 0250400140 | 0250550006 | 0250060009   |



|                                   | Насосная станция<br>HWW 3000/20 G | Насосная станция<br>HWW 3000/20 S |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 900 W                             | 900 W                             |
| Сетевое напряжение                | 230 V                             | 230 V                             |
| Макс. производительность          | 3.000 l/h                         | 3.000 l/h                         |
| Максимальная высота всасывания    | 8,5 m                             | 7 m                               |
| Макс. высота подачи               | 43 m                              | 43 m                              |
| Макс. давление                    | 4,3 bar                           | 4,3 bar                           |
| Соединение всасывания             | Внутренняя резьба 1"              | Внутренняя резьба 1"              |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1"              | Внутренняя резьба 1"              |
| Объем ресивера, прикл.            | 24 l                              | 24 l                              |
| Корпус насоса                     | Чугун                             | Нержавеющая сталь                 |
| Приводной вал                     | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 |
| Ресивер                           | Сталь                             | Сталь                             |
| Количество рабочих колес          | 1                                 | 1                                 |
| Вес                               | 19 kg                             | 16,8 kg                           |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ирригация садовых участков
- Автоматическое водоснабжение в доме
- Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой воды
- Для однофазного переменного тока
- Подключение до 2 дождевальных установок
- Подъем грунтовых вод

|              | HWW 3000/20 G | HWW 3000/20 S |
|--------------|---------------|---------------|
| № для заказа | 0250300110    | 0250300120    |





|                                   | Насосная станция<br>HWW 4000/20 GL | Насосная станция<br>HWW 4000/20 S | Насосная станция<br>HWW 4000/20 S Plus |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.300 W                            | 1.300 W                           | 1.300 W                                |
| Сетевое напряжение                | 230 V                              | 230 V                             | 230 V                                  |
| Макс. производительность          | 4.000 l/h                          | 4.000 l/h                         | 4.000 l/h                              |
| Максимальная высота всасывания    | 9 m                                | 8 m                               | 8 m                                    |
| Макс. высота подачи               | 48 m                               | 48 m                              | 48 m                                   |
| Макс. давление                    | 4,8 bar                            | 4,8 bar                           | 4,8 bar                                |
| Соединение всасывания             | Внутренняя резьба 1"               | Внутренняя резьба 1"              | Внутренняя резьба 1"                   |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1"               | Внутренняя резьба 1"              | Внутренняя резьба 1"                   |
| Объем ресивера, приibl.           | 24 l                               | 24 l                              | 24 l                                   |
| Корпус насоса                     | Чугун                              | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                      |
| Приводной вал                     | Нержавеющая сталь                  | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                      |
| Ресивер                           | Сталь                              | Сталь                             | Нержавеющая сталь                      |
| Количество рабочих колес          | 1                                  | 1                                 | 1                                      |
| Вес                               | 23 kg                              | 18,3 kg                           | 18,3 kg                                |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ирригация садовых участков
- Автоматическое водоснабжение в доме
- Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой воды
- Для однофазного переменного тока
- Подключение до 3 дождевальных установок
- Подъем грунтовых вод

|              | HWW 4000/20 GL | HWW 4000/20 S | HWW 4000/20 S Plus |
|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| № для заказа | 0250400150     | 0250400120    | 0250400130         |



|                                   | Насосная станция<br>HWW 5500/20 M | Насосная станция<br>HWW 5500/50 M |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.500 W                           | 1.500 W                           |
| Сетевое напряжение                | 230 V                             | 230 V                             |
| Макс. производительность          | 5.500 l/h                         | 5.500 l/h                         |
| Максимальная высота всасывания    | 9 m                               | 9 m                               |
| Макс. высота подачи               | 55 m                              | 55 m                              |
| Макс. давление                    | 5,5 bar                           | 5,5 bar                           |
| Соединение всасывания             | Внутренняя резьба 1"              | Внутренняя резьба 1"              |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1"              | Внутренняя резьба 1"              |
| Объем ресивера, прибл.            | 24 l                              | 50 l                              |
| Корпус насоса                     | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 |
| Приводной вал                     | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 |
| Ресивер                           | Сталь                             | Сталь                             |
| Количество рабочих колес          | 5                                 | 5                                 |
| Вес                               | 18,8 kg                           | 24,9 kg                           |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ирригация садовых участков
- Автоматическое водоснабжение в доме
- Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой воды
- Для однофазного переменного тока
- Подключение до 4 дождевальных установок
- Подъем грунтовых вод



|                                   | Насосная станция<br>HV 1600/100 W | Насосная станция<br>HV 1600/100 D |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.600 W                           | 1.600 W                           |
| Сетевое напряжение                | 230 V                             | 400 V                             |
| Макс. производительность          | 9.000 l/h                         | 9.000 l/h                         |
| Максимальная высота всасывания    | 9 m                               | 9 m                               |
| Макс. высота подачи               | 60 m                              | 60 m                              |
| Макс. давление                    | 6 bar                             | 6 bar                             |
| Соединение всасывания             | Внутренняя резьба 1 1/2"          | Внутренняя резьба 1 1/2"          |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1"              | Внутренняя резьба 1"              |
| Объем ресивера, прибл.            | 100 l                             | 100 l                             |
| Корпус насоса                     | Чугун                             | Чугун                             |
| Приводной вал                     | Нержавеющая сталь                 | Нержавеющая сталь                 |
| Ресивер                           | Сталь                             | Сталь                             |
| Количество рабочих колес          | 2                                 | 2                                 |
| Вес                               | 48,5 kg                           | 48,5 kg                           |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ирригация садовых участков
- Автоматическое водоснабжение в доме
- Подъем, выкачивание, опорожнение, перекачивание чистой воды
- Подключение до 6 дождевальных установок
- Подъем грунтовых вод

### HV 1600/100 W

- Для однофазного переменного тока

### HV 1600/100 D

- Для трехфазного тока

|              | HWW 5500/20 M | HWW 5500/50 M |
|--------------|---------------|---------------|
| № для заказа | 0250550014    | 0250550022    |

|              | HV 1600/100 W | HV 1600/100 D |
|--------------|---------------|---------------|
| № для заказа | 0250160003    | 0250160011    |



|                                   | Насос-автомат<br>HWA 3300 S | Насос-автомат<br>HWA 4000 S | Насос-автомат<br>HWA 5500 M |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.100 W                     | 1.300 W                     | 1.500 W                     |
| Сетевое напряжение                | 230 V                       | 230 V                       | 230 V                       |
| Макс. производительность          | 3.300 l/h                   | 4.000 l/h                   | 5.500 l/h                   |
| Максимальная высота всасывания    | 8 m                         | 8 m                         | 9 m                         |
| Макс. высота подачи               | 45 m                        | 48 m                        | 55 m                        |
| Макс. давление                    | 4,5 bar                     | 4,8 bar                     | 5,5 bar                     |
| Соединение всасывания             | Внутренняя резьба 1"        | Внутренняя резьба 1"        | Внутренняя резьба 1"        |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1"        | Внутренняя резьба 1"        | Внутренняя резьба 1"        |
| Корпус насоса                     | Нержавеющая сталь           | Нержавеющая сталь           | Нержавеющая сталь           |
| Приводной вал                     | Нержавеющая сталь           | Нержавеющая сталь           | Нержавеющая сталь           |
| Количество рабочих колес          | 1                           | 1                           | 5                           |
| Вес                               | 12,2 kg                     | 12,4 kg                     | 12,5 kg                     |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ирригация садовых участков
- Подъем грунтовых вод
- Подъем, откачивание, опорожнение, перекачивание чистой воды
- Автоматическое водоснабжение в доме

### HWA 3300 S

- Подключение до 2 дождевальных установок

### HWA 4000 S

- Подключение до 3 дождевальных установок

### HWA 5500 M

- Подключение до 4 дождевальных установок

|              | HWA 3300 S | HWA 4000 S | HWA 5500 M |
|--------------|------------|------------|------------|
| № для заказа | 0250330100 | 0250400100 | 0250550030 |



|                                   | Погружной насос для чистой воды TP 6600 | Погружной насос для чистой воды TP 8000 S |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 250 W                                   | 350 W                                     |
| Сетевое напряжение                | 230 V                                   | 230 V                                     |
| Макс. производительность          | 6.600 l/h                               | 8.000 l/h                                 |
| Макс. высота подачи               | 6 m                                     | 7 m                                       |
| Макс. глубина погружения          | 5 m                                     | 5 m                                       |
| Макс. давление                    | 0,6 bar                                 | 0,7 bar                                   |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1 1/4"                | Внутренняя резьба 1 1/4"                  |
| Корпус насоса                     | Пластмасса                              | Пластмасса                                |
| Соединительный кабель             | 10 m                                    | 10 m                                      |
| Количество рабочих колес          | 1                                       | 1                                         |
| Вес                               | 4,3 kg                                  | 4,3 kg                                    |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения, перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Подходит для полива садов и газонов из резервуаров
- Корпус из ударопрочного пластика
- Угловой соединительный элемент с мультиадаптером
- Эргономичная ручка для переноски

TP 8000 S

- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Регулировка уровня поплавкового переключателя



|                                   | Погружной насос с поверхностным всасыванием TP 7500 SI | Погружной насос с поверхностным всасыванием TP 12000 SI |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 300 W                                                  | 600 W                                                   |
| Сетевое напряжение                | 230 V                                                  | 230 V                                                   |
| Макс. производительность          | 7.500 l/h                                              | 11.700 l/h                                              |
| Макс. высота подачи               | 6,5 m                                                  | 9 m                                                     |
| Макс. глубина погружения          | 7 m                                                    | 7 m                                                     |
| Макс. давление                    | 0,65 bar                                               | 0,9 bar                                                 |
| Напорное соединение               | Наружная резьба 1 1/4"                                 | Наружная резьба 1 1/4"                                  |
| Корпус насоса                     | Пластмасса                                             | Пластмасса                                              |
| Соединительный кабель             | 10 m                                                   | 10 m                                                    |
| Количество рабочих колес          | 1                                                      | 1                                                       |
| Вес                               | 4,2 kg                                                 | 5,1 kg                                                  |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения, перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Подходит для полива садов и газонов из резервуаров
- Поверхностное всасывание, остаточный уровень воды 2-3 мм
- Встроенный поплавковый переключатель
- Встроенный обратный клапан и автоматическое удаление воздуха
- Беспроблемное применение в узких шахтах (20 x 20 см)
- Мультиадаптер
- Универсальное соединение

|              | TP 6600    | TP 8000 S  |
|--------------|------------|------------|
| № для заказа | 0250660000 | 0250800000 |

|              | TP 7500 SI | TP 12000 SI |
|--------------|------------|-------------|
| № для заказа | 0250750013 | 0251200009  |



АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

| Погружной насос для чистой воды TP 13000 S |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность          | 550 W                    |
| Сетевое напряжение                         | 230 V                    |
| Макс. производительность                   | 13.000 l/h               |
| Макс. высота подачи                        | 9,5 m                    |
| Макс. глубина погружения                   | 5 m                      |
| Макс. давление                             | 0,95 bar                 |
| Напорное соединение                        | Внутренняя резьба 1 1/4" |
| Корпус насоса                              | Пластмасса               |
| Соединительный кабель                      | 10 m                     |
| Количество рабочих колес                   | 1                        |
| Вес                                        | 5 kg                     |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения, перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Подходит для полива садов и газонов из резервуаров
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Корпус из ударопрочного пластика
- Угловой соединительный элемент с мультиадаптером
- Эргономичная ручка для переноски

|                                   | Погружной насос для чистой воды TPF 7000 S | Погружной насос для чистой воды TPF 6600 SN |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 450 W                                      | 450 W                                       |
| Сетевое напряжение                | 230 V                                      | 230 V                                       |
| Макс. производительность          | 7.000 l/h                                  | 6.600 l/h                                   |
| Макс. высота подачи               | 6 m                                        | 6 m                                         |
| Макс. глубина погружения          | 5 m                                        | 5 m                                         |
| Макс. давление                    | 0,6 bar                                    | 0,6 bar                                     |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1 1/4"                   | Внутренняя резьба 1 1/4"                    |
| Корпус насоса                     | Пластмасса                                 | Нержавеющая сталь                           |
| Соединительный кабель             | 10 m                                       | 10 m                                        |
| Количество рабочих колес          | 1                                          | 1                                           |
| Вес                               | 4,6 kg                                     | 4,6 kg                                      |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения, перекачивания чистой воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Подходит для полива садов и газонов из резервуаров
- Поверхностное всасывание, остаточный уровень воды 2-3 мм
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Угловой соединительный элемент с мультиадаптером
- Эргономичная ручка для переноски

### TPF 7000 S

- Корпус из ударопрочного пластика

### TPF 6600 SN

- Корпус из нержавеющей стали

| TP 13000 S   |            |
|--------------|------------|
| № для заказа | 0251300000 |

| TPF 7000 S   | TPF 6600 SN |
|--------------|-------------|
| № для заказа | 0250800002  |
|              | 0250660006  |





Погружной  
нагнетательный насос  
TDP 7501 S

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 1.000 W              |
| Сетевое напряжение                | 230 V                |
| Макс. производительность          | 7.500 l/h            |
| Макс. высота подачи               | 34 m                 |
| Макс. глубина погружения          | 7 m                  |
| Макс. давление                    | 3,4 bar              |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1" |
| Корпус насоса                     | Пластмасса           |
| Соединительный кабель             | 10 m                 |
| Количество рабочих колес          | 3                    |
| Вес                               | 9,1 kg               |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальны для прямой эксплуатации оросительных установок, орошения и полива садов и газонов из глубоко залегающих источников, колодцев или цистерн
- Подходят для систем полива сада с использованием до 3 дождевальных установок
- 3-ступенчатый механизм насоса обеспечивает оптимальное нагнетание давления
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Встроенный обратный клапан надежно предотвращает полное вытекание воды из контура
- Массивная латунная резьба для длительного прочного и герметичного соединения
- Корпус из ударопрочного пластика
- Мультиадаптер
- Эргономичная ручка для переноски



PS 18000 SN



PS 18000 SN

TDP 7501 S

№ для заказа

0250750100



|                                   | Погружной насос<br>для грязной воды<br>PS 7500 S | Погружной насос<br>для грязной воды<br>PS 15000 S | Погружной насос<br>для грязной воды<br>PS 18000 SN |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 450 W                                            | 850 W                                             | 1.100 W                                            |
| Сетевое напряжение                | 230 V                                            | 230 V                                             | 230 V                                              |
| Макс. производительность          | 7.500 l/h                                        | 15.000 l/h                                        | 18.000 l/h                                         |
| Макс. высота подачи               | 5 m                                              | 9,5 m                                             | 11 m                                               |
| Макс. глубина погружения          | 5 m                                              | 5 m                                               | 7 m                                                |
| Макс. давление                    | 0,5 bar                                          | 0,95 bar                                          | 1,1 bar                                            |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1 1/4"                         | Внутренняя резьба 1 1/4"                          | Внутренняя резьба 1 1/2"                           |
| Корпус насоса                     | Пластмасса                                       | Пластмасса                                        | Нержавеющая сталь                                  |
| Соединительный кабель             | 10 m                                             | 10 m                                              | 10 m                                               |
| Макс. размер частиц до            | 30 mm                                            | 30 mm                                             | 35 mm                                              |
| Количество рабочих колес          | 1                                                | 1                                                 | 1                                                  |
| Вес                               | 4,8 kg                                           | 6,5 kg                                            | 7,8 kg                                             |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения, перекачивания чистой или загрязненной воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Подходит для полива садов и газонов из резервуаров
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Угловой соединительный элемент с мультиадаптером
- Эргономичная ручка для переноски

### PS 7500 S, PS 15000 S

- Корпус из ударопрочного пластика
- Для крупных загрязнений с размером частиц до 30 мм

### PS 18000 SN

- Корпус из нержавеющей стали
- Для крупных загрязнений с размером частиц до 35 мм

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | PS 7500 S  | PS 15000 S | PS 18000 SN |
|----------------|------------|------------|-------------|
| № для заказа   | 0250750000 | 0251500000 | 0251800000  |



| Насос для грязной воды строительный PS 24000 SG |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность               | 1.100 W                  |
| Сетевое напряжение                              | 230 V                    |
| Макс. производительность                        | 24.000 l/h               |
| Макс. высота подачи                             | 11 m                     |
| Макс. глубина погружения                        | 10 m                     |
| Макс. давление                                  | 1,1 bar                  |
| Напорное соединение                             | Внутренняя резьба 1 1/2" |
| Корпус насоса                                   | Чугун                    |
| Соединительный кабель                           | 10 m                     |
| Макс. размер частиц до                          | 10 mm                    |
| Количество рабочих колес                        | 1                        |
| Вес                                             | 18 kg                    |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения, перекачивания чистой или загрязненной воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Особенно высокая производительность, наилучшим образом подходит для подачи грязной, дождевой воды, грунтовых вод, воды из инфильтрационных и дренажных колодцев
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Соединение 1 1/2" с пожарной муфтой

|                |             |
|----------------|-------------|
| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | PS 24000 SG |
| № для заказа   | 0250240000  |



АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

|                                   | Погружной глубинный насос<br>TBP 4000 M | Погружной глубинный насос<br>TBP 5000 M |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 750 W                                   | 1.000 W                                 |
| Сетевое напряжение                | 230 V                                   | 230 V                                   |
| Макс. производительность          | 3.800 l/h                               | 5.000 l/h                               |
| Макс. высота подачи               | 55 m                                    | 60 m                                    |
| Макс. глубина погружения          | 20 m                                    | 20 m                                    |
| Макс. давление                    | 5,5 bar                                 | 6 bar                                   |
| Напорное соединение               | 1"                                      | 1"                                      |
| Корпус насоса                     | Нержавеющая сталь/пластмасса            | Нержавеющая сталь                       |
| Диаметр насоса                    | 98 mm                                   | 98 mm                                   |
| Соединительный кабель             | 22 m                                    | 22 m                                    |
| Количество рабочих колес          | 7                                       | 8                                       |
| Вес                               | 12 kg                                   | 12,2 kg                                 |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Специально для больших глубин, например, в скважинах и шахтах
- Встроенный обратный клапан: находящаяся в шланге вода не течет назад в насос
- Массивная головка насоса со вставкой с латунной резьбой и крепежными проушинами для спускного троса (выпуск насоса 1")
- Подходит для скважин Ø 100 мм (4")
- Соединительный кабель 22 м для большой глубины погружения

TBP 4000 M

- 7-ступенчатый механизм насоса для высоты подачи макс. 55 м = давления 5,5 бар
- Корпус насоса из нержавеющей стали, а также ударопрочной пластмассы

TBP 5000 M

- 8-ступенчатый механизм насоса. Для высоты подачи макс. 60 м = давления 6,0 бар
- Корпус насоса из высококачественной нержавеющей стали

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | TBP 4000 M | TBP 5000 M |
|----------------|------------|------------|
| № для заказа   | 0250400055 | 0250500050 |



|                                   | Комбинированный погружной насос<br>TPS 14000 S Combi | Комбинированный погружной насос<br>TPS 16000 S Combi |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Номинальная потребляемая мощность | 770 W                                                | 970 W                                                |
| Сетевое напряжение                | 230 V                                                | 230 V                                                |
| Макс. производительность          | 14.000 l/h                                           | 16.000 l/h                                           |
| Макс. высота подачи               | 8,5 m                                                | 9,5 m                                                |
| Макс. глубина погружения          | 7 m                                                  | 7 m                                                  |
| Макс. давление                    | 0,85 bar                                             | 0,95 bar                                             |
| Напорное соединение               | Внутренняя резьба 1 1/2"                             | Внутренняя резьба 1 1/2"                             |
| Корпус насоса                     | Пластмасса                                           | Пластмасса                                           |
| Соединительный кабель             | 10 m                                                 | 10 m                                                 |
| Макс. размер частиц до            | 20 mm                                                | 30 mm                                                |
| Количество рабочих колес          | 1                                                    | 1                                                    |
| Вес                               | 7,7 kg                                               | 7,8 kg                                               |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Оптимальное решение для выкачивания, опорожнения, перекачивания чистой и загрязненной воды из резервуаров, бассейнов или затопленных подвалов
- Подходит для полива садов и газонов из резервуаров
- Универсальное применение в качестве погружного насоса для чистой или грязной воды
- Поверхностное всасывание до 1 мм (при работе в качестве погружного насоса для чистой воды)
- Простая и удобная настройка основания насоса на требуемую функцию
- Основание насоса в нижнем положении: для подачи чистой и грязной воды. В этом положении также достигается максимальная производительность
- Основание насоса в верхнем положении: Для подачи чистой воды. Это положение предназначено также для режима поверхностного всасывания. Для функции поверхностного всасывания поплавковый переключатель можно переключить с автоматического на ручной режим
- Поплавковый выключатель для автоматической работы
- Регулировка уровня поплавкового переключателя
- Кнопками выбора на сетевом штекере выполняется переход с автоматического режима с поплавковым выключателем на ручной режим для плоского всасывания
- Корпус из ударопрочного пластика

- Угловой соединительный элемент с мультиадаптером
- Эргономичная ручка для переноски

### TPS 14000 S Combi

- Для крупных загрязнений с размером частиц до 20 мм (в режиме погружного насоса для грязной воды)

### TPS 16000 S Combi

- Для крупных загрязнений с размером частиц до 30 мм (в режиме погружного насоса для грязной воды)

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | TPS 14000 S Combi | TPS 16000 S Combi |
|----------------|-------------------|-------------------|
| № для заказа   | 0251400000        | 0251600000        |



| Садовые разбрызгиватели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Многофункциональные для очистки и мелкодисперсного полива</li> <li>Прочная металлическая конструкция с дисковой ручкой и фиксатором</li> <li>Соединение из латуни, совместимое со всеми стандартными системами насадок</li> <li>Плавно регулируемый расход воды отдельной вращающейся ручкой</li> <li>Регулировка струи воды от полной струи до мелкокапельного распыления</li> <li>Кольцо из мягкой пластмассы на головке распылителя для защиты от повреждений</li> <li>Ручной клапан с фиксатором</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | № для заказа                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Распылитель SB 2</b><br>Бесступенчатая регулировка формы водяных струй от полной струи до мелкокапельного распыления                                                                                                                                           | 0903063122* |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Садовый распылитель GB 7</b><br>7 вариантов формы водяной струи от полной струи до мелкокапельного распыления                                                                                                                                                  | 0903060778* |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Стержневой распылитель GS 10</b><br>10 вариантов формы водяной струи от полной струи до мелкокапельного распыления<br>Большая дальность действия позволяет, например, не заходить на клумбы<br>Идеален для полива подвесных цветочных горшков<br>Длина: 920 мм | 0903063130* |

| Садовые дождевальные установки                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                     | № для заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|  | <b>Поверхностная дождевальная установка FR 9</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Устойчивая металлическая конструкция для мобильного применения и надежной работы</li> <li>Съемная грязесборная сетка для защиты дождевальных установок от повреждений песком и частицами грязи</li> <li>Муфтовое соединение из латуни, совместимое со всеми стандартными системами насадок</li> </ul> <p>Многофункциональная для орошения площадок или небольших палисадников<br/>9 вариантов площади орошения, от круга или прямоугольника до мелкокапельного распыления<br/>Требуемая площадь орошения настраивается вращением диска дождевальной установки<br/>Формы орошаемой площадки:<br/>Круг <math>\varnothing</math> = макс. 10 м / 80 м<sup>2</sup><br/>Полукруг, r = макс. 8 м / 100 м<sup>2</sup><br/>Квадрат макс. 8 x 8 м / 64 м<sup>2</sup><br/>Прямоугольник макс. 16 x 2 м / 32 м<sup>2</sup><br/>Соединение:<br/>Латунная накидная гайка, 3/4" IG<br/>Муфтовое соединение, латунь, AG 3/4"</p> | 0903063149* |

\* в упаковке

| Садовые шланги                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | № для заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Комплект садовых шлангов, 20 м</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Фитинги из латуни, совместимые со всеми стандартными системами насадок</li> <li>Гибкий шланг из ПВХ, с тканью NTS - СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ</li> <li>Без перегибов, узлов, изломов или петель под давлением</li> <li>5 слоев с усилением из прочного пластика Trevira-Hoechst</li> <li>Стойкий к УФ-излучению, не содержит кадмия и бария</li> <li>Не обрастает водорослями, предотвращает засорение арматуры или дождевальных установок</li> </ul> <p>Рабочее давление: 10 бар<br/>Давление разрыва: 30 бар<br/>Термостойкость: от 0° до + 60°<br/>Включает:<br/>Садовый шланг 1/2" x 20 м<br/>Быстроразъемная муфта, латунь, 13 мм (1/2")<br/>Быстроразъемная муфта, латунь, 13 мм (1/2"), с автоматической остановкой подачи воды</p> |
|                                                                                    | 0903063190*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



P 5500 M

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА / ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И САДОВЫЕ МАШИНЫ


ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

## Монтажный комплект насоса с подключением всасывания MSS

- Все в одном пакете с иллюстрированными указаниями по монтажу
- Фильтр для защиты насоса и дождевального оборудования от повреждений песком и частицами грязи, давление разрыва 28 бар
- Обратный клапан: предотвращает возврат воды в колодец или цистерну
- Шаровой кран (закрытый): предотвращает возврат воды в колодец, при очистке фильтра или демонтаже насоса
- Быстроразъемная муфта как вариант присоединения гарнитуры всасывающего шланга
- Уплотнительная лента: уплотнение без пеньки и уплотнительной пасты



**Монтажный комплект для насоса MSS 310 - HWA/P**  
Для монтажа на соединении всасывания любых садовых насосов и автоматов домового водопровода с внутренней резьбой 1"  
Для садовых насосов и автоматов домового водопровода в связи с небольшой монтажной высотой необходим короткий фильтр  
Монтажная длина прикл. 310 мм  
Включает:  
Фильтр для садовых насосов, короткий, IG 1", латунь  
Патрон фильтра, можно промывать, 80 мкм  
Двойной ниппель, латунь, AG 1" x AG 1"  
Обратный клапан, латунь, 1" IG x 1" IG  
Шаровой кран, латунь, никелированный, IG 1" x IG 1"  
Быстроразъемное соединение, латунь, 1" AG  
Уплотнительная лента для резьбы, рулон 12 м  
Ключ для отсоединения корпуса фильтра

№ для заказа

0903061260\*



**Монтажный комплект для насоса MSS 380 - HWW**  
Для монтажа на соединении всасывания любых систем домового водопровода с внутренней резьбой 1"  
Монтажная длина прикл. 380 мм  
Включает:  
Фильтр для домовых водопроводов, длинный, IG 1", латунь  
Патрон фильтра, можно промывать, 80 мкм  
Двойной ниппель, латунь, AG 1" x AG 1"  
Обратный клапан, латунь, 1" IG x 1" IG  
Шаровой кран, латунь, никелированный, IG 1" x IG 1"  
Быстроразъемное соединение, латунь, 1" AG  
Трубный ниппель, оцинкованный, AG 1" x AG 1" x 100 мм  
Уплотнительная лента для резьбы, рулон 12 м  
Ключ для отсоединения корпуса фильтра

0903061278\*

## Монтажный комплект для насоса для напорного соединения MSD

- Все в одном пакете с иллюстрированными указаниями по монтажу
- Выпускной шаровой кран с наконечником: возможность подключения садового шланга 3/4"
- Переходник для крана: альтернативный вариант присоединения системной быстроразъемной муфты
- Уплотнительная лента: уплотнение без пеньки и уплотнительной пасты



**Монтажный комплект для насоса MSD 200 - HWW/P**  
С заглушкой для простого наполнения корпуса насоса водой (например, из лейки)  
Для монтажа на напорном соединении любых садовых насосов и систем домового водопровода с внутренней резьбой 1"  
Монтажная длина прикл. 200 мм  
Включает:  
Трубный ниппель, оцинкованный, AG 1" x AG 1" x 100 мм  
Тройник оцинкованный, IG 1" x 3/4 IG x 1" IG  
Выпускной шаровой кран, латунь, никелированный, 3/4" IG x 1" AG x наконечник 3/4"  
Соединительный элемент для крана, 1" IG  
Быстроразъемное соединение, латунь, 1" AG  
Заглушка с быстроразъемной муфтой, латунь  
Уплотнительная лента для резьбы, рулон 12 м

№ для заказа

0903061251\*



**Монтажный комплект для насоса MSD 1000 - HWA**  
Настенный монтаж предотвращает воздействие усилий от рычага крана на автоматы домового водопровода  
Напорный шланг для гибкого соединения, рабочее давление 8 бар - давление разрыва 24 бар  
Для монтажа на напорном соединении любых систем/автоматов домового водопровода с внешней резьбой 1"  
Монтажная длина прикл. 1000 мм  
Включает:  
Напорный шланг, 1 м x 3/4"  
Зажимные хомуты, оцинкованная сталь, 23-25 мм  
Угловое резьбовое соединение для шланга, латунь, 1" IG x наконечник 3/4"  
Шланговый наконечник с кольцом круглого сечения, латунь, 3/4" AG x наконечник 3/4"  
Фитинг с креплением к стене, латунь, 3/4" IG x 3/4" IG  
Выпускной шаровой кран, латунь, никелированный, 3/4" IG x 1" AG x наконечник 3/4"  
Соединительный элемент для крана, 1" IG  
Уплотнительная лента для резьбы, катушка 12 м

0903061243\*

### Гарнитуры всасывающего шланга Standard, с латунными фитингами

- Для подключения к стороне всасывания всех садовых насосов и систем/автоматов домового водопровода с внутренней/внешней резьбой 1"
- Для выкачивания воды из колодцев, цистерн, прудов или ручьев
- Всасывающий шланг 1", синий, прозрачный, со спиралью из твердого ПВХ, стойкий к перегибам и износу
- Приемная сетка с накладкой для установки поплавка

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | № для заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>Гарнитура всасывающего шланга Standard</b><br>Включает:<br>Шланг всасывания 1"<br>Шланговые хомуты, оцинкованная сталь<br>Резьбовое соединение, латунь, 1" IG<br>Двойной ниппель, латунь, 1" AG<br>Шланговый наконечник/кольцо круглого сечения, латунь, 1" AG<br>Обратный клапан, латунь, 1" IG со всасывающей сеткой, нержавеющая сталь<br>Внутренний диаметр: 25 мм<br>Толщина стенки: 3,2 мм<br>Радиус изгиба: 100 мм<br>Длина: 4 м<br>Рабочее давление: 6 бар<br>Давление разрыва: 18 бар<br>Термостойкость: 0 - 60 °C<br>Водяной столб (вакуум): 7 м | 0903061227*  |
|  | <b>Гарнитура всасывающего шланга Standard</b><br>Включает:<br>Шланг всасывания 1"<br>Шланговые хомуты, оцинкованная сталь<br>Резьбовое соединение, латунь, 1" IG<br>Двойной ниппель, латунь, 1" AG<br>Шланговый наконечник/уплотнительное кольцо, латунь, 1" AG<br>Обратный клапан, латунь, 1" IG со всасывающей сеткой, нержавеющая сталь<br>Внутренний диаметр: 25 мм<br>Толщина стенки: 3,2 мм<br>Радиус изгиба: 100 мм<br>Длина: 7 м<br>Рабочее давление: 6 бар<br>Давление разрыва: 18 бар<br>Термостойкость: 0 - 60 °C<br>Водяной столб (вакуум): 7 м   | 0903061235*  |

### Гарнитуры всасывающего шланга Profi с латунными фитингами, тяжелое исполнение

- Для подключения к стороне всасывания всех садовых насосов и систем/автоматов домового водопровода с внутренней/внешней резьбой 1"
- Для выкачивания воды из колодцев, цистерн, прудов или ручьев
- Всасывающий шланг 1", прозрачный, со спиралью из твердого ПВХ, стойкий к перегибам и износу
- Годится для использования с пищевыми продуктами (питьевая вода и жидкости с содержанием спирта до 28%)
- Приемная сетка с накладкой для установки поплавка

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | № для заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>Гарнитура всасывающего шланга Profi, 4 м</b><br>Включает:<br>Всасывающий/напорный шланг 1"<br>Зажимные хомуты, сталь двойной оцинковки<br>Высоконапорная муфта всасывания, латунь, наконечник 1"<br>Быстроразъемная муфта, латунь, 1" AG<br>Шланговый наконечник/уплотнительное кольцо, латунь, 1" AG<br>Обратный клапан, латунь, 1" IG со всасывающей сеткой, нержавеющая сталь<br>Внутренний диаметр: 25 мм<br>Толщина стенки: 3,4 мм<br>Радиус изгиба: 112 мм<br>Длина: 4 м<br>Рабочее давление: 8 бар<br>Давление разрыва: 24 бар<br>Термостойкость: 0 - 65 °C<br>Водяной столб (вакуум): 9 м | 0903061200*  |
|  | <b>Гарнитура всасывающего шланга Profi, 7 м</b><br>Включает:<br>Всасывающий/напорный шланг 1"<br>Зажимные хомуты, сталь двойной оцинковки<br>Высоконапорная муфта всасывания, латунь, наконечник 1"<br>Быстроразъемная муфта, латунь, 1" AG<br>Шланговый наконечник/уплотнительное кольцо, латунь, 1" AG<br>Обратный клапан, латунь, 1" IG со всасывающей сеткой, нержавеющая сталь<br>Внутренний диаметр: 25 мм<br>Толщина стенки: 3,4 мм<br>Радиус изгиба: 112 мм<br>Длина: 7 м<br>Рабочее давление: 8 бар<br>Давление разрыва: 24 бар<br>Термостойкость: 0 - 65 °C<br>Водяной столб (вакуум): 9 м | 0903061219*  |

\* в упаковке

| Плавающий забор                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для подачи из цистерн, прудов или ручьев</li> <li>Предотвращает всасывание частиц грязи</li> <li>Забор воды в самом чистом месте, почти у поверхности</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | № для заказа |
|                                                                                                                                 | <b>Поплавок</b><br>Для присоединения к гарнiture всасывающего шланга, стандартной и Profi<br>Поплавок PE / 2 проушины, Ø 150 мм<br>Кольцо из нержавеющей стали, VA                                                                                                                                                                              | 0903061367*  |
|                                                                                                                                 | <b>Плавающий забор</b><br>Для присоединения к 1" спиральным всасывающим шлангам<br>Включает:<br>Поплавок PE / 2 проушины, Ø 150 мм<br>Кольцо из нержавеющей стали, VA<br>Шланговый зажим, оцинкованная сталь<br>Шланговый наконечник/кольцо круглого сечения, латунь, 1" AG<br>Обратный клапан, латунь, 1" с приемной сеткой, нержавеющая сталь | 0903061359*  |

| Армированный шланг                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | № для заказа |
|  | <b>Армированный шланг</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для подключения к стороне всасывания/нагнетания всех устройств/автоматов домашнего водопровода с внешней/внутренней резьбой 1" к водопроводным системам неподвижного монтажа</li> <li>Поглощает шумы при протекании воды и гарантирует высокую безопасность благодаря двойной запрессовке соединительных фитингов</li> <li>Оболочка из нержавеющей стали 1", внутренний сердечник из латекса</li> <li>Нержавеющая арматура</li> </ul> Включает:<br>Армированный шланг, 1"AG x 1"IG<br>Уплотнение Ø 30 x 23 x 3 мм<br>Внутренний диаметр: 25 мм<br>Толщина стенки: 4 мм<br>Длина: 500 мм<br>Рабочее давление: 6 бар<br>Давление разрыва: 18 бар<br>Термостойкость: 0 - 65 °C | 0903061340*  |

\* в упаковке

| Сливная гарнитура с арматурой                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | № для заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <div><b>Сливная гарнитура</b><ul style="list-style-type: none"><li>■ Для присоединения всех погружных насосов с муфтами Шторца C=2"</li><li>■ Промышленно-строительный шланг 2", высокопрочное полиэфирное волокно, круговая оплетка, внутренняя поверхность обрешинена, стойкий к старению/озону и загниванию</li><li>■ Вделанные с обеих сторон легкосплавные муфты Шторца</li><li>■ Муфты закреплены проволокой из нержавеющей стали</li></ul></div> <div>Включает:<br/>Промышленный шланг 2"<br/>Муфты Шторца C=2"<br/>Междулачковое расстояние: 66 мм<br/>Внутренний диаметр: 52 мм<br/>Толщина стенки: 2,4 мм<br/>Длина: 15 м<br/>Рабочее давление: 10 бар<br/>Давление разрыва: 30 бар<br/>Термостойкость: 0 - 60 °C</div> |
|                                                                                   | 0903061294*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Защита от сухого хода                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | № для заказа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <p><b>Гидравлический автомат НМ 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Для переоснастки садово-огородного поливочного насоса на автомат водоснабжения</li><li>■ Подходит также для погружных глубинных/нагнетательных насосов</li><li>■ Защита от сухого хода - это автоматическое отключение двигателя при отсутствии перекачиваемой среды. (Негерметичный всасывающий трубопровод, окончание запаса воды)</li><li>■ Гидравлический автомат автоматически включает насос при падении давления воды и выключает при достижении макс. давления</li><li>■ Мембрана и пружина устраняют действие скачков давления</li><li>■ С предохранительным клапаном для предотвращения выхода воды в случае повреждения мембраны</li></ul> <p>Давление включения: прикл. 1,5 бар<br/>Напряжение: 230 В<br/>Частота: 50 / 60 Гц<br/>Тип защиты: IP 65<br/>Макс. сила тока: 16(8) А-1,5 кВт<br/>Макс. рабочее давление: 10 бар<br/>Макс. рабочая температура: от 0° до 65°<br/>Соединение:<br/>Напорное соединение 1" AG<br/>Аппаратный патрубок 1" AG<br/>Переходник 1" IG x 1" AG</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | № для заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <p><b>Защита от работы всухую - поплавковый выключатель</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Защита от сухого хода для домовых водопроводов, автоматов водоснабжения, садово-огородных поливочных и погружных насосов</li> <li>■ Поплавковый выключатель с кабелем длиной 10 м</li> <li>■ При всасывании из цистерны, пруда или ручья поплавковый переключатель автоматически включает и выключает насосы в зависимости от уровня воды</li> <li>■ Вилка и розетка</li> </ul>                                                                                                                                                  | 0903028521   |
|  <p><b>Защита от работы всухую Hydrostop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ В качестве дополнительной защиты от сухого хода для домовых водопроводов</li> <li>■ При отсутствии перекачиваемой среды или понижении давления воды устройство Hydrostop автоматически отключает насос (негерметичный всасывающий трубопровод, окончание запаса воды)</li> </ul> <p>Давление отключения: 0,8 бар (минимальное давление воды)<br/>         Макс. рабочее давление: 6 бар<br/>         Термостойкость: от 0° до 35°<br/>         Соединение:<br/>         Нагнетательный патрубок 1" IG<br/>         Аппаратный патрубок 1" AG</p> | 0903052597*  |

## Одноразовый фильтрующий элемент

- Элемент с намотанной нитью, 20 мкм
- Защищает насос и дождевальные установки от повреждений песком и твердыми частицами

|                                                                                     | Соединительная резьба | Исполнение | № для заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
|  | 1"                    | Короткий   | 0903028432*  |
|  | 1"                    | Длинный    | 0903028351*  |

## Патрон фильтра промывающийся

- Промывающийся патрон с нейлоновой сеткой 80 мкм
- Защищает насос и дождевальные установки от повреждений самым мелким песком и твердыми частицами

|                                                                                     | Соединительная резьба | Исполнение | № для заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
|  | 1"                    | Короткий   | 0903028440*  |
|  | 1"                    | Длинный    | 0903028360*  |

|                                                                                   | Соединительная резьба | Исполнение | № для заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
|  | 1 1/2"                | Длинный    | 0903028416*  |

## Фильтры для садовых насосов и домовых водопроводных систем / автоматов

- Для присоединения к всасывающей линии всех садово-огородных поливочных насосов и домовых водопроводов/автоматов водоснабжения
- Фильтр защищает насос и дождевальные установки от повреждений песком и частицами грязи
- Корпус и крышка из ударопрочного полипропилена
- Соединения с внутренней резьбой из латуни
- Термостойкость от 0 до 60°C

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | № для заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <p><b>Фильтр 1" короткий</b><br/>         Для садовых насосов и автоматов домового водопровода в связи с небольшой монтажной высотой необходим короткий фильтр<br/>         Высота: 190 мм<br/>         Диаметр: 120 мм<br/>         Производительность: 6200 л/ч<br/>         Давление разрыва: 28 бар<br/>         Рабочее давление: 8 бар</p>                                                                                                                                                                                              | 0903016450*  |
|  <p><b>Фильтр 1" короткий, с промываемым патроном фильтра</b><br/>         Поставка вместе с моющим фильтрующим элементом с нейлоновой сеткой 80 мкм, против мельчайшего песка и твердых частиц<br/>         Садово-огородные поливочные насосы и автоматы водоснабжения в доме требуют короткий фильтр, что связано с их небольшой конструктивной высотой<br/>         Высота: 190 мм<br/>         Диаметр: 120 мм<br/>         Производительность: 6200 л/ч<br/>         Давление разрыва: 28 бар<br/>         Рабочее давление: 8 бар</p> | 0903050314*  |
|  <p><b>Фильтр 1" длинный</b><br/>         Высота: 310 мм<br/>         Диаметр: 120 мм<br/>         Производительность: 6400 л/ч<br/>         Давление разрыва: 28 бар<br/>         Рабочее давление: 8 бар</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0903009250*  |
|  <p><b>Фильтр 1" длинный, с промываемым патроном фильтра</b><br/>         Поставка вместе с моющим фильтрующим элементом с нейлоновой сеткой 80 мкм, против мельчайшего песка и твердых частиц<br/>         Высота: 310 мм<br/>         Диаметр: 120 мм<br/>         Производительность: 6400 л/ч<br/>         Давление разрыва: 28 бар<br/>         Рабочее давление: 8 бар</p>                                                                                                                                                             | 0903050306*  |
|  <p><b>Фильтр 1 1/2" длинный</b><br/>         Высота: 310 мм<br/>         Диаметр: 120 мм<br/>         Производительность: 13800 л/ч<br/>         Давление разрыва: 28 бар<br/>         Рабочее давление: 8 бар</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0903014253*  |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



| Принадлежности для фильтра                                                                                                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                               | № для заказа |
|  <b>Ключ для фильтра</b><br>■ Для отсоединения корпуса фильтра<br>Внутренний диаметр: 120 мм | 0903058005*  |

| Угловое соединение с мультиадаптером                                                                                                                                                                                               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ■ Для присоединения погружных насосов к быстроразъемным муфтам или сливным, всасывающим или садовым шлангам                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                    | № для заказа |
|  <b>Угловые соединения</b><br>Угловое соединение: 1 1/4" AG / 1 1/4" AG<br>Мультиадаптер: 1 1/4" IG, наконечник 1 1/4", 1 1/4" AG, наконечник 1"  | 0903064846*  |
|  <b>Угловые соединения</b><br>Угловое соединение: 1 1/2" AG / 1 1/2" AG<br>Мультиадаптер: 1 1/2" IG, наконечник 1 1/2", наконечник 1 1/4", 1" AG | 0903064854*  |

| Мультиадаптер                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ■ Для присоединения погружных насосов или домовых водопроводов к сливным, всасывающим или садовым шлангам                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                             | № для заказа |
|  <b>Мультиадаптер</b><br>1" AG x наконечник 1" x 3/4" AG x наконечник 3/4"                               | 0903018410*  |
|  <b>Мультиадаптер</b><br>1 1/4" IG x наконечник 1 1/2" x 1" AG x наконечник 1" Двойной ниппель 1 1/4" AG | 0903061677*  |
|  <b>Мультиадаптер</b><br>1 1/2" AG x наконечник 2" x 1 1/4" AG x наконечник 1 1/2"                       | 0903061685*  |

| Угловые соединения                                                                                                                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ■ Для присоединения погружных насосов к быстроразъемным муфтам или сливным, всасывающим или садовым шлангам                                              |              |
|                                                                                                                                                          | № для заказа |
|  <b>Угловые соединения</b><br>1" IG x 1" IG / 1 1/4" AG                 | 0903019379*  |
|  <b>Угловые соединения</b><br>1 1/4" AG x 1 1/4" AG / 1" IG             | 0903053143*  |
|  <b>Угловые соединения</b><br>Угловое соединение: 1 1/2" IG / 1 1/2" AG | 0903064838*  |

| Муфта Шторца                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ■ Для присоединения погружных насосов грязной воды к сливным шлангам с муфтой Шторца типа С                                                                                                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | № для заказа |
|  <b>Муфта Шторца</b><br>C=2" x 1 1/2" AG                                                                                                                                   | 0903061375*  |
|  <b>Муфта Шторца с удлинительной трубкой</b><br>Идеально для PS 17000 SN<br>Включает:<br>Муфта Шторца, C=2" x 1 1/2" IG<br>Трубный ниппель, 1 1/2" AG x 1 1/2" AG - 300 мм | 0903019352*  |

| Резинометаллические упругие элементы для домовых водопроводов                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | № для заказа |
|  <b>Резинометаллические упругие элементы для домовых водопроводов</b><br>■ Для монтажа на котле домовых водопроводов<br>■ Гасят вибрацию и шумы<br>Размеры: Ø 60 мм x 27 мм | 0903058625*  |

\* в упаковке



## ПРОВЕРЕНЫ В САМЫХ СЛОЖНЫХ ИСПЫТАНИЯХ – СДЕЛАНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ: ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МЕТАВО.

Наши компрессоры подвергаются самым суровым испытаниям, длящимся тысячи часов: холодный пуск при минусовой температуре, испытания на долговечность при чрезвычайно высоких температурах окружающей среды. Наше оборудование адекватно преобразует энергию для Вашей работы: наша обширная линейка высококачественного пневматического оборудования разработана для тяжелых работ в производственных условиях.

**Metabo. Work. Don't play.**

## ВОЗДУХ ДАЖЕ ДЛЯ САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ

Забивание гвоздей или скоб, смена или накачка колес, окраска или очистка – для каждой области применения требуется своя мощность. Широкий ассортимент компрессоров Metabo всегда предложит Вам подходящую мощность: от легкого и маневренного модельного ряда Basic и компактных

и мобильных аппаратов Power до высокомоощных моделей серии Mega. Все компрессоры Metabo имеют две общих особенности: Профессиональное качество для тяжелых задач и 10 лет гарантии от сквозной коррозии бака.

например, PowerAir V 400



**Мощный 2-цилиндровый компрессорный агрегат**  
Максимальная мощность для сложных задач

**Большой бак 24 л**  
Большой резерв силы для разнообразных задач

**Обрезиненная рукоятка рычага**  
для удобной транспортировки при мобильном применении

**Низкие обороты двигателя**  
с уменьшенным шумом и низкой вибрацией

**Удобная транспортировка**  
благодаря большим прочным колесам



**Ваш верный спутник**  
Маневренный, на хорошей резине – Вы сможете дотянуть его мощность до самой крыши.



**10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии**



**Редукционный клапан с манометром**  
для регулировки рабочего давления



## ДАВЛЕНИЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ.

Сжатый воздух от компрессора содержит большую энергию. Но только правильный инструмент поможет Вам преобразовать ее в мощную работу. Можете положиться на пневматические инструменты Metabo.

От гвоздезабивателей до эксцентриковых шлифовальных машин. В идеальном взаимодействии с нашими компрессорами Вы осилите любую задачу – со всей энергией.



### Ваш верный спутник

Пневматические гвоздезабиватели и скобосшиватели доставят высокую мощность до самой крыши.



### Интенсивная эксплуатация

Ударный гайковерт с высоким крутящим моментом для смены колес.



### Чистая отрезка...

...кузовной пилой для резки листового металла, пластмассы, алюминия, стекловолокна, древесины и многого другого.



### Долбление с высоким давлением

Идеален для применения в строительстве при отбойных работах по каменной кладке, кирпичу и газобетону.



Эти и многие другие пневматические инструменты см. в соответствии с компрессорами.

Обзор всех компрессоров

| Тип                                                                                         | Производи-<br>тельность вса-<br>сывания |      | Производи-<br>тельность<br>наполнения |      | Эффект.<br>количество<br>воздуха<br>(при 80% от<br>макс.<br>давления) | Макс.<br>давление | Мощность<br>двигателя | Напряже-<br>ние | Объём<br>ресивера |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--|
|                                                                                             | l/min                                   | m³/h | l/min                                 | m³/h |                                                                       |                   |                       |                 |                   |  |
| ClassicAir 255                                                                              | 240                                     | 14,4 | 140                                   | 8,4  | 120                                                                   | 8                 | 1,5                   | 230             | 24                |  |
| BasicAir 250                                                                                | 240                                     | 14,4 | 140                                   | 8,4  | 120                                                                   | 8                 | 1,5                   | 230             | 24                |  |
| BasicAir 350                                                                                | 290                                     | 17,4 | 165                                   | 9,9  | 150                                                                   | 10                | 1,8                   | 230             | 50                |  |
| Basic 260  | 235                                     | 14,1 | 135                                   | 8,1  | 125                                                                   | 8                 | 1,5                   | 230             | 24                |  |
| Basic 265  | 235                                     | 14,1 | 135                                   | 8,1  | 125                                                                   | 8                 | 1,5                   | 230             | 50                |  |
| Power 150  | 100                                     | 6,0  | 50                                    | 3,0  | 46                                                                    | 8                 | 0,75                  | 230             | 3                 |  |
| Power 260  | 235                                     | 14,1 | 125                                   | 7,5  | 110                                                                   | 8                 | 1,5                   | 230             | 4                 |  |
| PowerAir 350                                                                                | 290                                     | 17,4 | 165                                   | 9,9  | 150                                                                   | 10                | 1,8                   | 230             | 23                |  |
| PowerAir V 400                                                                              | 340                                     | 20,4 | 220                                   | 13,6 | 180                                                                   | 10                | 2,2                   | 230             | 24                |  |
| Mega 350 W + D                                                                              | 290                                     | 17,4 | 195                                   | 11,7 | 165                                                                   | 10                | 2,2                   | 230/400         | 50                |  |
| Mega 370/100 W + D                                                                          | 250                                     | 15,0 | 170                                   | 10,2 | 150                                                                   | 10                | 1,7                   | 230/400         | 90                |  |
| Mega 490/50 W + D                                                                           | 320                                     | 19,2 | 250                                   | 15,0 | 220                                                                   | 10                | 2,4                   | 230/400         | 50                |  |
| Mega 490/100 W + D                                                                          | 320                                     | 19,2 | 250                                   | 15,0 | 220                                                                   | 10                | 2,4                   | 230/400         | 90                |  |
| Mega 500 W + D                                                                              | 380                                     | 22,8 | 280                                   | 16,8 | 240                                                                   | 10                | 2,8/2,9               | 230/400         | 60                |  |
| Mega 500/150 D                                                                              | 390                                     | 23,4 | 290                                   | 17,4 | 250                                                                   | 10                | 2,6                   | 400             | 150               |  |
| Mega 550/200 D                                                                              | 510                                     | 30,6 | 390                                   | 23,4 | 350                                                                   | 11                | 4,55                  | 400             | 200               |  |
| Mega 600 D                                                                                  | 480                                     | 28,8 | 370                                   | 22,2 | 330                                                                   | 10                | 3,8                   | 400             | 90                |  |
| Mega 650/200 D                                                                              | 650                                     | 39,0 | 490                                   | 29,4 | 420                                                                   | 11                | 5                     | 400             | 200               |  |
| Mega 700 D                                                                                  | 600                                     | 36,0 | 500                                   | 30,0 | 440                                                                   | 10                | 4,6                   | 400             | 90                |  |
| Mega 715 D                                                                                  | 500                                     | 30,0 | 430                                   | 25,8 | 360                                                                   | 15                | 4,2                   | 400             | 90                |  |



Какой компрессор лучше подходит для какого применения?

Применение

Забивание гвоздей

Скобозабивание

Замена шин

Заворачивание

Сверление

Долбление

Пиление

Пескоструйная обработка

Шлифование

Лако-красочные работы

Накачивание шин / измерение давления

Очистка

Распыление

Уплотнение / смазка

ClassicAir 255

BasicAir 250

BasicAir 350

Basic 260



Basic 265



Power 150



Power 260



PowerAir 350

PowerAir V 400

Mega 350 W + D

Mega 370/100 W + D

Mega 490/50 W + D

Mega 490/100 W + D

Mega 500 W + D

Mega 500/150 D

Mega 550/200 D

Mega 600 D

Mega 650/200 D

Mega 700 D

Mega 715 D

Инструменты

Комбинированный гвозде/скобозабиватель Kombi 32, Kombi 40/50

Гвоздезабиватель SKN 50

Скобозабиватель KG 60/18, KG 90/25, KG 90/40

Комбинированный гвозде/скобозабиватель Kombi 32, Kombi 40/50

Ударные гайковерты

Гайковерт с трещоткой

Дрель BM 310, BM 500

Отбойные молотки

Кузовная пила KS 6000 Set

Пескоструйная установка SSP 166, SSA 176

Эксцентриксовая шлифовальная машина WS 7400

Угловая шлифовальная машина

Краскораспылительные пистолеты

Шинные манометры

Пневматические пистолеты, пистолеты для промывки и очистки

Распылительный пистолет SPP 161

Комбинированный пистолет

Картушный пистолет

Смазочный пресс RP 8500, KP 950

Для этих применений

● отлично подходит

○ лишь ограниченно подходит

– не подходит

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫСПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



|                                                            | Компрессор ClassicAir 255 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Производительность всасывания                              | 240 l/min                 |
| Производительность наполнения                              | 140 l/min                 |
| Эффективная производительность (при 80% от макс. давления) | 120 l/min                 |
| Макс. давление                                             | 8 bar                     |
| Номинальная потребляемая мощность                          | 1,5 kW                    |
| Макс. число оборотов                                       | 2.850 /min                |
| Размер бака                                                | 24 l                      |
| Уровень звукового давления (LpA)                           | 87 dB(A)                  |
| Габариты                                                   | 555 x 310 x 600 mm        |
| Вес                                                        | 27 kg                     |

- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Для однофазного переменного тока
- Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора давления с манометром
- Дополнительный манометр для индикации давления в резервуаре
- Большие устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Не требуется проверка перед включением

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ        | ClassicAir 255 |
|-----------------------|----------------|
| № для заказа          | 0230025500     |
| Быстроразъемная муфта | •              |
| Рукоятка              | •              |

|                                                            | Компрессор BasicAir 250 | Компрессор BasicAir 350 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Производительность всасывания                              | 240 l/min               | 290 l/min               |
| Производительность наполнения                              | 140 l/min               | 165 l/min               |
| Эффективная производительность (при 80% от макс. давления) | 120 l/min               | 150 l/min               |
| Макс. давление                                             | 8 bar                   | 10 bar                  |
| Номинальная потребляемая мощность                          | 1,5 kW                  | 1,8 kW                  |
| Макс. число оборотов                                       | 2.850 /min              | 2.850 /min              |
| Размер бака                                                | 24 l                    | 50 l                    |
| Уровень звукового давления (LpA)                           | 87 dB(A)                | 88 dB(A)                |
| Габариты                                                   | 555 x 310 x 600 mm      | 760 x 380 x 660 mm      |
| Вес                                                        | 28 kg                   | 33,5 kg                 |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный прочный компрессор для простого профессионального применения
- Поршневой компрессор с масляной смазкой
- Термическая защита двигателя
- Для однофазного переменного тока
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора давления с манометром
- Дополнительный манометр для индикации давления в резервуаре
- Резервуар и тележка с пластиковым покрытием
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости
- Ручка для переноски сзади
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Не требуется проверка перед включением

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                | BasicAir 250 | BasicAir 350 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| № для заказа                  | 0230125000   | 0230135000   |
| Быстроразъемная муфта         | •            |              |
| 2 быстроразъемные муфты       |              | •            |
| Оттяжка с резиновым покрытием | •            | •            |



|                                                            | Компрессор Basic 260 | Компрессор Basic 265 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Производительность всасывания                              | 235 l/min            | 235 l/min            |
| Производительность наполнения                              | 135 l/min            | 135 l/min            |
| Эффективная производительность (при 80% от макс. давления) | 125 l/min            | 125 l/min            |
| Макс. давление                                             | 8 bar                | 8 bar                |
| Номинальная потребляемая мощность                          | 1,5 kW               | 1,5 kW               |
| Макс. число оборотов                                       | 2.850 /min           | 2.850 /min           |
| Размер бака                                                | 24 l                 | 50 l                 |
| Уровень звукового давления (LpA)                           | 87 dB(A)             | 88 dB(A)             |
| Габариты                                                   | 640 x 260 x 660 mm   | 950 x 260 x 660 mm   |
| Вес                                                        | 22 kg                | 25 kg                |

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочный, передвижной поршневой компрессор – подходит для малых и универсальных профессиональных применений
- Безмасляный поршневой компрессор с инновационной технологией WPS
- Для однофазного переменного тока
- Редукционный клапан с манометром для регулировки рабочего давления
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Резервуар и тележка с пластмассовым покрытием
- Массивные большие колеса
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Не требуется проверка перед включением
- Дополнительный манометр давления в баке
- Проверен согласно Распоряжению о приборах

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ          | Basic 260  | Basic 265  |
|-------------------------|------------|------------|
| № для заказа            | 0230026203 | 0230022216 |
| 2 быстроразъемные муфты | •          | •          |
| Рукоятка                | •          | •          |



#### КАК СО СМАЗКОЙ, НО БЕЗ МАСЛА.

В компрессорах с не требующей обслуживания системой постоянной смазки (WPS) применяются поршневые кольца из высокотехнологичного космического материала PTFE (тефлон). Они позволяют отказаться от смазки нагнетателя компрессора экологически вредным и дорогим маслом. Эти поршневые кольца выполняют задачу обычных стальных поршневых колец. Поэтому можно отказаться от обычной смазки минеральным маслом без ущерба для долговечности.



|                                                            | Компрессор Power 150 | Компрессор Power 260 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Производительность всасывания                              | 100 l/min            | 235 l/min            |
| Производительность наполнения                              | 50 l/min             | 125 l/min            |
| Эффективная производительность (при 80% от макс. давления) | 46 l/min             | 110 l/min            |
| Макс. давление                                             | 8 bar                | 8 bar                |
| Номинальная потребляемая мощность                          | 0,75 kW              | 1,5 kW               |
| Макс. число оборотов                                       | 1.450 /min           | 2.850 /min           |
| Размер бака                                                | 3 l                  | 4 l                  |
| Уровень звукового давления (LpA)                           | 74 dB(A)             | 87 dB(A)             |
| Габариты                                                   | 465 x 310 x 465 mm   | 600 x 310 x 405 mm   |
| Вес                                                        | 16 kg                | 18 kg                |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный и мобильный поршневой компрессор для профессионального использования при внутренней отделке и на стройплощадках
- Для однофазного переменного тока
- Низкооборотный двигатель, особенно малошумный и невибрирующий
- Безмасляный поршневой компрессор с инновационной технологией WPS
- Арматура и органы управления в трубной раме защищены и хорошо обозримы
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Редукционный клапан для регламентированного рабочего давления
- Термическая защита двигателя
- Можно транспортировать в "лежачем" положении
- Обрезиненная ручка для переноски
- Демпфирующие вибрацию ножки устройства отсасывания
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Не требуется проверка перед включением



НОВИНКА

НОВИНКА

|                                                            | Компрессор PowerAir 350 | Компрессор PowerAir V 400 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Производительность всасывания                              | 290 l/min               | 340 l/min                 |
| Производительность наполнения                              | 165 l/min               | 220 l/min                 |
| Эффективная производительность (при 80% от макс. давления) | 150 l/min               | 180 l/min                 |
| Макс. давление                                             | 10 bar                  | 10 bar                    |
| Номинальная потребляемая мощность                          | 1,8 kW                  | 2,2 kW                    |
| Макс. число оборотов                                       | 2.850 /min              | 1.450 /min                |
| Размер бака                                                | 23 l                    | 24 l                      |
| Уровень звукового давления (LpA)                           | 88 dB(A)                | 87 dB(A)                  |
| Габариты                                                   | 490 x 450 x 750 mm      | 620 x 540 x 775 mm        |
| Вес                                                        | 37 kg                   | 47 kg                     |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Компактный и мобильный поршневой компрессор для профессионального использования при внутренней отделке и на стройплощадках
- Для однофазного переменного тока
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Не требуется проверка перед включением

### PowerAir 350

- Термическая защита двигателя
- Арматура и органы управления в трубной раме защищены и хорошо обозримы

### PowerAir V 400

- Очень низкий уровень шумов и вибраций
- Поршневой компрессор с масляной смазкой

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | Power 150  | Power 260  |
|----------------|------------|------------|
| № для заказа   | 0230023204 | 0230026211 |

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | PowerAir 350 | PowerAir V 400 |
|----------------|--------------|----------------|
| № для заказа   | 0230135100   | 0230140000     |



НОВИНКА

|                                                               | Компрессор<br>Mega 350 W | Компрессор<br>Mega 350 D |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Производительность всасывания                                 | 290 l/min                | 290 l/min                |
| Производительность наполнения                                 | 195 l/min                | 195 l/min                |
| Эффективная производительность<br>(при 80% от макс. давления) | 165 l/min                | 165 l/min                |
| Макс. давление                                                | 10 bar                   | 10 bar                   |
| Номинальная потребляемая мощность                             | 2,2 kW                   | 2,2 kW                   |
| Макс. число оборотов                                          | 1.300 /min               | 1.300 /min               |
| Размер бака                                                   | 50 l                     | 50 l                     |
| Уровень звукового давления (LpA)                              | 78 dB(A)                 | 78 dB(A)                 |
| Габариты                                                      | 880 x 490 x<br>780 mm    | 880 x 490 x<br>780 mm    |
| Вес                                                           | 52 kg                    | 52 kg                    |

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора давления
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
- Большие пневматические задние колеса и маленькие передние ролики с тормозом

#### Mega 350 D

- Для трехфазного тока

#### Mega 350 W

- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ          | Mega<br>350 W | Mega<br>350 D |
|-------------------------|---------------|---------------|
| № для заказа            | 0230035040    | 0230035059    |
| 2 быстроразъемные муфты | •             | •             |

|                                                               | Компрессор<br>Mega 370/<br>100 W | Компрессор<br>Mega 370/<br>100 D |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Производительность всасывания                                 | 250 l/min                        | 250 l/min                        |
| Производительность наполнения                                 | 170 l/min                        | 170 l/min                        |
| Эффективная производительность<br>(при 80% от макс. давления) | 150 l/min                        | 150 l/min                        |
| Макс. давление                                                | 10 bar                           | 10 bar                           |
| Номинальная потребляемая мощность                             | 1,7 kW                           | 1,7 kW                           |
| Макс. число оборотов                                          | 1.250 /min                       | 1.250 /min                       |
| Размер бака                                                   | 90 l                             | 90 l                             |
| Уровень звукового давления (LpA)                              | 87 dB(A)                         | 87 dB(A)                         |
| Габариты                                                      | 1.070 x 500 x<br>860 mm          | 1.070 x 500 x<br>860 mm          |
| Вес                                                           | 56 kg                            | 56 kg                            |

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости

#### Mega 370/100 D

- Для трехфазного тока
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке

#### Mega 370/100 W

- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ          | Mega<br>370/100 W | Mega<br>370/100 D |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| № для заказа            | 0230137000        | 0230137100        |
| 3 быстроразъемные муфты | •                 | •                 |





НОВИНКА

|                                                               | Компрессор<br>Mega 490/<br>50 W | Компрессор<br>Mega 490/<br>50 D |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Производительность всасывания                                 | 320 l/min                       | 320 l/min                       |
| Производительность наполнения                                 | 250 l/min                       | 250 l/min                       |
| Эффективная производительность<br>(при 80% от макс. давления) | 220 l/min                       | 220 l/min                       |
| Макс. давление                                                | 10 bar                          | 10 bar                          |
| Номинальная потребляемая мощность                             | 2,4 kW                          | 2,4 kW                          |
| Макс. число оборотов                                          | 1.570 /min                      | 1.570 /min                      |
| Размер бака                                                   | 50 l                            | 50 l                            |
| Уровень звукового давления (LpA)                              | 87 dB(A)                        | 87 dB(A)                        |
| Габариты                                                      | 810 x 420 x 750 mm              | 810 x 420 x 750 mm              |
| Вес                                                           | 46 kg                           | 46 kg                           |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Термическая защита двигателя
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости

### Mega 490/50 D

- Для трехфазного тока
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра

### Mega 490/50 W

- Для однофазного переменного тока
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Рабочее давление, регулируемое при помощи редуктора давления

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ          | Mega<br>490/50 W | Mega<br>490/50 D |
|-------------------------|------------------|------------------|
| № для заказа            | 0230145000       | 0230145100       |
| 2 быстроразъемные муфты | •                | •                |



НОВИНКА

|                                                               | Компрессор<br>Mega 490/<br>100 W | Компрессор<br>Mega 490/<br>100 D |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Производительность всасывания                                 | 320 l/min                        | 320 l/min                        |
| Производительность наполнения                                 | 250 l/min                        | 250 l/min                        |
| Эффективная производительность<br>(при 80% от макс. давления) | 220 l/min                        | 220 l/min                        |
| Макс. давление                                                | 10 bar                           | 10 bar                           |
| Номинальная потребляемая мощность                             | 2,4 kW                           | 2,4 kW                           |
| Макс. число оборотов                                          | 1.570 /min                       | 1.570 /min                       |
| Размер бака                                                   | 90 l                             | 90 l                             |
| Уровень звукового давления (LpA)                              | 87 dB(A)                         | 87 dB(A)                         |
| Габариты                                                      | 1.070 x 500 x 860 mm             | 1.070 x 500 x 860 mm             |
| Вес                                                           | 56 kg                            | 56 kg                            |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости

### Mega 490/100 D

- Для трехфазного тока

### Mega 490/100 W

- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ          | Mega<br>490/100 W | Mega<br>490/100 D |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| № для заказа            | 0230145200        | 0230145300        |
| 2 быстроразъемные муфты | •                 | •                 |



|                                                               | Компрессор<br>Mega 500 W | Компрессор<br>Mega 500 D |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Производительность всасывания                                 | 380 l/min                | 380 l/min                |
| Производительность наполнения                                 | 280 l/min                | 280 l/min                |
| Эффективная производительность<br>(при 80% от макс. давления) | 240 l/min                | 240 l/min                |
| Макс. давление                                                | 10 bar                   | 10 bar                   |
| Номинальная потребляемая мощность                             | 2,2 kW                   | 2,2 kW                   |
| Макс. число оборотов                                          | 1.150 /min               | 1.150 /min               |
| Размер бака                                                   | 60 l                     | 60 l                     |
| Уровень звукового давления (LpA)                              | 84 dB(A)                 | 84 dB(A)                 |
| Габариты                                                      | 1.100 x 460 x<br>810 mm  | 1.100 x 460 x<br>810 mm  |
| Вес                                                           | 83 kg                    | 88 kg                    |

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Устройство дополнительного охлаждения для снижения образования конденсата
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Приборный щиток с хорошо видимым манометром для измерения рабочего давления и давления бака
- Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
- Большие пневматические задние колеса и маленькие передние ролики с тормозом
- Намотка кабеля

#### Mega 500 D

- Для трехфазного тока

#### Mega 500 W

- Для однофазного переменного тока

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                             | Mega<br>500 W | Mega<br>500 D |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| № для заказа                                                               | 0010050081    | 0010056004    |
| 2 быстроразъемные муфты                                                    | •             | •             |
| Барабан для намотки шланга с 10-метровым<br>волоконно-армированным шлангом | •             | •             |

|                                                               | Компрессор<br>Mega 500/<br>150 D | Компрессор<br>Mega 550/<br>200 D |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Производительность всасывания                                 | 390 l/min                        | 510 l/min                        |
| Производительность наполнения                                 | 290 l/min                        | 390 l/min                        |
| Эффективная производительность<br>(при 80% от макс. давления) | 250 l/min                        | 350 l/min                        |
| Макс. давление                                                | 10 bar                           | 11 bar                           |
| Номинальная потребляемая мощность                             | 2,6 kW                           | 4,55 kW                          |
| Макс. число оборотов                                          | 1.100 /min                       | 1.250 /min                       |
| Размер бака                                                   | 150 l                            | 200 l                            |
| Уровень звукового давления (LpA)                              | 87 dB(A)                         | 87 dB(A)                         |
| Габариты                                                      | 1.300 x 435 x<br>1.050 mm        | 1.430 x 550 x<br>1.010 mm        |
| Вес                                                           | 83 kg                            | 109 kg                           |

- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Для трехфазного тока
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ          | Mega<br>500/150 D | Mega<br>550/200 D |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| № для заказа            | 0230148000        | 0230155000        |
| 3 быстроразъемные муфты | •                 | •                 |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫСПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



|                                                               | Компрессор<br>Mega 600 D | Компрессор<br>Mega 650/<br>200 D |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Производительность всасывания                                 | 480 l/min                | 650 l/min                        |
| Производительность наполнения                                 | 370 l/min                | 490 l/min                        |
| Эффективная производительность<br>(при 80% от макс. давления) | 330 l/min                | 420 l/min                        |
| Макс. давление                                                | 10 bar                   | 11 bar                           |
| Номинальная потребляемая мощность                             | 3 kW                     | 5 kW                             |
| Макс. число оборотов                                          | 1.275 /min               | 1.250 /min                       |
| Размер бака                                                   | 90 l                     | 200 l                            |
| Уровень звукового давления (LpA)                              | 85 dB(A)                 | 87 dB(A)                         |
| Габариты                                                      | 1.230 x 555 x<br>910 mm  | 1.500 x 570 x<br>1.050 mm        |
| Вес                                                           | 103 kg                   | 132 kg                           |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Для трехфазного тока
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня

Mega 600 D

- Устройство дополнительного охлаждения для снижения образования конденсата
- Приборный щиток с хорошо видимым манометром для измерения рабочего давления и давления бака
- Большие пневматические задние колеса и маленькие передние ролики с тормозом
- Намотка кабеля

Mega 650/200 D

- Обрезиненные устойчивые колеса и рукоятка рычага для мобильного использования
- Опорные ножки для оптимальной устойчивости

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                             | Mega<br>600 D | Mega<br>650/200 D |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| № для заказа                                                               | 0010060338    | 0230165000        |
| 2 быстроразъемные муфты                                                    | •             |                   |
| 3 быстроразъемные муфты                                                    |               | •                 |
| Барабан для намотки шланга с 10-метровым<br>волоконно-армированным шлангом | •             |                   |

|                                                               | Компрессор<br>Mega 700 D | Компрессор<br>Mega 715 D |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Производительность всасывания                                 | 600 l/min                | 500 l/min                |
| Производительность наполнения                                 | 500 l/min                | 430 l/min                |
| Эффективная производительность<br>(при 80% от макс. давления) | 440 l/min                | 360 l/min                |
| Макс. давление                                                | 10 bar                   | 15 bar                   |
| Номинальная потребляемая мощность                             | 4 kW                     | 4 kW                     |
| Макс. число оборотов                                          | 1.250 /min               | 1.000 /min               |
| Размер бака                                                   | 90 l                     | 90 l                     |
| Уровень звукового давления (LpA)                              | 91 dB(A)                 | 87 dB(A)                 |
| Габариты                                                      | 1.230 x 555 x<br>970 mm  | 1.230 x 555 x<br>970 mm  |
| Вес                                                           | 119 kg                   | 125 kg                   |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный прочный компрессор с клиноременной передачей для профессионального применения
- Смазываемый маслом 2-цилиндровый поршневой компрессор для высокого рабочего давления
- Для трехфазного тока
- Термическая защита двигателя
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с пусковым клапаном
- Регулируемое рабочее давление и улучшенное качество воздуха благодаря редуктору давления фильтра
- Два манометра для индикации рабочего давления и давления в баке
- Приборный щиток с хорошо видимым манометром для измерения рабочего давления и давления бака
- Бак с защитой от коррозии в виде полимерного покрытия
- 10-летняя гарантия на бак от сквозной коррозии
- Надежная вибростойкая решетка для защиты ремня
- Большие пневматические задние колеса и маленькие передние ролики с тормозом
- Намотка кабеля

Mega 700 D

- Блок подготовки сжатого воздуха в комплекте с фильтр-редуктором и маслораспылителем

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                             | Mega<br>700 D | Mega<br>715 D |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| № для заказа                                                               | 0010070058    | 0010071500    |
| 2 быстроразъемные муфты                                                    | •             | •             |
| Барабан для намотки шланга с 10-метровым<br>волоконно-армированным шлангом | •             | •             |

## Блоки подготовки сжатого воздуха



- Включают фильтр-регулятор FR и масленку L
- Настенное крепление, возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы

|         | Соединительная резьба | Макс. давление при впуске бар |                                         | № для заказа |
|---------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| FRL-180 | 1/4"                  | 12                            |                                         | 0901063869   |
| FRL-200 | 1/2"                  | 14                            | С адаптером подключения для 3/8" и 1/4" | 0901063850   |
| FRL-300 | 1"                    | 16                            | С адаптером подключения для 3/4" и 1/2" | 0901063842   |

## Фильтровальные регуляторы



- Крепление к стене. Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы

|        | Соединительная резьба | Макс. давление при впуске |                                         | № для заказа |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| FR-180 | 1/4"                  | 12                        |                                         | 0901063877   |
| FR-200 | 1/2"                  | 14                        | С адаптером подключения для 3/8" и 1/4" | 0901063885   |
| FR-300 | 1"                    | 16                        | С адаптером подключения для 3/4" и 1/2" | 0901063893   |

## Регуляторы



- Крепление к стене. Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы

|       | Соединительная резьба | Макс. давление при впуске бар |                                         | № для заказа |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| R-180 | 1/4"                  | 12                            |                                         | 0901063834   |
| R-200 | 1/2"                  | 14                            | С адаптером подключения для 3/8" и 1/4" | 0901063826   |

## Фильтры



- Крепление к стене. Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы

|       | Соединительная резьба | Макс. давление при впуске бар |                                         | № для заказа |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| F-180 | 1/4"                  | 12                            |                                         | 0901063818   |
| F-200 | 1/2"                  | 14                            | С адаптером подключения для 3/8" и 1/4" | 0901063800   |

## Масленка



- Крепление к стене. Возможен монтаж в распределительные щиты и трубопроводы

|       | Соединительная резьба | Макс. давление при впуске бар |                                         | № для заказа |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| L-180 | 1/4"                  | 12                            |                                         | 0901063796   |
| L-200 | 1/2"                  | 14                            | С адаптером подключения для 3/8" и 1/4" | 0901063788   |

## Масленка магистральная



|                                                                        | № для заказа |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Масленка магистральная R 1/4" IG</b><br>Соединительная резьба: 1/4" | 0901054584   |
| <b>Масленка магистральная R 3/8" IG</b><br>Соединительная резьба: 3/8" | 0901054592   |

## Наборы принадлежностей

|                                                                                                                                                                                                                                                     | № для заказа |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Набор пневматических принадлежностей LPZ 4</b><br>Комплект поставки:<br>Воздушный пистолет, прибор для накачивания шин, краскораспылительный пистолет, спиральный шланг, рилсан                                                                  | 0901013845*  |
| <b>Набор пневматических принадлежностей LPZ 6</b><br>Комплект поставки:<br>Воздушный пистолет, прибор для накачивания шин, краскораспылительный пистолет, ниппель для накачивания шин и полая игла для мячей, волоконно-армированный шланг 5 м      | 0901054487*  |
| <b>Набор пневматических принадлежностей LPZ 7 S</b><br>Комплект поставки:<br>Воздушный пистолет, насос для шин, краскораспылительный пистолет, распылительный пистолет, ниппель для накачивания шин и полая игла для мячей, спиральный шланг рилсан | 0901003858*  |

\* в упаковке

| Поворотный шарнир впуска воздуха                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  | № для заказа |
|  | <b>Поворотный шарнир впуска воздуха</b><br>Для дооснастки пневматических инструментов. Оптимизированная подводка шланга и инструмента. Защищает от перекручивания пневматической линии. Соединительная резьба: 1/4" |  |  | 0901060991*  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |  |  |              |

| Пневмошланги |            |                    |                                                 |              |
|--------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Длина м      | Диаметр мм | Макс. давление бар | Исполнение: С быстро-зажимной муфтой и ниппелем | № для заказа |



**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ С ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ**

- Для всех стандартных задач

|    |      |    |   |            |
|----|------|----|---|------------|
| 5  | 6    | 20 | • | 0901054908 |
| 10 | 6    | 20 | • | 0901054916 |
| 10 | 9    | 20 | • | 0901054924 |
| 50 | 9    | 20 |   | 0901054932 |
| 50 | 6    | 20 |   | 0901056153 |
| 50 | 12,5 | 12 |   | 0901056161 |



**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ SUPER-AIR**

- Очень гибкий шланг, даже при низких температурах
- Хорошая стойкость при контакте с маслосодержащим сжатым воздухом

|    |     |    |   |            |
|----|-----|----|---|------------|
| 10 | 6,3 | 20 | • | 0901056048 |
| 10 | 10  | 20 | • | 0901056056 |
| 50 | 10  | 20 |   | 0901057303 |



**СПИРАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ, РИЛСАН**

|     |    |   |   |            |
|-----|----|---|---|------------|
| 5   | 8  | 8 | • | 0901054940 |
| 7,5 | 8  | 8 | • | 0901054959 |
| 10  | 10 | 8 | • | 0901054967 |



**СПИРАЛЬНЫЙ ШЛАНГ, ПОЛИУРЕТАН**

- Высокоэластичный специальный шланг для профессиональных задач
- При перегибании не остается сужений поперечного сечения
- Износостойкий

|   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|------------|
| 6 | 8 | 8 | • | 0901062145 |
|---|---|---|---|------------|

| Барабаны для шлангов                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | № для заказа |
|    | <b>Устройство наматывания шланга</b><br>С напорным шлангом 20 м, с тканевой прокладкой и вставным ниппелем<br>Длина: 20 м<br>Внутренний диаметр: 9 мм<br>Наружный диаметр: 15 мм<br>Макс. давление: 15 бар<br>Вес: 4 кг                                                                                                                                                           | 0901054975   |
|    | <b>Барабан для шланга, поворотный</b><br>С поворотным шарниром, вращающимся на 360°<br>Полиуретановый шланг с высокой гибкостью<br>Длина: 30 м<br>Внутренний диаметр: 8,5 мм<br>Наружный диаметр: 12,5 мм<br>Макс. давление: 12 бар<br>Вес: 8 кг                                                                                                                                  | 0901054568   |
|   | <b>Устройство наматывания шланга, автоматическое</b><br>С настенным и потолочным держателем<br>Фиксация и наматывание путем простого подтягивания<br>Полиуретановый шланг с высокой гибкостью<br>Пластиковый корпус<br>Длина: 8 м<br>Внутренний диаметр: 8 мм<br>Наружный диаметр: 13 мм<br>Макс. давление: 12 бар<br>Вес: 3,5 кг                                                 | 0901054550   |
|  | <b>Устройство наматывания шланга</b><br>Очень гибкий и износостойкий полиуретановый шланг.<br>Фиксация и наматывание путем простого подтягивания<br>Металлический корпус<br>С быстрозажимной муфтой, вставным ниппелем, а также настенным и потолочным держателем<br>Длина: 15 м<br>Внутренний диаметр: 8 мм<br>Наружный диаметр: 12 мм<br>Макс. давление: 12 бар<br>Вес: 8,57 кг | 0901063427   |

| Масла |  |
|-------|--|
|-------|--|



|                                                           | № для заказа |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Специальное масло, 0,5 л, для пневматических инструментов | 0901008540   |
| Компрессорное масло, 1 л, для поршневых компрессоров      | 0901004170   |
| Компрессорное масло, 5 л, для винтовых компрессоров       | 0901017239   |

\* в упаковке





|                        | Пневматический комбинированный гвоздезабиватель Kombi 32 | Пневматический комбинированный гвоздезабиватель Kombi 40/50 |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип гвоздей            | SKN                                                      | SKN                                                         |
| Длина гвоздя           | 10 - 32 mm                                               | 15 - 50 mm                                                  |
| Тип скоб               | 90 + ES                                                  | 90 + ES                                                     |
| Длина скобы            | 13 - 32 mm                                               | 15 - 40 mm                                                  |
| Расход воздуха на удар | 0,52 l                                                   | 0,66 l                                                      |
| Вес                    | 1 kg                                                     | 1,1 kg                                                      |

- Для работы со скобами
- Для работы с гвоздями
- Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- Легкое управление, малый вес
- Подходит для всех ходовых размеров скоб
- Подходит для всех ходовых размеров гвоздей
- Для внутренней отделки, например, при обшивке стен и потолков или монтаже плинтусов
- Переключение между скобами и заклепками без переоснащения
- С регулировкой глубины вбивания
- С контактным предохранителем

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ            | Kombi 32   | Kombi 40/50 |
|---------------------------|------------|-------------|
| № для заказа              | 0901054711 | 0901054720  |
| 1000 заклепок SKN (30 мм) | •          |             |
| 1000 скоб 90/25           | •          |             |
| Пластмассовый кофр        | •          | •           |

|                        | Пневматический гвоздезабиватель SKN 50 |
|------------------------|----------------------------------------|
| Тип гвоздей            | SKN                                    |
| Длина гвоздя           | 15 - 50 mm                             |
| Расход воздуха на удар | 0,66 l                                 |
| Вес                    | 0,92 kg                                |

- Для работы с гвоздями
- Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- Легкое управление, малый вес
- Подходит для всех ходовых размеров гвоздей
- Для крепления плинтусов, оконных и декоративных планок
- С регулировкой глубины вбивания
- С контактным предохранителем
- С защитным башмаком, предотвращает появление вмятин на заготовке

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ     | SKN 50     |
|--------------------|------------|
| № для заказа       | 0901054738 |
| Пластмассовый кофр | •          |



|                        | Пневматический<br>скобосшиватель KG 80/16 | Пневматический<br>скобосшиватель KG 90/25 | Пневматический<br>скобосшиватель KG 90/40 |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Тип скобы              | 80                                        | 90 + ES                                   | 90                                        |
| Длина скобы            | 4 - 16 mm                                 | 13 - 25 mm                                | 13 - 40 mm                                |
| Расход воздуха на удар | 0,34 l                                    | 0,52 l                                    | 0,66 l                                    |
| Вес                    | 0,78 kg                                   | 0,72 kg                                   | 0,93 kg                                   |

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для обработки скоб
- Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- Легкое управление, малый вес
- Подходит для всех ходовых размеров скоб

#### KG 80/16

- Для крепления пленок, ткани, изоляционных материалов

#### KG 90/25

- Для крепления досок с системой шип-паз, ДСП и т. д.
- С контактным предохранителем

#### KG 90/40

- Для внутренней отделки, например для крепления облицовки стен и потолков
- С регулировкой глубины вбивания
- С защитным башмаком, предотвращает нажим на заготовку
- С контактным предохранителем

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ     | KG 80/16   | KG 90/25   | KG 90/40   |
|--------------------|------------|------------|------------|
| № для заказа       | 0901054681 | 0901054690 | 0901054703 |
| Пластмассовый кофр | •          | •          | •          |
| Скобы, 25 мм       |            | •          |            |



|                                      | Пневматический ударный гайковерт<br>1/2" SR 120 Set | Пневматический ударный гайковерт<br>1/2" SR 1500 Set |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6 bar                                               | 6,3 bar                                              |
| Расход воздуха                       | 320 l/min                                           | 360 l/min                                            |
| Крепление                            | 1/2"                                                | 1/2"                                                 |
| Момент отворачивания/крутящий момент | 320 Nm                                              | 360 Nm                                               |
| Вес                                  | 2,2 kg                                              | 2 kg                                                 |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочная компактная конструкция
- Реверс
- Для привинчивания колесных болтов на легковых автомобилях, при монтаже и ремонте

1/2" SR 120 Set

- Прочный ударный гайковерт с долговечным ударным механизмом

1/2" SR 1500 Set

- Две ступени момента затяжки
- Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- Воздухоотвод через рукоятку
- Долговечный ударный механизм

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                            | 1/2" SR 120 Set | 1/2" SR 1500 Set |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| № для заказа                                                              | 0901006750      | 0901059721       |
| Вставной ниппель                                                          | •               | •                |
| Масленка магистральная                                                    |                 | •                |
| Флакон масла                                                              |                 | •                |
| Пластмассовый кофр                                                        | •               | •                |
| Удлинение                                                                 | •               | •                |
| 10 торцовых гаечных ключей<br>(10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм) |                 | •                |
| 10 торцовых гаечных ключей<br>(9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм)  | •               |                  |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



|                                      | Пневматический ударный гайковерт 3/8" SR 1250 K | Пневматический ударный гайковерт 1/2" SR 2850 K |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6,2 bar                                         | 6,2 bar                                         |
| Расход воздуха                       | 300 l/min                                       | 400 l/min                                       |
| Крепление                            | 3/8"                                            | 1/2"                                            |
| Момент отворачивания/крутящий момент | 250 Nm                                          | 690 Nm                                          |
| Вес                                  | 1,08 kg                                         | 1,94 kg                                         |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный ударный гайковерт для замены шин, ремонта и монтажа
- Высокое число оборотов и большой крутящей момент
- Прочная компактная конструкция
- Реверс
- Корпус из ударопрочной пластмассы (Composite Body): компактное конструктивное исполнение и малый вес
- Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- Воздухоотвод через рукоятку
- Три варианта настройки момента затяжки

1/2" SR 2850 K

- Прочный ударный гайковерт с долговечным двойным ударным механизмом для надежного и постоянного создания крутящего момента при любых быстрых работах в шиномонтаже, в ремонтных мастерских и в промышленности

3/8" SR 1250 K

- Малошумный и маловибрационный ударный гайковерт с долговечным стержневым ударным механизмом для удобства работы в мастерской, в легкой и автомобильной промышленности

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ         | 3/8" SR 1250 K | 1/2" SR 2850 K |
|------------------------|----------------|----------------|
| № для заказа           | 0901063184     | 0901063176     |
| Вставной ниппель       | •              | •              |
| Масленка магистральная | •              | •              |
| Флакон масла           | •              | •              |
| Пластмассовый кофр     | •              | •              |



|                                      | Пневматический ударный гайковерт 1/2" SR 2700 | Пневматический ударный гайковерт 1/2" SR 2900 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6,2 bar                                       | 6,2 bar                                       |
| Расход воздуха                       | 400 l/min                                     | 400 l/min                                     |
| Крепление                            | 1/2"                                          | 1/2"                                          |
| Момент отворачивания/крутящий момент | 677 Nm                                        | 740 Nm                                        |
| Вес                                  | 2,5 kg                                        | 2,5 kg                                        |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощный ударный гайковерт для замены шин, ремонта и монтажа
- Высокое число оборотов и большой крутящей момент
- Прочная компактная конструкция
- Реверс
- Две ступени момента затяжки
- Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- Воздухоотвод через рукоятку

1/2" SR 2700

- Малошумный и маловибрационный ударный гайковерт с долговечным стержневым ударным механизмом для удобства работы в легкой и автомобильной промышленности

1/2" SR 2900

- Прочный ударный гайковерт с долговечным двойным ударным механизмом для надежного и постоянного создания крутящего момента при любых быстрых работах в шиномонтаже, в ремонтных мастерских и в промышленности

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ         | 1/2" SR 2700 | 1/2" SR 2900 |
|------------------------|--------------|--------------|
| № для заказа           | 0901059730   | 0901059748   |
| Вставной ниппель       | •            | •            |
| Масленка магистральная | •            | •            |
| Флакон масла           | •            | •            |
| Пластмассовый кофр     | •            | •            |



|                                      | Пневматический ударный гайковерт 3/4" SR 3500 | Пневматический ударный гайковерт 1" SR 4500 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6,3 bar                                       | 6,3 bar                                     |
| Расход воздуха                       | 600 l/min                                     | 600 l/min                                   |
| Крепление                            | 3/4"                                          | 1"                                          |
| Момент отворачивания/крутящий момент | 1.490 Nm                                      | 1.490 Nm                                    |
| Вес                                  | 5,7 kg                                        | 5,8 kg                                      |

- Мощный ударный гайковерт для замены шин, ремонта и монтажа
- Высокое число оборотов и большой крутящий момент
- Прочная компактная конструкция
- Реверс
- Прочный ударный гайковерт с долговечным двойным ударным механизмом для надежного и постоянного создания крутящего момента при любых быстрых работах в шиномонтаже, в ремонтных мастерских и в промышленности
- Эргономичной формы, обрезиненная рукоятка для удобства и работы без усталости
- Воздухоотвод через рукоятку
- Три варианта настройки момента затяжки

|                                      | Пневматический ударный гайковерт 1" SR 4900 L |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6,2 bar                                       |
| Расход воздуха                       | 630 l/min                                     |
| Крепление                            | 1"                                            |
| Момент отворачивания/крутящий момент | 2.200 Nm                                      |
| Вес                                  | 10,6 kg                                       |

- Надежный и мощный ударный гайковерт для самых энергоемких операций при шиномонтаже
- Идеален для автобусных предприятий, экспедиций, сельского хозяйства и промышленности
- Удлиненный приводной шпиндель (длина 150 мм) для работ на глубоких ободьях
- Изменение направления вращения вправо/влево с помощью кнопки
- Три варианта настройки момента затяжки
- Дополнительная рукоятка для лучшего управления и более удобного обращения
- Защитная резиновая оболочка вокруг корпуса ударного механизма для безопасного откладывания в сторону при перерывах в работе
- Долговечный двойной ударный механизм

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ         | 3/4" SR 3500 | 1" SR 4500 |
|------------------------|--------------|------------|
| № для заказа           | 0901059756   | 0901059764 |
| Вставной ниппель       | •            | •          |
| Масленка магистральная | •            | •          |
| Флакон масла           | •            | •          |
| Пластмассовый кофр     | •            | •          |

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | 1" SR 4900 L |
|----------------|--------------|
| № для заказа   | 0901063761   |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА





|                                      | Винтовёрт с трещоткой 1/2" SR 220 Set |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6,2 bar                               |
| Расход воздуха                       | 310 l/min                             |
| Квадратное зажимное устройство       | 1/2"                                  |
| Число оборотов                       | 110 /min                              |
| Момент отворачивания/крутящий момент | 40 Nm                                 |
| Вес                                  | 1,2 kg                                |

- Компактная конструкция
- Для всех работ по завинчиванию: например, ремонт легковых машин, стальные конструкции и т. д.
- Реверс

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                | 1/2" RS 220 Set |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| № для заказа                                                  | 0901006717      |
| Вставной ниппель 1/4"                                         | •               |
| 3 вставки для винтовёрта                                      | •               |
| Удлинитель 75 мм (для вставок винтовёрта или вставного ключа) | •               |
| 7 торцовых ключей (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм)              | •               |
| карданное соединение                                          | •               |
| Пластмассовый кофр                                            | •               |



|                                      | Винтовёрт с трещоткой 1/2" RS 320 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6,2 bar                           |
| Расход воздуха                       | 240 l/min                         |
| Квадратное зажимное устройство       | 1/2"                              |
| Число оборотов                       | 170 /min                          |
| Момент отворачивания/крутящий момент | 70 Nm                             |
| Вес                                  | 1,2 kg                            |

- Отлично подходит для всех задач автосервиса
- Компактная конструкция для облегчения работы также в труднодоступных местах
- Простая регулировка направления вращения посредством головки с трещеткой
- Компактная конструкция
- Прорезиненная головка с трещоткой для работы без царапания

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | 1/2" RS 320 |
|----------------|-------------|
| № для заказа   | 0901054541  |

Пневматический винтовёрт DS 1610



|                  |            |
|------------------|------------|
| Рабочее давление | 6 bar      |
| Расход воздуха   | 200 l/min  |
| Число оборотов   | 1.800 /min |
| Крутящий момент  | 10 Nm      |
| Вес              | 1,1 kg     |

- В форме пистолета
- Правое/левое вращение с быстрым переключением

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | DS 1610    |
|----------------|------------|
| № для заказа   | 0901012440 |



|                                      | Пневматический винтовёрт с трещоткой<br>1/4" RS 1100 | Пневматический винтовёрт с трещоткой<br>1/2" RS 4000 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6,3 bar                                              | 6,2 bar                                              |
| Расход воздуха                       | 390 l/min                                            | 490 l/min                                            |
| Квадратное зажимное устройство       | 1/4"                                                 | 1/2"                                                 |
| Число оборотов                       | 270 /min                                             | 160 /min                                             |
| Момент отворачивания/крутящий момент | 34 Nm                                                | 95 Nm                                                |
| Вес                                  | 0,53 kg                                              | 1,2 kg                                               |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отлично подходит для всех задач автосервиса
- Компактная конструкция для облегчения работы также в труднодоступных местах
- Простая регулировка направления вращения посредством головки с трещеткой
- Компактная конструкция
- Для всех работ по завинчиванию: Например, ремонт легковых машин, стальные конструкции и т.д.
- Звукоизолированный выход воздуха для малозумной работы.
- Мощный и долговечный планетарный редуктор (Planetary Gears)

#### 1/2" RS 4000

- Эргономичный пластмассовый корпус: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Поворотный воздухоотвод на боковой стороне корпуса

#### 1/4" RS 1100

- Эргономичный, частично обрезиненный корпус: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Выходящий воздух отводится от заготовки и оператора назад

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ        | 1/4" RS 1100 | 1/2" RS 4000 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| № для заказа          | 0901063265   | 0901063273   |
| Вставной ниппель 1/4" | •            | •            |
| Флаконт масла         | •            | •            |



|                                      | Пневматическая дрель<br>BM 310 | Пневматическая дрель<br>BM 500 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Рабочее давление                     | 6 bar                          | 6,2 bar                        |
| Расход воздуха                       | 440 l/min                      | 440 l/min                      |
| Число оборотов                       | 2.500 /min                     | 1.800 /min                     |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 2 - 10 mm                      | 1 - 10 mm                      |
| Вес                                  | 0,9 kg                         | 1,2 kg                         |

## BM 310

- Правое вращение
- Очень удобный инструмент для работы без усталости

## BM 500

- Отвод отработанного воздуха через рукоятку
- С быстрозажимным сверлильным патроном 3/8"
- Правое/левое вращение с быстрым переключением

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | BM 310     | BM 500     |
|----------------|------------|------------|
| № для заказа   | 0901006725 | 0901054533 |



|                  | Пневматический отбойный молоток<br>MHS 315 Set | Пневматический отбойный молоток<br>MHS 450 Set |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 4 - 6 bar                                      | 4 - 6 bar                                      |
| Крепление        | 10 mm                                          | 10 mm                                          |
| Расход воздуха   | 240 l/min                                      | 240 l/min                                      |
| Частота ударов   | 3.000 /min                                     | 3.300 /min                                     |
| Вес              | 1,6 kg                                         | 2 kg                                           |

MHS 315 Set

- Обработка листового металла и камня
- Идеально подходит для отбивания штукатурки и кафеля, для долбежных работ
- Легкий, удобный отбойный молоток

MHS 450 Set

- Для кузовных работ
- Идеален для работ в строительстве (по каменной кладке, кирпичу, газобетону)

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ         | MHS 315 Set | MHS 450 Set |
|------------------------|-------------|-------------|
| № для заказа           | 0901006911  | 0901009210  |
| Вставной ниппель 1/4"  | •           | •           |
| Быстрозажимная пружина | •           | •           |
| 5 зубил                | •           | •           |
| Пластмассовый кофр     | •           |             |
| Металлический кофр     |             | •           |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



|                  | Пневматический отбойный молоток<br>MHS 5000 Set | Пневматический отбойный молоток<br>MHS 5050 Set |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 6,2 bar                                         | 6,2 bar                                         |
| Крепление        | 10 mm                                           | 10 mm                                           |
| Расход воздуха   | 330 l/min                                       | 370 l/min                                       |
| Частота ударов   | 2.900 /min                                      | 2.000 /min                                      |
| Вес              | 1,73 kg                                         | 1,94 kg                                         |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Идеален для работ в строительстве (по каменной кладке, кирпичу, газобетону)
- Быстрозажимной патрон для простой и быстрой замены зубила
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для удобной работы и уверенного ведения, теплоизолированная, нескользкая
- Механизм уменьшения отдачи уменьшает сильные вибрации и защищает суставы
- Шарнирное соединение защищает от перекручивания пневматической линии.
- Выходящий воздух отводится от заготовки и оператора вниз

MHS 5050 Set

- Длинный поршневой упор для полной передачи энергии и эффективной работы

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ        | MHS 5000 Set | MHS 5050 Set |
|-----------------------|--------------|--------------|
| № для заказа          | 0901063737   | 0901063729   |
| Вставной ниппель 1/4" | •            | •            |
| Быстрозажимной патрон | •            | •            |
| 3 зубила              | •            | •            |
| Защитные очки         | •            | •            |
| Пластмассовый кофр    | •            | •            |





|                                       | Пневматическая<br>кузовная пила<br>KS 6000 Set |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочее давление                      | 6,3 bar                                        |
| Расход воздуха                        | 470 l/min                                      |
| Длина хода                            | 10 mm                                          |
| Частота хода при номинальной нагрузке | 10.000 /min                                    |
| Глубина реза                          |                                                |
| - алюминий                            | 3,26 mm                                        |
| - в стали                             | 2,91 mm                                        |
| Вес                                   | 0,67 kg                                        |

- Годится для резки листового металла, пластмасс, алюминия, дерева и стекловолокна
- Крепление пильного полотна для точного ведения, высокая производительность реза, чистые края реза и быстрая замена пильного полотна
- Регулируемая защитная скоба, точная настройка глубины реза
- Предохранительный рычаг от случайного включения
- Звукоизолированный отвод воздуха назад для нешумной и чистой работы
- Прочный пластмассовый корпус: легкий, эргономичный, теплоизолирующий, с низкой вибрацией
- Оптимальная степень подвижности благодаря поворотному шарниру впуска воздуха

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                              | KS 6000 Set |
|---------------------------------------------|-------------|
| № для заказа                                | 0901061009  |
| с 5-ю пильными полотнами (18, 24 и 32 зуба) | •           |
| Вставной ниппель 1/4"                       | •           |
| Поворотный шарнир впуска воздуха 1/4"       | •           |
| Флакон масла                                | •           |
| Ключ под внутренний шестигранник 3 мм       | •           |
| Пластмассовый кофр                          | •           |



|                  | Пневматический<br>пескоструйный<br>пистолет SSP 166 | Пневматическая<br>пескоструйная<br>установка SSA 176 |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 7 bar                                               | 7 bar                                                |
| Расход воздуха   | 300 l/min                                           | 300 - 400 l/min                                      |
| Вес              | 0,7 kg                                              | 0,6 kg                                               |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удаляет остатки ржавчины и краски

### SSA 176

- Подача струйного материала из внешних емкостей

### SSP 166

- Удаляет остатки ржавчины и краски из углов, со сварных швов и небольших участков поверхности

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                                                     | SSP 166    | SSA 176    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| № для заказа                                                       | 0901054517 | 0901054509 |
| Металлический вакуумный стакан и закаленная распылительная насадка | •          |            |
| Шланг подачи (3 м)                                                 |            | •          |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



| Пневматическая угловая шлифовальная машина<br>WS 7400 |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Диаметр шлифовального круга                           | 125 mm      |
| Рабочее давление                                      | 6,3 bar     |
| Расход воздуха                                        | 400 l/min   |
| Число оборотов холостого хода                         | 11.000 /min |
| Резьба шпинделя                                       | M 14        |
| Вес                                                   | 1,8 kg      |

- Антивибрационная рукоятка
- Предохранительный рычаг от случайного включения
- Шумоглушитель. Выходящий воздух отводится от заготовки и оператора вперед
- Термостойкие, с низкой вибрацией и нескользящие
- Разнообразное применение благодаря широкой линейке принадлежностей

| Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина<br>ES 7700 |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Диаметр тарельчатых шлифовальных кругов                      | 150 mm      |
| Рабочее давление                                             | 6,3 bar     |
| Расход воздуха                                               | 550 l/min   |
| Число оборотов                                               | 12.000 /min |
| Рабочий ход                                                  | 5 mm        |
| Вес                                                          | 0,96 kg     |

- Универсальный инструмент для шлифования ровных и выпуклых поверхностей, дерева, пластмассы, цветных металлов и листовой стали
- Виброгасящий составной корпус: стабильный, нескользкий, теплоизолированный
- Опорная тарелка с 6 отверстиями в профессиональном формате (Ø 150 mm) на липучке
- Собственное устройство пылеудаления
- Возможно пылеудаление внешним устройством
- Для мокрой и сухой шлифовки
- Плавная регулировка скорости вращения
- Встроенный шумоглушитель
- Герметизированный, имеющий смазку на весь срок службы и защищенный от шлифовальной пыли сдвоенный радиальный шарикоподшипник
- Прецизионный ротор и самоустанавливающиеся пластины из специального износостойкого пластика
- Разнообразное применение благодаря широкой линейке принадлежностей

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ             | WS 7400    |
|----------------------------|------------|
| № для заказа               | 0901063710 |
| Антивибрационная рукоятка  | •          |
| защитный кожух для тарелки | •          |
| Вставной ниппель 1/4"      | •          |
| Гаечный ключ               | •          |

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                       | ES 7700    |
|--------------------------------------|------------|
| № для заказа                         | 0901061017 |
| Шланг для отходящего воздуха (1,9 м) | •          |
| Мешок для сбора опилок               | •          |
| Гаечный ключ (21 мм)                 | •          |
| Вставной ниппель 1/4"                | •          |



|                  | Пневматическая прямая шлифовальная машина STS 630 Set | Пневматическая прямая шлифовальная машина STS 7000 |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 6,2 bar                                               | 6,2 bar                                            |
| Расход воздуха   | 340 l/min                                             | 570 l/min                                          |
| Число оборотов   | 22.000 /min                                           | 20.000 /min                                        |
| Вес              | 0,6 kg                                                | 0,55 kg                                            |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для шлифования, снятия заусенцев, фрезерования и гравирования
- С предохранительным рычагом

STS 7000

- Долговечный, мощный и прочный цилиндр из чугуна с шаровидным графитом для профессиональной работы
- Встроенная регулировка числа оборотов
- Гибкая регулировка количества воздуха
- Звукоизолированный выход воздуха сзади для малошумной работы.
- Эргономичный корпус для работы без скольжения, высокий комфорт и безопасность исполнения

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                       | STS 630 Set | STS 7000   |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| № для заказа                         | 0901054576  | 0901006040 |
| по 5 шлифовальных штифтов (3 и 6 мм) | •           |            |
| 2 гаечных ключа (13 мм, 16 мм)       |             | •          |
| Вставной ниппель 1/4"                | •           | •          |
| 2 цанговых зажима (3 мм, 6 мм)       | •           | •          |
| Пластмассовый кофр                   | •           |            |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



|                  | Пневматический краскораспылительный пистолет FB 90 | Пневматический краскораспылительный пистолет FB 150 |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 3,5 bar                                            | 4,5 bar                                             |
| Расход воздуха   | 50 - 100 l/min                                     | 240 l/min                                           |
| Вес              | 0,2 kg                                             | 0,6 kg                                              |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Профессиональный краскораспылительный пистолет для превосходных результатов при лакировании в автомобильной и деревообрабатывающей промышленности
- Точное, равномерное и эффективное окрашивание

FB 150

- С регулированием количества воздуха и краски
- Для грунтовки и покраски с различной вязкостью

FB 90

- Компактный и очень удобный краскораспылительный пистолет для маленьких поверхностей
- Идеален для использования при восстановительных работах и мелком ремонте

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                       | FB 90      | FB 150     |
|--------------------------------------|------------|------------|
| № для заказа                         | 0901056064 | 0901003874 |
| Насадка Ø 1,5 мм                     |            | •          |
| Круглоструйная насадка Ø 1 мм        | •          |            |
| Пластмассовый поточный стакан 0,5 л  |            | •          |
| Пластмассовый поточный стакан 0,25 л | •          |            |



|                  | Краскораспылительный пистолет SB 200 |
|------------------|--------------------------------------|
| Рабочее давление | 4,5 bar                              |
| Расход воздуха   | 240 l/min                            |
| Вес              | 0,7 kg                               |

- Профессиональный краскораспылительный пистолет для превосходных результатов при окрашивании в автомобильной и деревообрабатывающей промышленности
- Точное, равномерное и эффективное окрашивание
- С регулированием количества воздуха и краски
- Для грунтовки и покраски с различной вязкостью

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                     | SB 200     |
|------------------------------------|------------|
| № для заказа                       | 0901003882 |
| Сопло Ø 1,5 мм                     | •          |
| Металлический вакуумный стакан 1 л | •          |



|                  | Пневматический краскораспылительный пистолет FB 2200 | Пневматический краскораспылительный пистолет FB 2200 HVLP |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 4,5 bar                                              | 4,5 bar                                                   |
| Расход воздуха   | 200 l/min                                            | 200 l/min                                                 |
| Вес              | 0,75 kg                                              | 0,75 kg                                                   |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Профессиональный краскораспылительный пистолет для превосходных результатов при окрашивании в автомобильной и деревообрабатывающей промышленности
- Точное, равномерное и эффективное окрашивание
- С регулированием количества воздуха и краски
- Плавная регулировка от круглой до широкой струи

## FB 2200 HVLP

- С системой "большой объем-низкое давление": низкое давление при распылении способствует уменьшению "рикошета" облака краски: лучшее нанесение материала при меньшем расходе

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                      | FB 2200    | FB 2200 HVLP |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| № для заказа                        | 0901054452 | 0901054460   |
| Насадка Ø 1,5 мм                    | •          | •            |
| Пластмассовый поточный стакан 0,5 л | •          | •            |

## Принадлежности для краскораспылительных пистолетов



## КОМПЛЕКТЫ НАСАДОК ДЛЯ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

| Диаметр мм | Подходит для   | № для заказа |
|------------|----------------|--------------|
| 1,2        | FB 150, SB 200 | 0901026858*  |
| 1,5        | FB 150, SB 200 | 0901026866*  |
| 1,8        | FB 150, SB 200 | 0901026874*  |
| 2          | FB 150, SB 200 | 0901026882*  |
| 2,2        | FB 150, SB 200 | 0901026890*  |
| 2,5        | FB 150, SB 200 | 0901026904*  |
| 1,2        | FB 2200        | 0901054649*  |
| 1,5        | FB 2200        | 0901054657*  |
| 1,8        | FB 2200        | 0901054665*  |
| 2          | FB 2200        | 0901054673*  |
| 1,2        | FB 2200 HVLP   | 0901055939*  |
| 1,5        | FB 2200 HVLP   | 0901055947*  |
| 1,8        | FB 2200 HVLP   | 0901055955*  |
| 2          | FB 2200 HVLP   | 0901055963*  |



## КОМПЛЕКТЫ УПЛОТНЕНИЙ ДЛЯ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ПИСТОЛЕТА

|                                       | № для заказа |
|---------------------------------------|--------------|
| Комплект насадок подходит для: FB 150 | 0901026785*  |
| Комплект насадок подходит для: SB 200 | 0901026793*  |

\* в упаковке

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА





|                  | Пневматический шинный манометр RF 100 | Пневматический шинный манометр RF 200 | Пневматический шинный манометр RF 300 |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление | 7 bar                                 | 7 bar                                 | 4 bar                                 |
| Вес              | 0,45 kg                               | 0,45 kg                               | 0,64 kg                               |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для проверки и накачки шин
- Манометр с резиновой защитой
- Со вставным ниппелем

RF 200, RF 300

- Официально тарированный (включая плату за тарирование)

RF 300

- Легкое управление с прецизионным манометром
- Поворотный наполнительный шланг



| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | RF 100     | RF 200     | RF 300     |
|----------------|------------|------------|------------|
| № для заказа   | 0901026742 | 0901056188 | 0901057249 |

Ниппель для накачивания шин и полая игла для мячей



|                  | Пневматический шинный манометр RF 363 | Пневматический шинный манометр RF 480 |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Рабочее давление | 7 bar                                 | 10 bar                                |
| Вес              | 0,7 kg                                | 0,95 kg                               |

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для проверки и накачки шин
- Манометр с резиновой защитой
- Со вставным ниппелем
- Очень прочное профессиональное исполнение

#### RF 480

- Официально тарированный (включая плату за тарирование)
- Стойкий к повышенному давлению манометр

| Принадлежности для шинных манометров                                                |                                                                                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                    | № для заказа |
|  | Переходник для велосипедных вентилях                                                                                               | 0901026262*  |
|  | Переходник для поллой иглы для мячей                                                                                               | 0901031550*  |
|  | Переходник для велосипедного насоса, клапана автомобильных шин                                                                     | 0901026270*  |
|  | Комплект клапанов, 3 шт. Включает переходник для велосипедных колес, иглу для накачивания мячей и переходник для надувных матрацев | 0901055769*  |

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | RF 363     | RF 480     |
|----------------|------------|------------|
| № для заказа   | 0901054622 | 0901054630 |

\* в упаковке

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



|                  | Пневматический<br>воздушный пистолет<br>BP 60 | Пневматический<br>воздушный пистолет<br>BP 70 |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Рабочее давление | 2 - 6 bar                                     | 2 - 6 bar                                     |
| Расход воздуха   | 100 - 200 l/min                               | 100 - 200 l/min                               |
| Вес              | 0,1 kg                                        | 0,14 kg                                       |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Неограниченные возможности применения в производстве и в мастерских, в гараже и дома
- Для быстрой очистки больших поверхностей и труднодоступных мест
- Очень легкое исполнение из алюминия

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ    | BP 60      | BP 70      |
|-------------------|------------|------------|
| № для заказа      | 0901026718 | 0901026726 |
| Удлинитель 210 мм |            | •          |



|                  | Пневматический<br>воздушный<br>пистолет BP 200 | Пневматический<br>воздушный<br>пистолет BP 300 |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 2 - 6 bar                                      | 2 - 6 bar                                      |
| Расход воздуха   | 200 l/min                                      | 200 l/min                                      |
| Вес              | 0,12 kg                                        | 0,12 kg                                        |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Неограниченные возможности применения в производстве и в мастерских, в гараже и дома
- Для быстрой очистки больших поверхностей и труднодоступных мест
- Полностью пластмассовый корпус
- Точная дозировка сжатого воздуха

### BP 300

- Сопло Вентури: В 5 раз большая подача воздуха по сравнению с обычными воздушными пистолетами
- Эффективность и энергосбережение, т. к. благодаря принципу Вентури всасывается 2/3 окружающего воздуха
- Широкое вытяжное действие с очень большим продувочным усилием благодаря высокой эффективности насадки

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ    | BP 200     | BP 300     |
|-------------------|------------|------------|
| № для заказа      | 0901054606 | 0901054614 |
| Удлинитель 210 мм | •          |            |
| Сопло Вентури     |            | •          |



|                  | Пневматический<br>воздушный<br>пистолет BPA 150 | Пневматический<br>воздушный<br>пистолет BPS 470 |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 2 - 6 bar                                       | 4 - 6 bar                                       |
| Расход воздуха   | 295 l/min                                       | 335 l/min                                       |
| Вес              | 0,26 kg                                         | 0,28 kg                                         |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Неограниченные возможности применения в производстве и в мастерских, в гараже и дома
- Для быстрой очистки больших поверхностей и труднодоступных мест
- Исполнение из легкого металла. Из кованого алюминия

### BPS 470

- Безопасная насадка для надежной работы и пониженного шума (76 дБ(А) при рабочем давлении 6 бар)

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                      | BPA 150    | BPS 470    |
|-------------------------------------|------------|------------|
| № для заказа                        | 0901057265 | 0901057257 |
| Безопасная звукопоглощающая насадка |            | •          |
| Короткая насадка                    | •          |            |

АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА



|                  | Пневматический<br>распылительный<br>пистолет SPP 161 | Комбинированный<br>пневматический<br>распылительный<br>пистолет UBS 820 |
|------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 6 bar                                                | 6 bar                                                                   |
| Расход воздуха   | 200 l/min                                            | 180 l/min                                                               |
| Вес              | 0,8 kg                                               | 0,6 kg                                                                  |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Распылительные пистолеты для универсального применения

### SPP 161

- Впрыскивание и распыление холодных чистящих средств, моющих средств и распыляемых масел
- Для промывки, поверхностной обработки и пропитки

### UBS 820

- Для обработки полостей и защиты днища кузова
- Для обычных резьбовых патронов (1 л)

|                  | Пистолет для<br>пневматической<br>мойки и очистки<br>WRP 61 |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Рабочее давление | 10 bar                                                      |
| Расход воздуха   | 130 l/min                                                   |
| Вес              | 0,4 kg                                                      |

- Идеальны для промывки и очистки сильно загрязненных деталей
- Плавная регулировка количества воздуха / воды
- С подключением для воды; совместимость со всеми стандартными системами насадок

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | SPP 161    | UBS 820    |
|----------------|------------|------------|
| № для заказа   | 0901054525 | 0901054479 |

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | WRP 61     |
|----------------|------------|
| № для заказа   | 0901056110 |




АККУМУЛЯТОРНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ И  
ЗАВИНЧИВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБОТКА /  
ПИЛЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И  
САДОВЫЕ МАШИНЫ

ПОЛУСТАЦИОНАРНАЯ  
ДЕРЕВООБРАБОТКА

НАСОСНАЯ ТЕХНИКА

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ТЕХНИКА

| Пневматический<br>смазочный пресс<br>FP 8500 |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Рабочее давление                             | 2 - 10 bar |
| Расход воздуха на ход                        | 0,4 l      |
| Вес                                          | 1,55 kg    |

- Для применения стандартных картриджей (400 г) или наполнения из резервуаров для смазки
- Емкость для смазки поворачивается на 360°, что упрощает работу в труднодоступных местах
- Хромированная емкость для смазки (съемное дно)
- Отсутствует остаточный выход материала – для чистой и эффективной работы
- Автоматический режим: постоянные периодические импульсы смазки, пока нажат спуск
- Звукоизоляция
- С патрубком подачи и клапаном удаления воздуха для наполнения из внешних емкостей со смазкой.

| Пневматический<br>картриджный пистолет<br>КР 950 |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Рабочее давление                                 | 6 bar    |
| Расход воздуха                                   | 65 l/min |
| Вес                                              | 0,46 kg  |

- Для стандартных картриджей (310 мл)
- Без остаточного выхода материала
- Быстрое удаление воздуха при отпускании спуска: предотвращает продолжение подачи материала
- Плавная регулировка скорости для точного дозирования материала

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ                     | FP 8500    |
|------------------------------------|------------|
| № для заказа                       | 0901060983 |
| Жесткая смазочная трубка 17 см     | •          |
| Гибкий смазочный шланг 46 см (18") | •          |
| Вставной ниппель 1/4"              | •          |

| ОБЪЕМ ПОСТАВКИ | КР 950     |
|----------------|------------|
| № для заказа   | 0901058911 |